


PRODUKT <b>P</b>	HOOFDGROEP <b>3</b>	GROEP <b>34</b>
BETR. Ontsteking B14		NO. <b>13</b>
340		DATUM Juli 81

### WIJZIGINGEN 1982

#### Gewijzigde merktekens op het vliegwiel

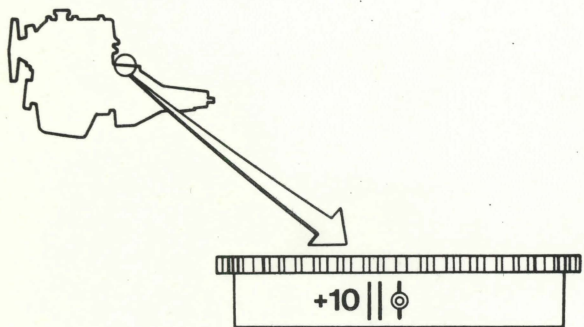

Bij de B14.3E (47 kW) motor moet het statische ontstekingstijdstip worden ingesteld op  $10^{\circ}$  vóór BDP.

In verband hiermee zijn bij **alle B14 motoren** de merktekens op het vliegwiel aangepast.

De merktekens betekenen nu:  $0^{\circ}$ ,  $6^{\circ}$  en  $10^{\circ}$  vóór BDP (was  $0^{\circ}$ ,  $3^{\circ}$  en  $6^{\circ}$ ).

10 973