

Deel <b>P 400</b>	Groep <b>26</b>
Betreft <b>koelvloeistof slang cil.kop kachelradiator</b>	NO. <b>NL419</b>
	Datum <b>920409</b>


## Service Bulletin

### Onderwerp

Met ingang van ch.nr. 440/460 - 168656 en 483 - 563726 is een blauwe siliconen koelvloeistofslang geïntroduceerd tussen cilinderkop en kachelradiator voor alle motorvarianten, behalve de carburateur uitvoering. Wanneer deze slang het uitlaatspruitstuk raakt zal deze doorslijten of smelten met als gevolg koelvloeistoflekkage.

### Oplossing

Indien de slang beschadigd is vervang deze en monteer met een afstand van 10 mm. tussen de slang en het uitlaatspruitstuk. (zie tekening)

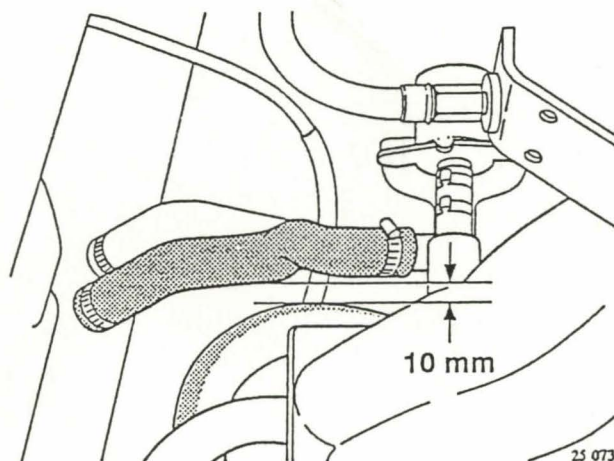

### Productie

In productie wordt de slang op de juiste manier gemonteerd vanaf de volgende ch.nr.'s

440/460 - 301510 >  
480 - 577400