

Deel P 400	Groep 21
Betreft olielekkage klep dekselpakking	NO. NL427
	Datum 940516

Service Bulletin

Onderwerp

De nieuwe klepdekselpakking met onderdeelnummer 3345485-1 kan olie lekkage veroorzaken.


Oorzaak

Deze pakking is gevoelig voor aanhaalmoment en volgorde van aanhalen.


Oplossing

Het voorgaande type klepdekselpakking is opnieuw geïntroduceerd, onderdeelnummer 3343793-0.

goede pakking o/n 3343793-0




verkeerde pakking o/n 3345485-1



Note:

Let op aanhaalmoment en op volgorde van aanhalen

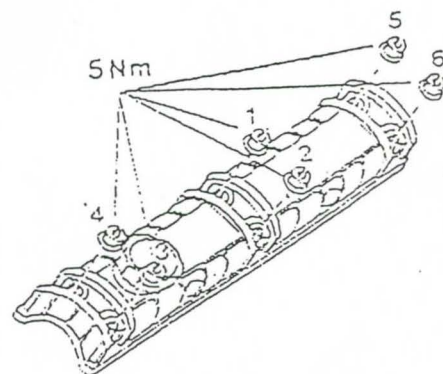

Productie

In productie is het verkeerde type pakking nooit gebruikt

Note: u kunt uw voorraad verkeerde pakkingen (3345485-1) middels een "retouraanvraag onderdelen" terugsturen naar Volvo Nederland.