


Deel <b>P 400</b>	Groep <b>20</b>
Betreft  <b>gewijzigde turbomotor AT 90,5</b>	NO. <b>NL403</b>
	Datum <b>910416</b>

## Service Bulletin

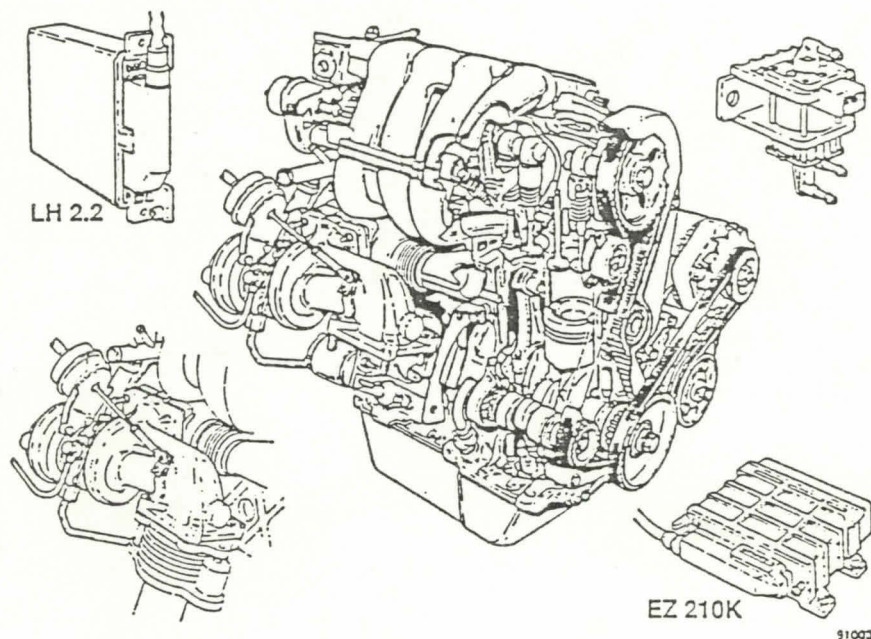

Vanaf januari 1991, met ingang van ch.nr. 440/460-205700 en 480-567600 is een nieuwe generatie turbo motor, B18FT geïntroduceerd. Als gevolg van het feit dat de versterkte M58 handgeschakelde versnellingsbak nog niet beschikbaar is, is het motorkoppel tot 175 Nm. en het vermogen op 88 kw begrensd voor zowel de handgeschakelde als de automatische versie.

Alle andere wijzigingen zoals beschreven in SB 2-20-409 zijn ongewijzigd van kracht zoals:

- een nieuwe turbo met een snellere reactie en een hogere laaddruk
- een gemodificeerd E2210K ontstekingssysteem en turbo laaddrukregeling
- een gemodificeerd LH2.2 injectiesysteem, welke ook de elektrische waterpomp aanstuurt.
- een grotere koppeling (215 mm).