

Deel P 400	Groep 21
Betreft vermogen B18FT	NO. NL421
	Datum 890407


Service Bulletin

Om het vermogen bij lage motortoerentallen te verbeteren en het stationair toerental tot 850 omw/min te verhogen zijn de regelenheden van injectie en ontsteking gewijzigd.

Geïntroduceerd vanaf ch.nr. 440-013839
480-540197

De nokkenas en de regelenheden zijn op elkaar afgestemd en mogen niet door elkaar gebruikt worden.

Herkenbaarheid: Bij motoren met de nieuwe nokkenas staat 805 of 177 op identificatiesticker boven het vliegwiel.

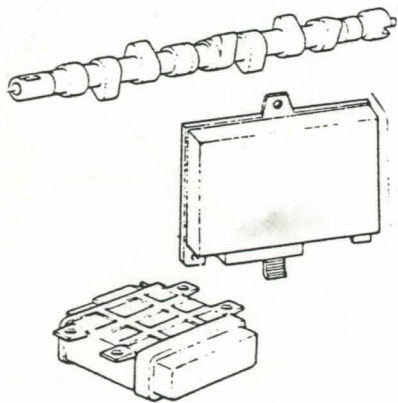

De ECU LH 2.2 heeft datumcode 849 en heeft een oranje gekleurde identificatiesticker (i.p.v. bruin)

De ECU EZ 210K heeft datumcode 849 en heeft een oranje gekleurde identificatiesticker (i.p.v. paars)