

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie


Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO
3	36	5
DATUM		
Sep 86		
BETR.		
Ruitewisserarmen		
740/760		

Bijgeluiden van ruitewisserarmen

Bijgeluiden (gepiep) van ruitewissers zijn vaak afkomstig van de lagerbus van de wisserarm.

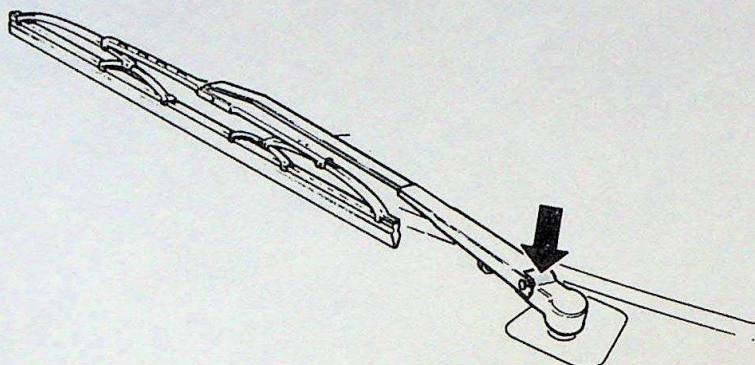

142 766


De wisserarm heeft nu een nieuwe constructie gekregen en op de lagerbus is een laagje Teflon aangebracht.

Nieuwe armen zijn in de produktie ingevoerd met ingang van de chassisnummers:

	Met stuur links	Met stuur rechts
740 4-deurs	21940	29490
740 5-deurs	16829	21970
760 4-deurs	3705	4933
760 5-deurs	2963	3661

De bijgeluiden kunnen bij eerder gebouwde auto's worden verholpen door een nieuwe arm te monteren. De nieuwe wisserarmen hebben het volgende Volvo O/N:

Met stuur links	1 369 830-3
Met stuur rechts	1 369 834-5

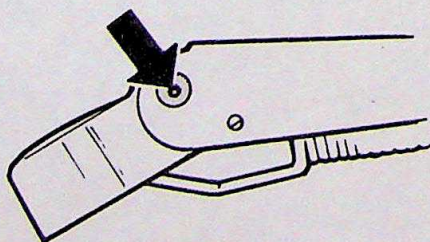

Nieuwe armen zijn te herkennen, doordat in de lagerbus een klein merkteken is ingeslagen.

142 767