



VOLVO

WERKPLAATS- BULLETIN


PERSONENWAGENS

BETR.	REMSYSTEEM	140	PRODUKT	P
			GROEP	52
DATUM	augustus 1972		NO.	16

Monteren van de rubber afdichtingsringen, hoofdremlinder 140


Bovengenoemde ringen worden geleverd in het ATE revisie-set. Voor de montage van de ringen 7 en 8 (fig. 2) wordt doorn 5004 gebruikt. Bepaal d.m.v. de afstelschroef de juiste positie van de doorn voor de montage van de binnenste ring (7). Bevochtig de doorn en de ring met remvloeistof en schuif de ring op de doorn. Fig. 2 toont hoe deze gericht moet zijn. Plaats de doorn op de zuiger (zie fig. 1) en duw de ring in de juiste positie op de zuiger. Stel de doorn opnieuw af en herhaal de procedure voor de buitenste ring (8).

N.B. Bedenk dat de buitenste ring in tegenovergestelde richting gemonteerd wordt.

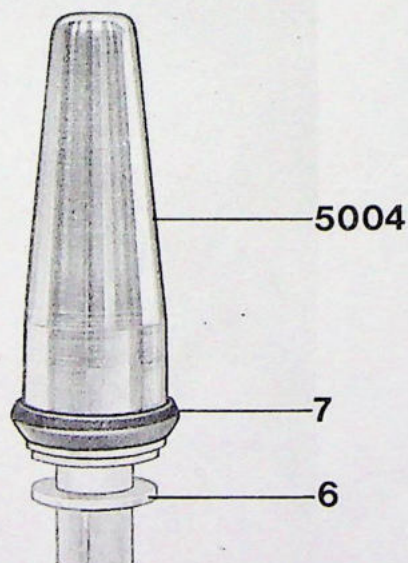

VOLVO
107160

Fig. 1

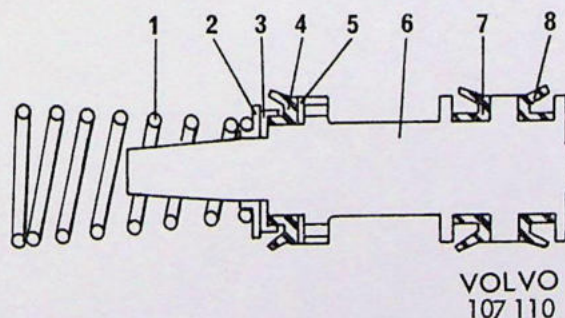

VOLVO
107110

Fig. 2