

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	8	83
BETR.	NO.	
Buitenhandgreep portieren	35	
240/260	DATUM	
	Juni 85	

Service Bulletin

Pagina 1 van 2



Aanslag- en scharnierpennen in de handgreep vervangen

Om niet de gehele handgreep te moeten vervangen, indien de aanslag- en scharnierpennen stuk gegaan zijn, zijn er nu losse pennen als service-onderdelen leverbaar.

Materialen

O/N

Scharnierpen (2 st) 685 015-0
 Aanslagpen (1 st) 685 022-6

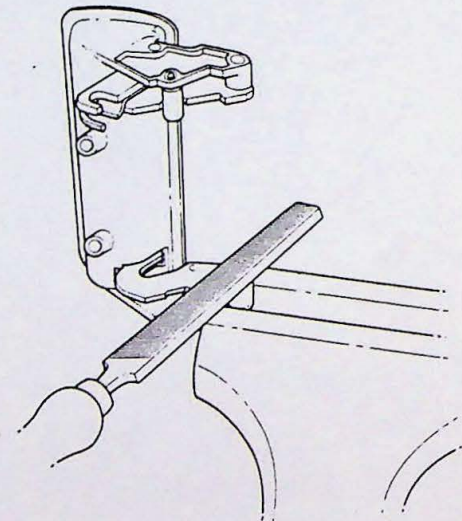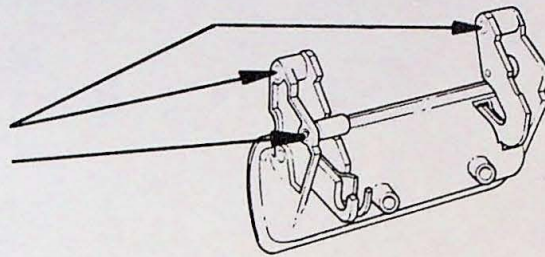


Handgreep van het portier verwijderen

Kop van de pen afvlijen of afslijpen


Klem eerst de handgreep in een bankschroef vast.

Pen uitslaan

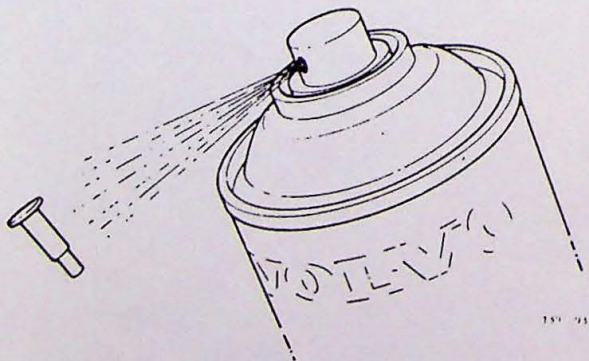

Vóór het aanbrengen glijlak op de nieuwe pen spuiten

Glijlak, O/N 1161 007-8.

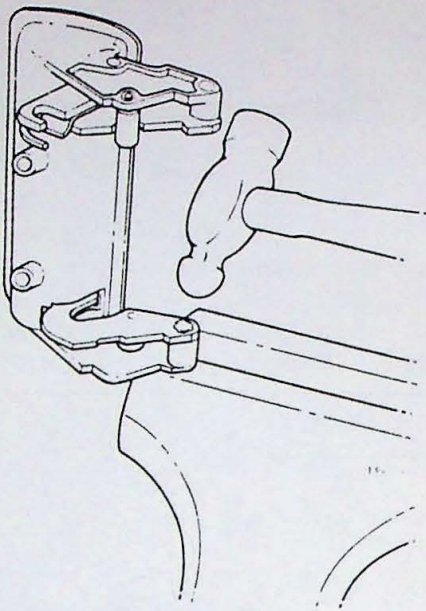

Pen met een balkophamer vasttikken

Gebruik een bankschroef als tegenhouder.

Scharnierpen: Tik deze zo vast dat deze geen speling heeft, maar de handgreep niet zwaar gaat.

Aanslagpen: Tik deze helemaal vast. Breng de rubber dop aan.

Handgreep in het portier vastzetten