


PRODUKT P	HOOFDGROEP 2	GROEP 23
BETR. Drukdemper aanbrengen		NO. 7
240/260		DATUM Aug 86

Service Bulletin

Drukdemper op de brandstofleiding aanbrengen

Om een continu hoog geluid van de brandstofpompen te verminderen
(Geldt voor auto's met injectiemotoren; modeljaar 1978-)

Materialen	Volvo O/N
1 st drukdemper	1 389 725-1
2 st slangklemmen	943 472-1

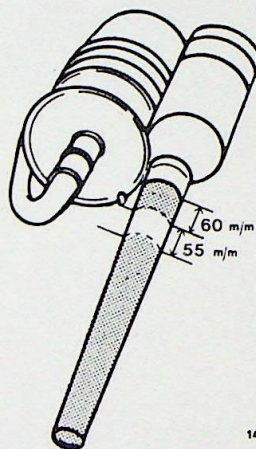


141 967

Brandstofslang doorknippen

Verwijder de minkabel van de accu.
Klem de brandstofslang (zuigleiding) met
een slangklem dicht.

Knip de slang ca 60 mm van de brandstof-
pomp door; knip daarna nog ca 55 mm voor
de drukdemper af.
Gebruik een kniptang.

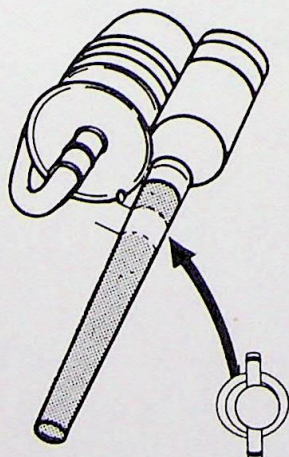

141 967


Drukdemper aanbrengen

Breng 2 slangklemmen op de brandstof-
leidingen aan. Druk daarna de brandstof-
slangen op de drukdemper vast en haal de
bouten aan. Controleer of de drukdemper
niet tegen de carrosserie slaat.

Stel, indien nodig, de drukdemper af;
verwijder de slangklem van de brandstof-
leiding.

Brandstofleiding op lekkage controleren

Breng de minkabel van de accu aan. Sluit
de afzuiging van uitlaatgassen aan, start
de motor. Controleer of er geen lekkage
optreedt. Stel, indien nodig, af.

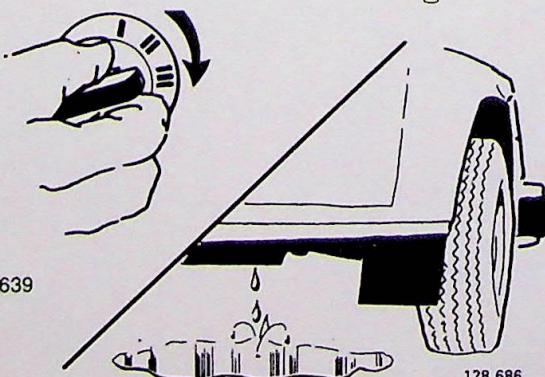

128 686