

PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	5	51
BETR.		NO.
Remschijven vóór en achter		15
240, 260		DATUM
		Jan. 85

Service Bulletin


Dit Service Bulletin brengt wijzigingen aan in de volgende Servicehandboeken Reparatie en onderhoud:

- Hoofdgroep 0(03) Specificaties 240 1975-1985, pagina 93
- Hoofdgroep 5 Remmen 240, 260 1975-, pagina 2 en 19
- Zakboekje Service Gegevens 240, 260 1975-1985, pagina 58
- Plaat met gegevens 5(51)

Teken de nieuwe waarden (**vet gedrukt**) op de betreffende pagina's aan.

XX


Overzicht van de betreffende minimumdikte van de remschijven vóór

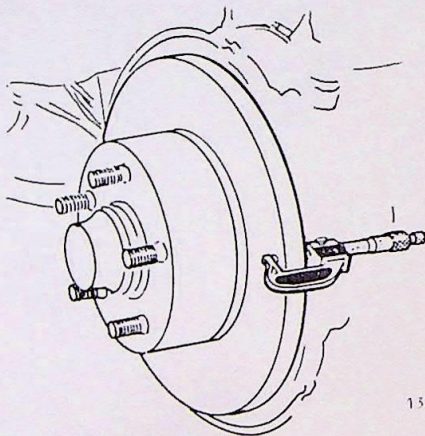

N.B. Als de dikte van de remschijven in verband met eventueel afdraaien opgemeten wordt en men van mening is, dat de maat na de behandeling op de minimumwaarde komt te liggen, moeten zij in dergelijke gevallen vervangen worden. Na het afdraaien moet slijtage nog mogelijk zijn.

Massieve remschijf vóór

Dikte nieuwe remschijf	14,3 mm
Absolute minimumdikte	12,7 mm (vroeger 13,14 mm)

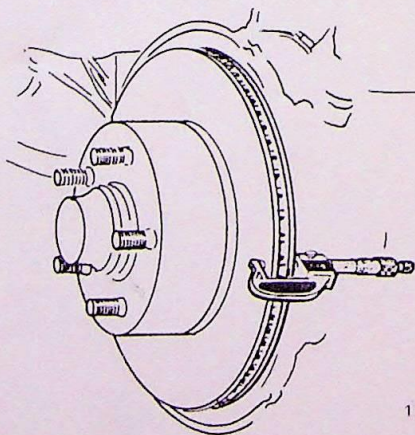

Geventileerde remschijf vóór

Dikte nw. remschijf, fabr.	ATE	24,0 mm
	Girling	22,0 mm
Absolute min.dikte, fabr.	ATE	22,8 mm
	Girling	20,4 mm

(vroeger 20,8 mm)

Remschijven achter

Dikte nieuwe remschijf	9,6 mm
Absolute minimumdikte	8,4 mm