

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HFD.GR.

8

GROEP

83

NO.

202

DATUM

Maart 1992

BETR.

Afdichtingsstrip schuifdak

244

Pagina 1 van 2


Afdichtingsstrip voor schuifdak vervangen

Om windgeruis door het schuifdak te voorkomen is een nieuwe afdichtingsstrip ontwikkeld. Afdichtingsstrip, Volvo O/N 3540456-5, werd in het assortiment service-onderdelen opgenomen en vervangt de oude uitvoering, Volvo O/N 1255334-5.


In dit service bulletin wordt de werkwijze bij het vervangen door de nieuwe strip beschreven.

Te gebruiken lijm: Volvo O/N. 1161095-3. (Blik, inhoud 250 ml).

Gereedschap: Nijptang, hamer, schraapstaal, lijmkwastje

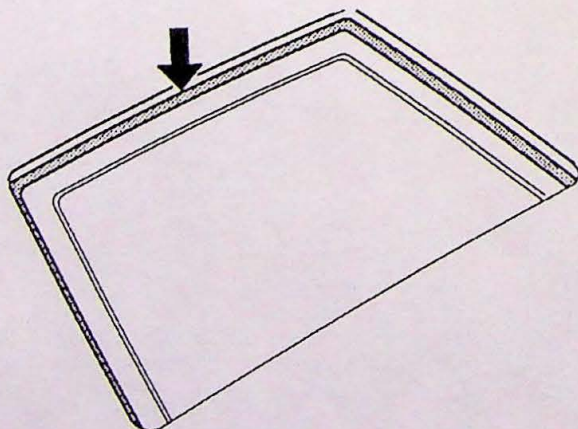

8900001S

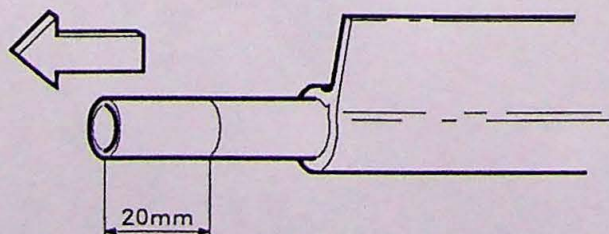

Vorbereidingen:

Carrosserie

Zet het schuifdak helemaal open; veeg schoon.


Verwijder de oude afdichtingsstrip.

Verwijder lijmresten, e.d. van het aanlegvlak.

Afdichtingsstrip

Pak de afdichtingsstrip, Volvo O/N 3540456-5.

Trek de siliconenkern naar buiten en knip aan elk uiteinde 20 mm af, zodat de strip eindigt met ca 20 mm stof.

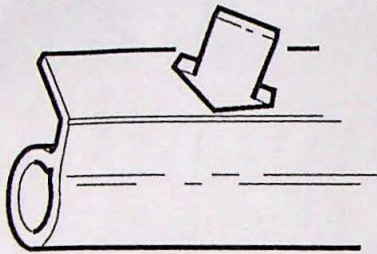

8300003A

Leg de strip op een tafel. Aan de ene kant van de strip zit een naad in de stof die misschien moeilijk te zien is. Buig de strip naar de ene of andere kant; dan is de naad duidelijk zichtbaar.


De strip moet aan de kant met de stofnaad verlijmd worden.

Smeer 2 maal lijm op de strip, zodat deze ermee verzadigd is.

Wacht na de 1e maal opsmeren ca 30 min.

Wacht na de 2e maal opsmeren 4-8 min. (totdat de lijm niet meer kleeft).

N.B! Zorg tijdens het werken voor een goede ventilatie van het lokaal.

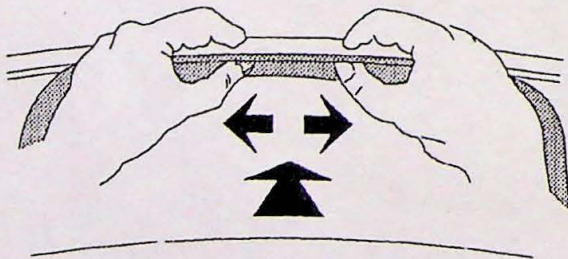

8900002S


Plaatrand van het schuifdak met lijm insmeren

Smeer een dun laagje lijm langs de plaatrand. (bij te veel lijm hecht de strip slecht).

Breng de afdichtingsstrip op de carrosserie aan. De siliconenkern moet boven liggen.

De strip moet liggen:

Aan de voorkant: 1 - 2 mm onder de dakplaat
Aan de zijkanten: 2 - 3 mm onder de dakplaat.

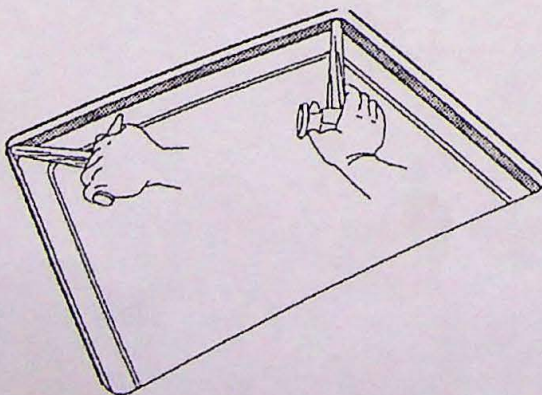

8900003S

N.B! Het is van belang, dat de strip **direct** na het aanbrengen tegen de carrosserieplaat vastgedrukt wordt om er goed aan te hechten.

Het werk kan het beste uitgevoerd worden met de achterkant van een hamersteel.

Doe het schuifdak dicht en controleer de werking.

VST Operatienr.	Beschrijving
83654-2	Afdichtingsstrip schuifdak, vervangen