

PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	3	37
BETR.		NO.
Stekerverbinding verzegelen aan elektronische dagteller		10
240		DATUM
		Feb
		1988

Service Bulletin

Pagina 1 van 2


Dit Service Bulletin vervangt SB hoofdgroep 3, groep 37, nr 10 van Oktober 1986. Het Service Bulletin is bewerkt.

Stekerverbinding aan de elektronische dagteller verzegelen


Om storingen in de werking van de elektronische dagteller te vermijden wordt met ingang van modeljaar 1988 een verzegeldoos aangebracht die de stekerverbinding aan de van de geveer afkomstige draad bevat.

Als service-oplossing kan dezelfde doos worden gebruikt.

De verzegeldoos heeft Volvo O/N 3 515 115-8. (Als service-onderdeel is de doos blauw; in de produktie is deze zwart).

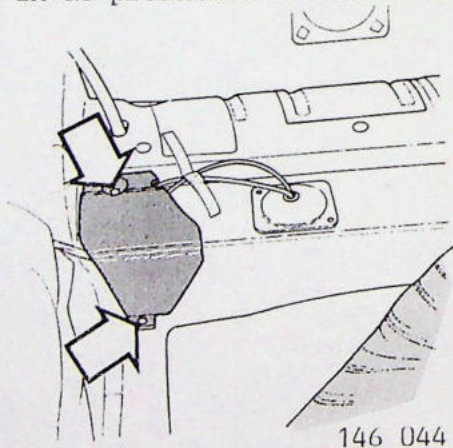

- Buig de mat in de bagageruimte opzij.
- Verwijder de beide clips waarmee de plastic kap vastzit

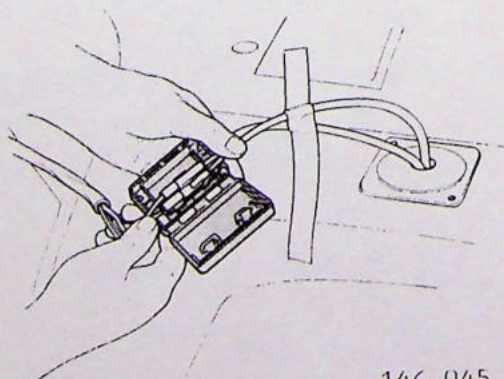

- Breng de stekerverbinding in de verzegeldoos aan en druk het deksel aan.
- Breng de kap weer aan.
- Buig de mat terug.

146 045
Stekerverbinding 240, 4-deurs


Stekerverbinding verzegelen bij de 240, 5-deurs

Als service-oplossing moet bij de 5-deurs dezelfde krimpslang als vroeger worden gebruikt.

Krimpslang:

Volvo O/N: 1 398 379-6
Lengte: 100 mm
Diameter: 19,1 mm
Krimptemp.: 115° C

Als werkplaatsuitrusting is een fohn nodig.

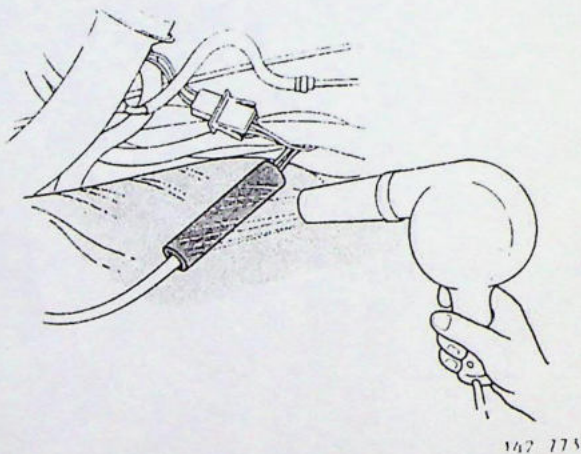


Stekerverbinding 240, 5-deurs

Krimpslang opschuiven

Neem de stekerverbinding uit elkaar en schuif de krimpslang op.

Krimpslang verwarmen

Verwarm de slang met een fohn. Verwarm, totdat de slang samentrekt - zie onderstaande afbeelding

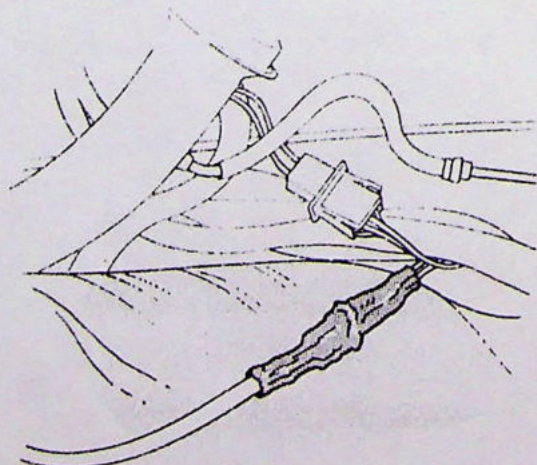

Stekerverbinding 240, 5-deurs

Wordt stukgemaakt bij verwijderen

Bij uit elkaar nemen van de stekerverbinding moet de krimpslang worden stukgemaakt.

N.B! Na werkzaamheden waarbij de stekerverbinding uit elkaar moet worden genomen, moet een nieuwe krimpslang worden aangebracht.