


Motorkap bevestigen


Motorkap in steun haken (A).
Uitsteller vastzetten.
Bouten in scharnieras vastzetten.
Bovenste bouten in steun vastzetten.
Grille monteren.
Isolatiemateriaal monteren (motorkap moet vetvrij zijn).

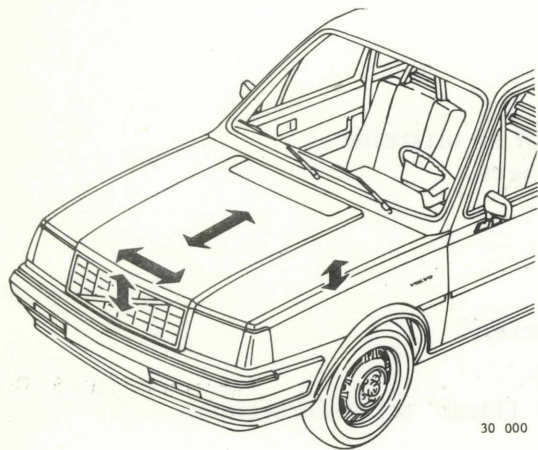

Motorkap afstellen

In lengterichting door middel van scharniersteunen.
In hoogte (voorzijde) met motorkapslot.
In hoogte (achter) met steunen op schutbord.
In zijrichting door middel van geleiderollen.
Zie Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(82) Carrosserie 340 1977-19 ..

Motorkapslot vernieuwen

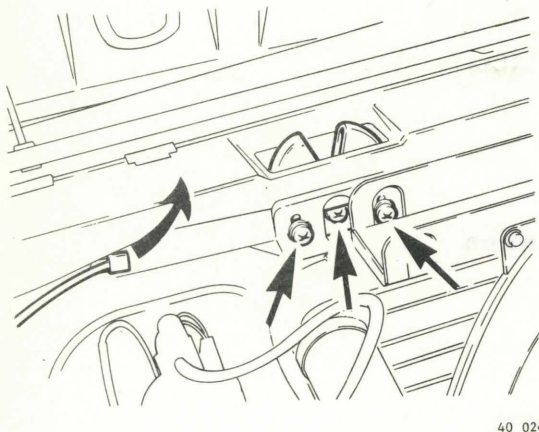

Slot verwijderen

Drie bevestigingsbouten verwijderen.
Buiten kabel met slot naar boven uitnemen.
Binnenkabel uit slot nemen.

Slot plaatsen en afstellen

Binnenkabel aan slot bevestigen.
Slot inbrengen en bevestigingsbouten losvast zetten.
Clip van buitenkabel in carrosserie haken.
Motorkap sluiten en ligging controleren; eventueel corrigeren.
Motorkap openen en slot vastzetten.