VOLVO

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	2	23

BETR.	NO.
Verzegeling vlinder-klepafstelling B14 51KW 340	78

DATUM Dec. 83

Service Bulletin

Dit Service Bulletin is een wijziging/aanvulling op het Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Brandstofsysteem 300, pagina's 65 (M1) en 73 (O1-2)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verzegeling vlinderklep

Dit bulletin heeft betrekking op de 340 serie, modeljaren 1981, 1982 en 1983, uitgerust met een B14.2E of 3S (51KW) motor.

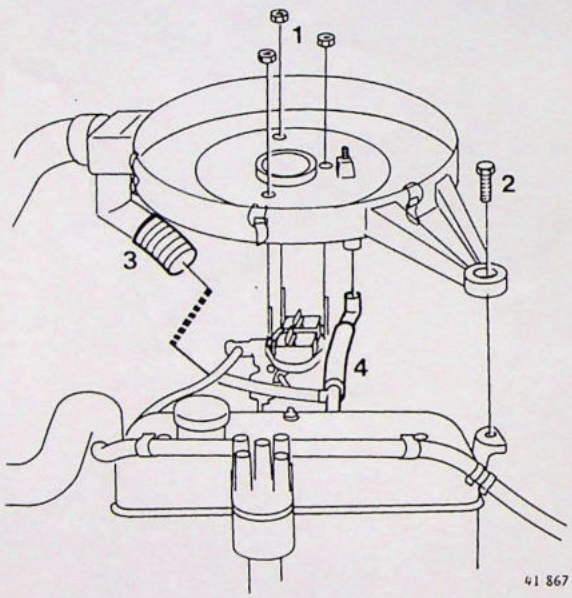

Luchtfilter verwijderen

Verwijder het luchtfilterdeksel.
Verwijder het filterelement.
Dek de beide luchtinlaatpoorten af met een doek.
Verwijder de drie zelfborgende moeren (1) en bout (2).
Neem de voorverwarmingsslang (3) los aan spruitstukzijde.
Maak de carterontluchtingsslang (4) los van het luchtfilterhuis en neem het filterhuis uit de motorruimte.

Verzegeling verwijderen

Bij bovengenoemde modellen **moet** het plastic verzegelingsdopje (A) van de vlinderklepafstelling verwijderd worden.
Indien dit dopje niet meer aanwezig is, kontroleer dan of het zich niet tussen het bedieningsmechanisme van de carburateur bevindt.
Het dopje mag in **géén** geval meer worden aangebracht.
Verzegeling van de afstelschroef op een andere wijze is niet nodig.

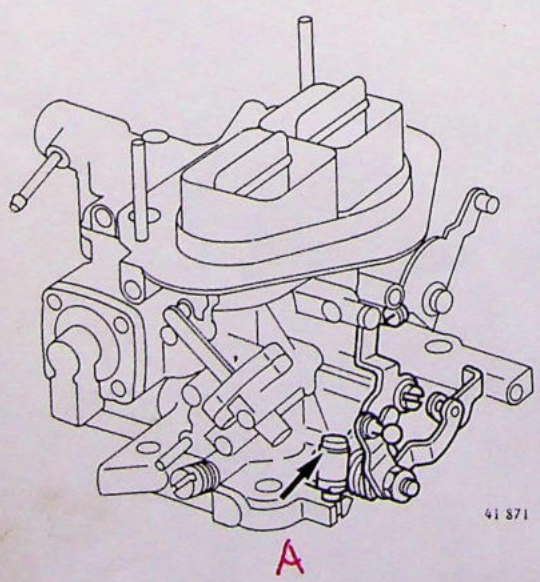

Luchtfilter aanbrengen

Sluit de carterontluchting (4) aan op het filterhuis, de voorverwarmingsslang aan het spruitstuk en plaats het luchtfilterhuis.
Breng drie **nieuwe** zelfborgende moeren (1) en bout (2) aan.
Verwijder de doek.
Plaats het luchtfilter en de deksel.
Controleer of de voorverwarmingsslang en carterontluchting goed vastzitten.

PRINTED IN THE NETHERLANDS