


PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	3	34
BETR.		NO.
Dynamo B19E Stuurschakelaars Ruitewisinstallatie		16
340/360		DATUM Aug. 82

Pagina 1 van 2

WIJZIGINGEN 1983

- Dynamo B19E, aangepaste methode
- Stuurschakelaars, gewijzigde methode
- Ruitewisinstallatie: tandemlager rechts, aangepaste methode

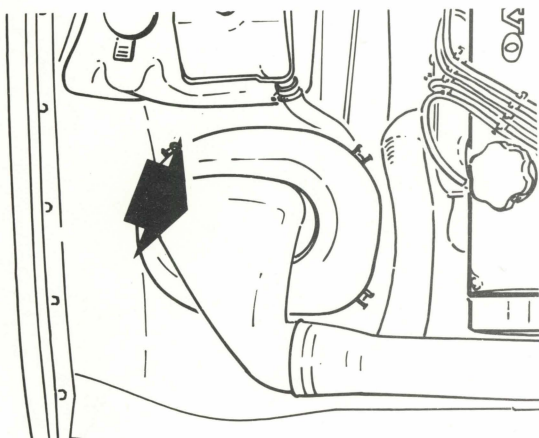

41 100

Dynamo, B19E

Om bij de B19E uitvoering de dynamo te kunnen verwijderen en aanbrengen is het nodig om van tevoren het luchtfilter compleet te verwijderen. (Zie desbetreffende Service Bulletin).

Stuurschakelaars verwijderen


- Verwijder de afdekkap aan de onderzijde.
- Verwijder het stuurwiel.

Linker schakelaar:

Trek de centrale steun (A) zover mogelijk naar achteren en draai de steun tevens linksom totdat de bovenste bevestigingsbout (B) vrijkomt. Verwijder eerst de bovenste en daarna de onderste bevestigingsbout.

Dezelfde handeling geldt ook voor de rechter schakelaar.

De steun (A) wordt dan rechtsom gedraaid.

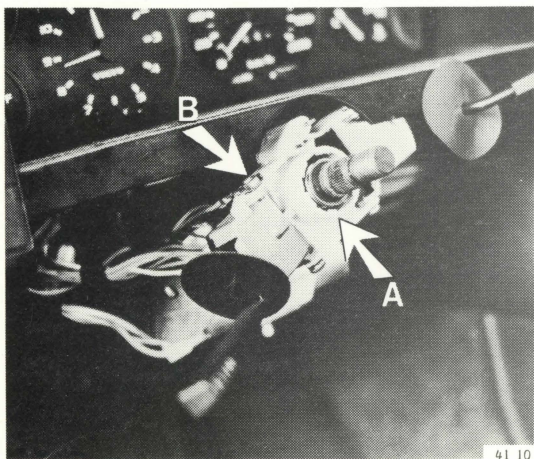

41 10



Ruitewis-installatie, tandemlager rechts verwijderen

Om het tandemlager rechts te kunnen verwijderen, is het nodig om het dashboard te verwijderen.

(Zie Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8 Carrosserie, **voorlopige uitgave**).

De verdere methode is gelijk gebleven.