

PRODUKT P	HOOFD GROEP 8	GROEP 85
BETR. Hemelbekleding Sedan		NO. 19
300		DATUM Aug. 83

Service Bulletin


WIJZIGINGEN 1984

Hemelbekleding vervangen, 4-deurs modellen

De hemelbekleding in de 4-deurs (Sedan) modellen uit de 300 serie loopt over de beide C-panels door tot achter de hoedeplank en het raamrubber van de achterrait.

Voor het vervangen van de hemelbekleding moeten daarom t.o.v. de 5-deurs modellen (zie servicehandboek hoofdgroep 8, Carrosserie 340, pagina 59, handelingen O1-O6), de volgende handelingen extra worden uitgevoerd.

Vorbereidende handelingen: Verwijder de achterrait, de rugleuning van de achterbank en de hoedeplank.

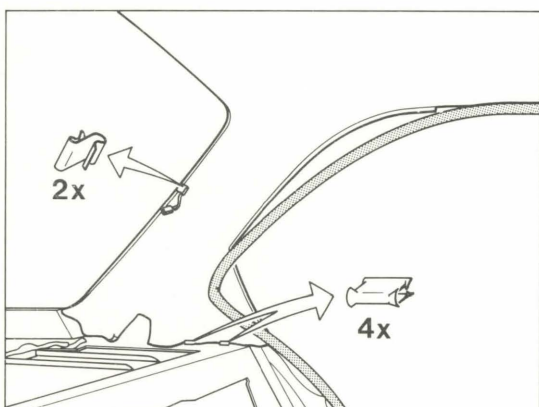

41 734

Hemelbekleding verwijderen

Neem de bedradingsklemmen van de achterraitverwarming los.

Verwijder de carrossierieklemmen.

Neem de hemelbekleding los van de achterraitsponning.


Trek het achterportierrubber over de lengte van de C-stijl los.

Neem de hemelbekleding los van de C-stijl.

Ga verder te werk zoals bij de 5-deurs uitvoeringen.

Aanbrengen gebeurt zoals bij 5-deurs modellen.

Bij 4-deurs modellen moeten de volgende handelingen extra worden uitgevoerd.

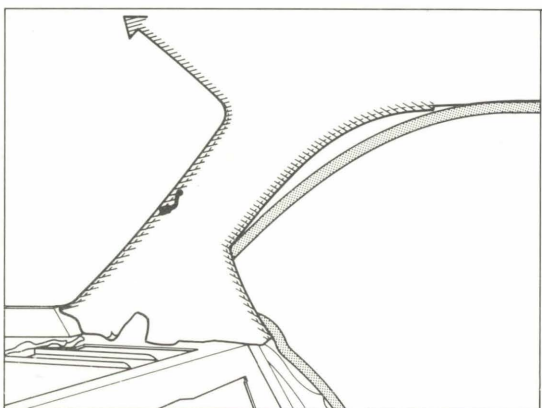

41 722

Bekleding in achterraitsponning aanbrengen

Lijm de bekleding, **zonder plooiën**, tegen de sponning.

Zorg dat de C-stijl-naad goed "in lijn" ligt.

Knip de bekleding, waar nodig, in.

Gebruik eventueel z.g. papierklemmen om de bekleding op de sponning aan te drukken.

Bekleding aan C-stijlen lijmen

Lijm de C-stijl bekleding vast.

Knip de bekleding, waar nodig, in en snij het teveel aan bekleding af.

Breng de deurrubbers aan.

Zet de C-stijlbekleding onder vast met carrossierieklemmen.

Breng de bedradingsklemmen van de achterraitverwarming aan.