VOLVO

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	2	23

BETR.	NO.
Dashpot B19A	81
360	DATUM Feb. 84

Service Bulletin

Dit Service Bulletin is een aanbulling op de volgende Servicehandboeken Reparatie en onderhoud:
- Hoofdgroep 2(23) Brandstofsysteem 300, 1976-19..
- Hoofdgroep 1(17, Service programma 300, 1984-19..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Om een goede afstelling mogelijk te maken, zijn de volgende handelingen samengevat.

- **Afstelling gasbediening**
- **Afstelling dashpot**
- **Werking dashpot controleren**

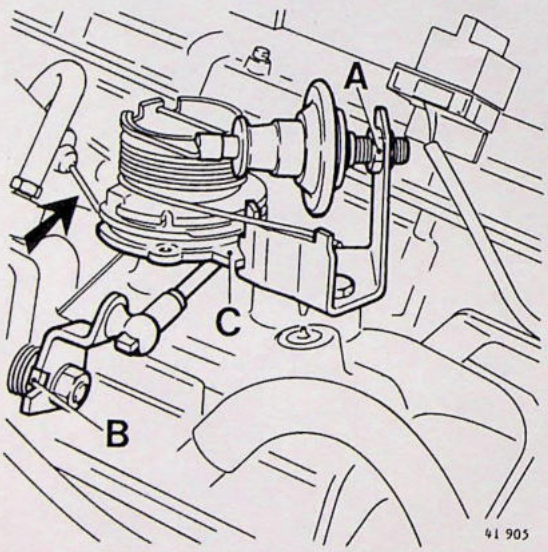

Los de contramoer (A) en draai de dashpot gedeeltelijk van de bedieningsrol.

Gasbediening afstellen

Neem de bedieningsstang los van de carburateur.
Stel de gaskabel zo af, dat deze gespannen is en de bedieningsrol net aanligt tegen de aanslag.
Breng de bedieningsstang aan en draai de lengte van de stang zover uit, dat de kam (B) net aanligt tegen de flens van de gasklepas.
Opmerking: de chokeknop mag niet uitgetrokken zijn.

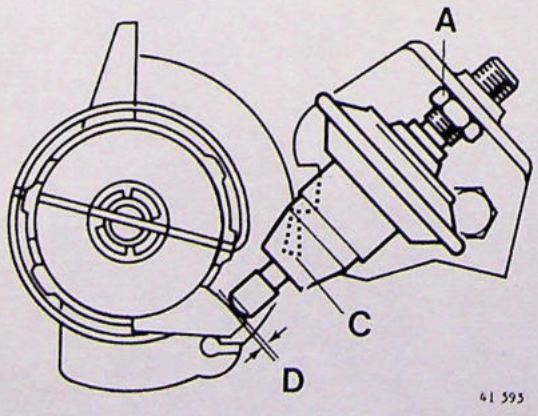

Afstellen van de dashpot

Draai de dashpot zover terug, dat bij een volledig ingedrukte zuiger van de dashpot en het aanliggen van de bedieningsrol (C) tegen de aanslag, de afstelwaarde (D) **0,5 ± 0,1 mm** is.
Zet contramoer (A) vast.

Dashpot op werking controleren (met stilstaande motor)

Draai (met de hand) de bedieningsrol van de dashpot af.
Breng de bedieningsrol zover terug, dat deze net aanligt tegen de dashpot.
Laat de bedieningsrol los en meet de tijd tot de dashpot in rustpositie is; deze moet 2 à 3 seconden zijn. Zo niet, dan dashpot vernieuwen.

PRINTED IN THE NETH...