

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	7	76
BETR.		NO.
Stabilisatorstang		9
340/360		DATUM
		Aug. 85

Service Bulletin

A.

WIJZIGINGEN 1986

Stabilisatorstang

Met ingang van modeljaar '86 is de bevestiging van de stabilisatorstang gewijzigd. Deze wordt nu m.b.v. een pendelstang met de voorpoot verbonden.

A1


Stabilisatorstang vervangen

Verwijder moer (A) van de onderste scharnierkogel (B).
Opmerking: houd de scharnierkogel met een platte steeksleutel tegen.

Verwijder de bevestigingsbouten (stabilisatorstang met voorste motordrager).

Neem de stabilisatorstang uit.

Montage is in omgekeerde volgorde van demontage.

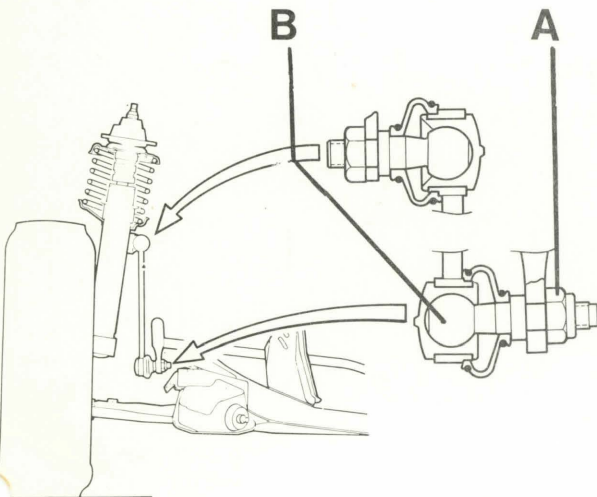

A2

Pendelstang controleren

Controleer de scharnierkogels op speling (beweeg de pendelstang op en neer).

Er mag **geen** voelbare speling in de scharnierkogels zijn. Vervang indien nodig.

A3

Pendelstang vervangen

Verwijder de bevestigingsmoeren, houd wanneer dit nodig is de scharnierkogel met een platte steeksleutel tegen.

Neem de pendelstang uit.

Montage is in omgekeerde volgorde.

Opmerking: bij werkzaamheden aan de voorpoot, moet de pendelstang altijd losgenomen worden van de voorpoot.