


83095

Onder het glasluik bevindt zich een zonnescerm, dat met behulp van een hendel naar achteren kan worden geschoven, waardoor een goede ventilatie is gewaarborgd in de kantelstand. Wanneer het zonnescerm naar voren is geschoven voor bescherming tegen de zon met het dak in de kantelstand, zorgen een aantal luchtopeningen in het eind van het zonnescerm voor voldoende luchtstroom.

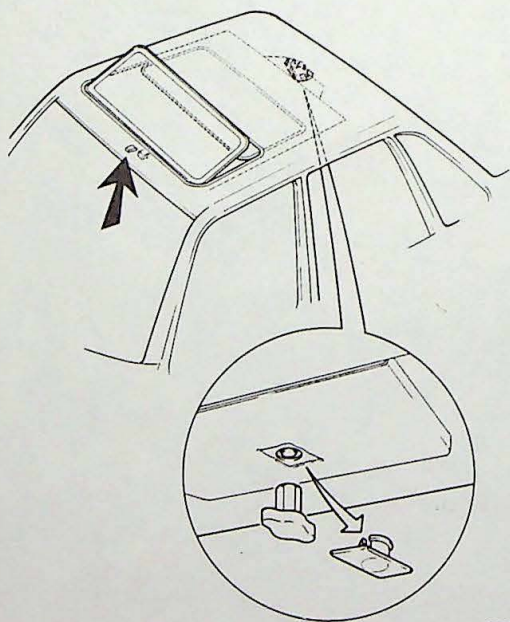

83094

Het mechanisme van het schuif/kanteldak bestaat uit een elektromotor, dat met twee kabels aan elke zijde van het dak met beweegbare steunen is gemonteerd. Aan de achterzijde van het schuif/kanteldak is de elektromotor met rubber bussen op het frame gemonteerd. Door het verwijderen van een afdekplaatje in de hemelbekleding kan, indien er een fout in het systeem zit, met een speciale sleutel het aandrijfmechanisme worden losgekoppeld van de elektromotor, zodat het glasluik met de hand kan worden dichtgeschoven.

Aan de voorzijde van de hemelbekleding is de bedieningsschakelaar met stuurrelais gemonteerd, waarmee de keuze van kantel- of schuifpositie van het schuif/kanteldak geregeld kan worden. De gesloten positie van het schuif/kanteldak wordt met behulp van een microscharrelaar in het glijmechanisme geregistreerd.