


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFD GROEP	GROEP	NO.
8	83	407

DATUM
Januari 1990

BETR.
Versterkingsplaat
voorportier

440


Pagina 1 van 4

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8 (82-84), Carrosserie Uitrusting, 440, 1988-19...

XX

A. Versterkingsplaat voorportier

Bij de 440 uitvoeringen tot en met chassisnummer 075401 moet er bij beide voorportieren ter hoogte van de portieruitsteller een versterkingsplaat worden aangebracht. Voordat de versterkingsplaat wordt aangebracht dient men het portier rondom de portieruitsteller te controleren op scheuren en vervorming.

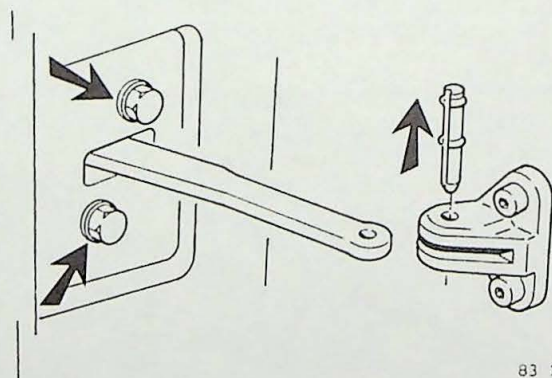

83 104

A1
Portieruitsteller aan de A-stijl losnemen
Verwijder de kerfstift (naar boven uittikken).

A2
Portieruitsteller aan het portier losnemen
Verwijder de twee bevestigingsbouten.
Let op! dat de portieruitsteller niet in het portier valt.

Controle:

- B. Geen scheuren en/of vervorming, zie handelingen B1 - B4.
- C. Scheuren maar geen vervorming, zie handelingen C1 - C5.
- D. Scheuren en vervorming, zie handeling D1.


Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.
- Zorg voor een goed geventileerde ruimte.

Benodigde materialen en gereedschappen

Gebruik de PU-lijmset van de voorruit, zie Servicehandboek 8 (82-84), Carrosserie Uitrusting, 440, 1988-19..., pagina 21, handeling N1.

B. Versterkingsplaat aanbrengen, bij geen scheuren en/of vervorming

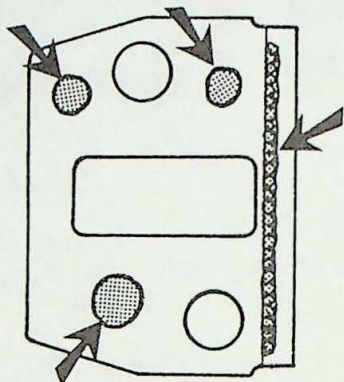


83 105

B1

Versterkingsplaat

Reinig het aanlegvlak van de versterkingsplaat met cleaner van de lijmset. Breng op het aanlegvlak van de versterkingsplaat primer van de lijmset aan. Breng PU-lijm op het aanlegvlak van de versterkingsplaat aan, zie afbeelding.

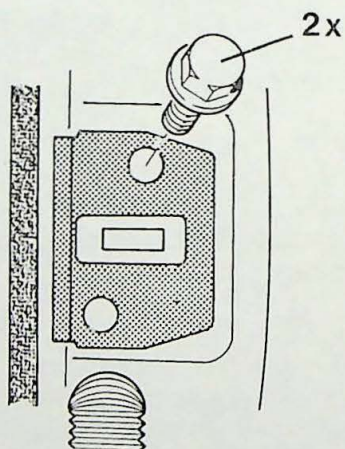


83 106

B2

Versterkingsplaat op het portier aanbrengen

Maak het portier rondom de portieruitsteller goed schoon met wasbenzine. Plaats de versterkingsplaat op het portier, zie afbeelding. Breng twee **nieuwe** bevestigingsbouten (O/N 3283167-9) handvast aan.

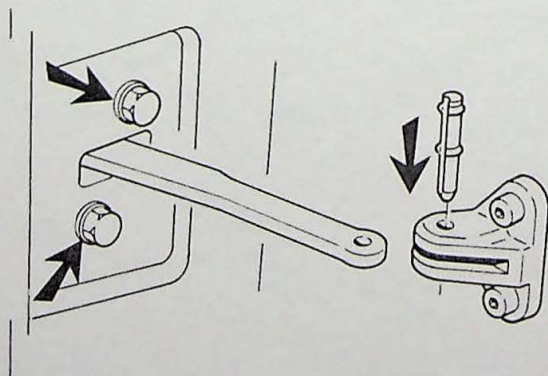

83 104

B3

Portieruitsteller op de A-stijl aanbrengen


Breng een **nieuwe** kerfstift in de juiste positie aan.

B4

Portieruitsteller vastzetten

Zet de twee bevestigingsbouten vast. Aanhaalmoment 20 Nm.

C. Versterkingsplaat aanbrengen, bij scheuren maar geen vervorming

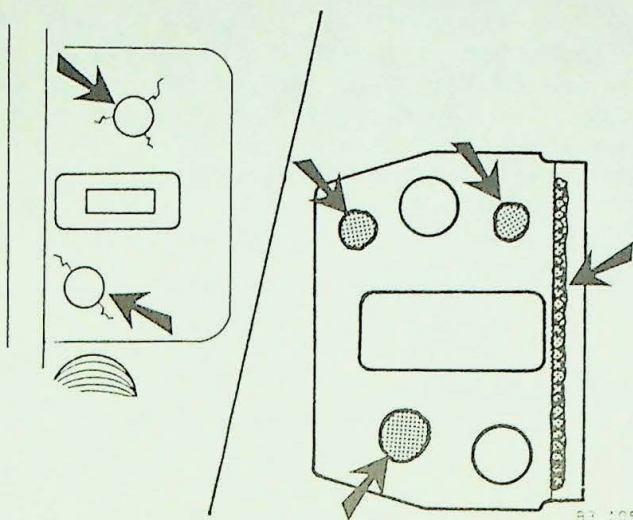

C1


Portier

Maak de scheur(en) goed schoon en behandel deze met een roestwerend middel.

C2

Versterkingsplaat


Reinig het aanlegvlak van de versterkingsplaat met cleaner van de lijmsset. Breng op het aanlegvlak van de versterkingsplaat primer van de lijmsset aan. Breng PU-lijm op het aanlegvlak van de versterkingsplaat aan, zie afbeelding.

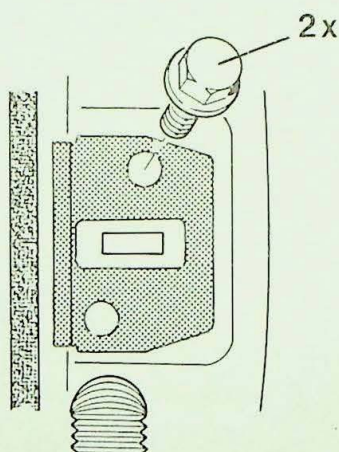

C3

Versterkingsplaat op het portier aanbrengen

Maak het portier rondom de portieruitsteller goed schoon met wasbenzine. Plaats de versterkingsplaat op het portier, zie afbeelding. Breng twee **nieuwe** bevestigingsbouten (O/N 3283167-9) handvast aan.

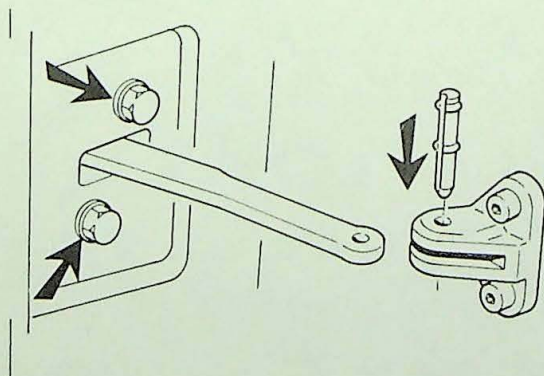

C4

Portieruitsteller op de A-stijl aanbrengen


Breng een **nieuwe** kerfstift in de goede positie aan.

C5

Portieruitsteller vastzetten

Zet de twee bevestigingsbouten vast. Aanhaalmoment 20 Nm.

D. Versterkingsplaat aanbrengen bij scheuren en vervorming

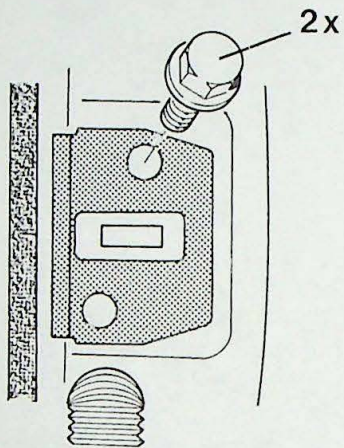

83 106

D1

Scheuren en vervorming in het portier
Vervang het portier, zie Servicehandboek 8 (82-84), Carrosserie Uitrusting, 440, 1988-19...

Opmerking: Breng eerst de versterkingsplaat aan (zie handelingen B1 en B2) voordat de portieruitsteller wordt gemonteerd.

01693-1654