


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	84	404
DATUM		
Februari 1990		
BETR.		
Sierlijst verwijderen		
440/460		


Pagina 1 van 2

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(82-84), handelingen M1/M2

Dit Service Bulletin geldt tevens voor 460 uitvoering.

XX

Sierlijst langs voorruit en dak verwijderen

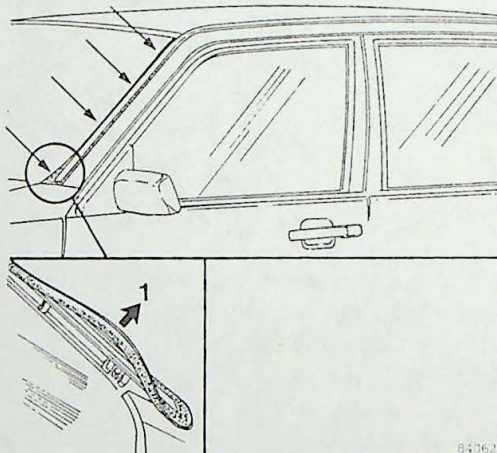

84062

Rubber strip verwijderen


Neem de rubber strip van sierlijst aan beide zijden over de gehele lengte los (afb. 1). Begin naast de voorruit.

Attentie: neem eerst de brede en dan de smalle kant los.

Neem de rubber strip aan de uiteinden in de lengte onder de lijst uit.

Neem de rubber strip af.

Breng links en rechts langs de te verwijderen sierlijst afplakband aan om lakbeschadiging te voorkomen.




84063

Klemstrips naast de voorruit losnemen

Druk de klemstrip naar beneden.

Buig de borglipjes achter de T-studs uit (afb. 2) en neem de klemstrip van de T-studs.

Schuif de klemstrip uit de sierlijst.

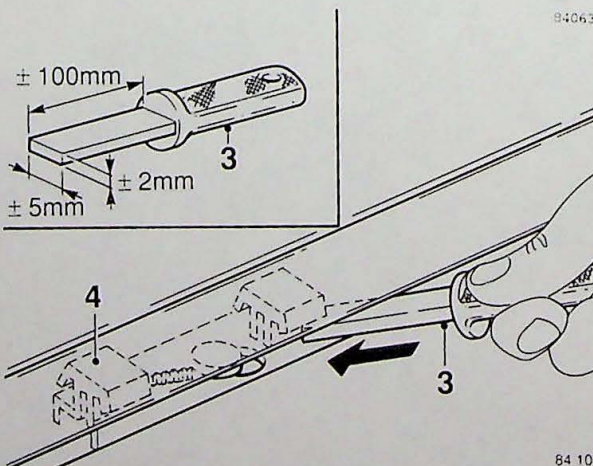

84 104

Klemmen op het dak losnemen

Attentie: licht de sierlijst voorzichtig iets op en bekijk de stand van de klemmen.

Schuif de klemmen met behulp van een kunststof hulpstukje (afb. 3) in de juiste richting van de T-studs (afb. 4).

Schuif de klemmen uit de sierlijst en let goed op de positie.

Sierlijst langs dak en voorruit aanbrengen

De klemstrips langs de voorruit zijn gemerkt:

R = rechterzijde

L = linkerkzijde

Breng de klemstrip langs de voorruit aan; zorg ervoor dat de lipjes goed geborgd zitten achter de T-studs op de A-stijl.


Breng de klemmen in de goede positie op het dak aan.

Controleer de juiste positionering van de klemmen op het dak.

Rubber strips aanbrengen op de sierlijst

Schuif de lippen aan voor- en achterzijde in de sierlijst; maak de rubber strip eerst in het midden vast (bij de bocht) en werk vanuit de uiteinden naar het midden toe.

Opmerking: maak bij deze handeling gebruik van een zeepoplossing om het rubber gemakkelijker in de sierlijst aan te brengen.

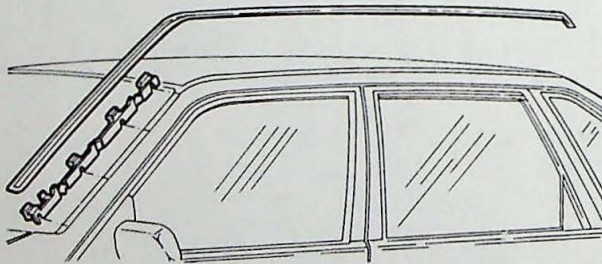

84063

Verwijder de afplakband.

Aanbrengen sierlijst

Positioneer de daklijst op de carrosserie. Druk het geheel eerst in de klemmen op het dak.

Controleer de positie op de A-stijl en corrigeer eventueel. Druk daarna de daklijst in de klemmen op de A-stijl.

Controleer de ligging.