Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek, Hoofdgroep 3 (35-38), Elektrisch Systeem, 440, 1988-19.., Juli 1988, TP 35524/1.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vanaf modeljaar 1994 is bij de 440/460 Turbo-uitvoering het verwijderen/aanbrengen van de vacuümmeter gewijzigd.

A. Turbo vacuümmeter vernieuwen

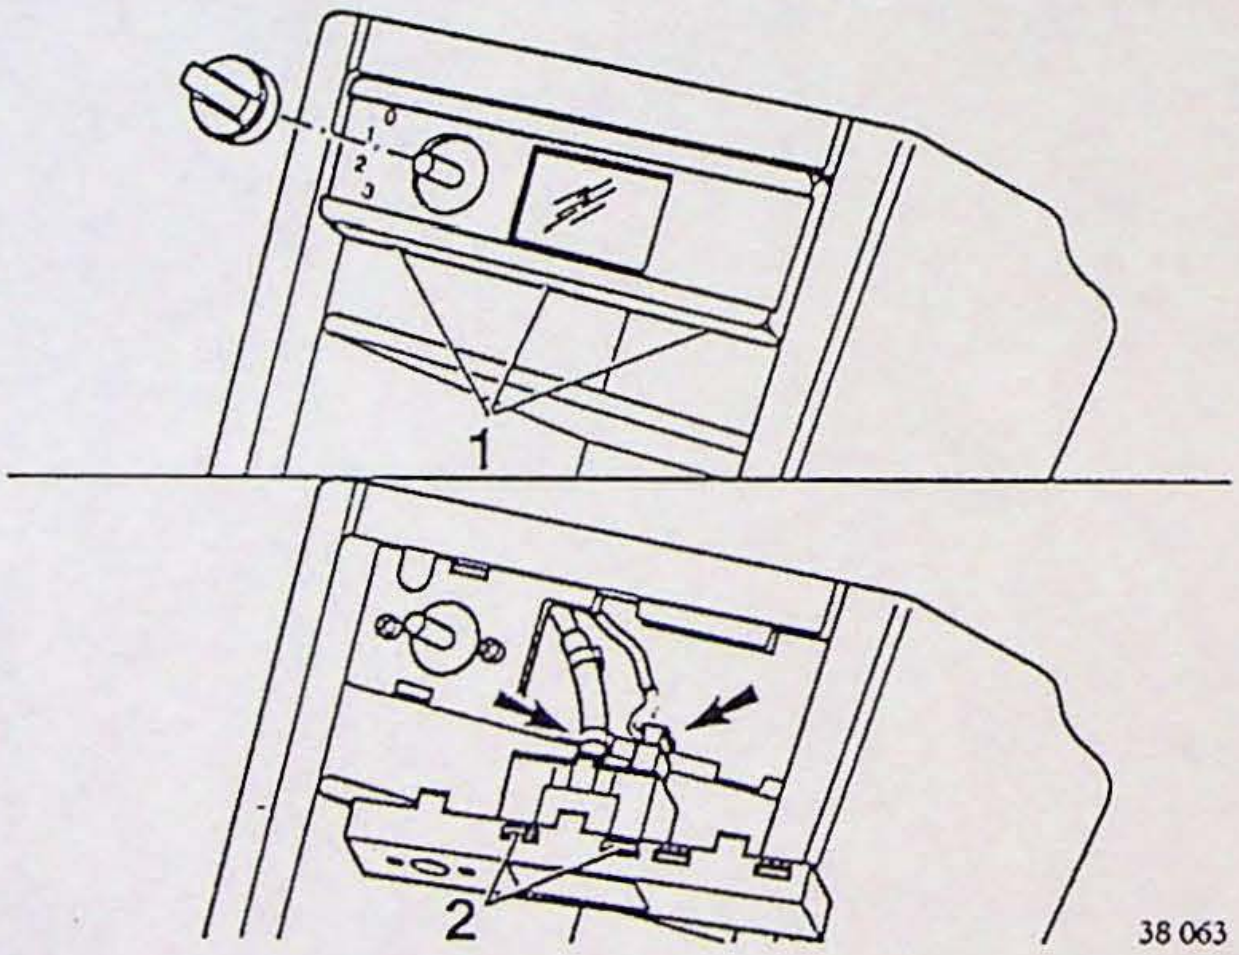

A1

Turbo vacuümmeter verwijderen/aanbrengen

Verwijderen:

Druk aan de onderzijde de drie lippen (1) in en neem de afdekplaat af.
Neem de connector en vacuümslang aan de vacuümmeter los.
Druk de twee nokken (2) in en neem de vacuümmeter uit.

Aanbrengen

Het aanbrengen gebeurt in omgekeerde volgorde van verwijderen.

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service-chef	Magazijn-chef	Werkplaats-chef	Werkplaats-voorman	Servicemonteurs