



A3

### Vorbereidende handelingen

Reinig de steun (O/N 3436702-9) en het schutbord (vetvrij).

Breng op de steun P.U. lijm (O/N 1356443-0) of carrosserielijm aan volgens afbeelding.




41 055

A4

### Versterkingssteun aanbrengen

Breng de steun met tule (3) (voor de doorvoer in het schutbord) aan.

Druk de steun te zamen met tule goed aan, zodat de tule ook in de doorvoer van het schutbord zit.

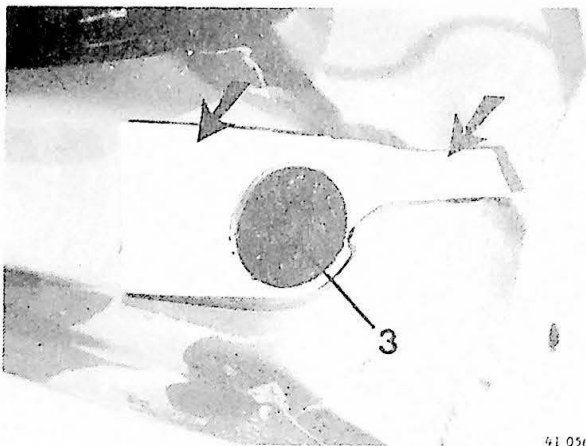

41 056

A5


### Koppelingskabel aan het pedaal aanbrengen

Breng de kabel in.

Breng de motorafschermplaat aan.

Haak de kabel met een draaiende beweging in de kunststofaansluiting van het pedaal.

Breng het afdekpaneel onder het dashboard aan.

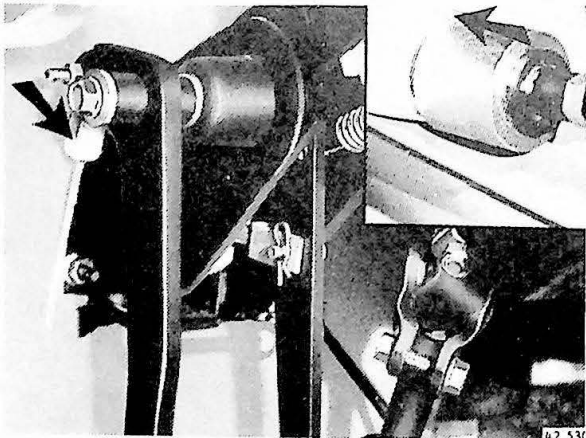


42 536

A6


### Koppelingskabel aan de versnellingsbak aanbrengen

Haak de koppelingskabel met trillingsdemper (2) in de ont koppelvork.

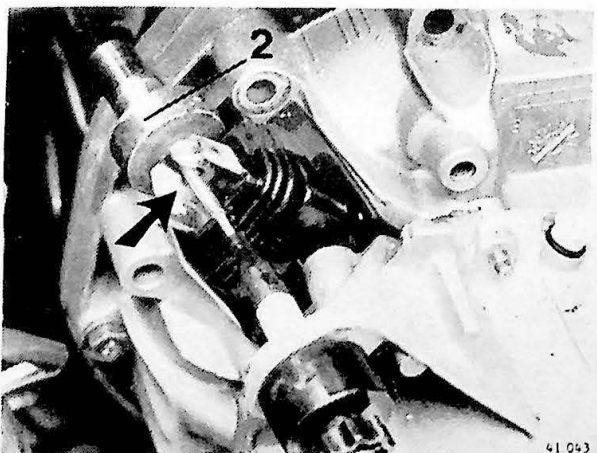

41 043

A7

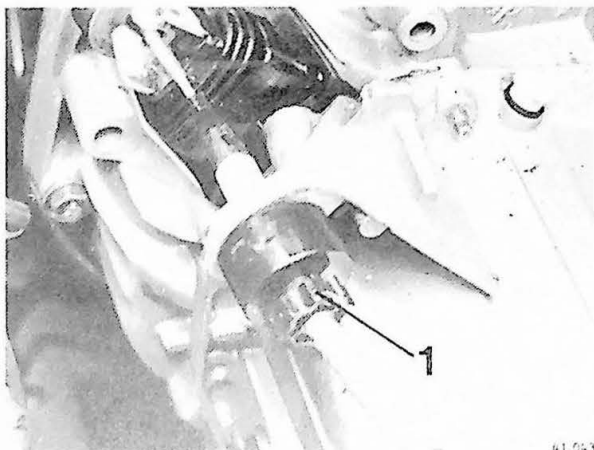

41 043

**Pedaalhoogte afstellen**

Stel de hoogte van het koppelingspedaal op **16mm** boven het rempedaal af, door wartel (1) rechtsom te draaien.

Druk het koppelingspedaal enkele malen in.

Controleer de afstelling, en stel indien nodig opnieuw af.

Controleer de werking van de koppeling.