


35055

1. Bedieningsdraaiknop
2. Dubbel uitgevoerde cilinder
3. Vloeistofleidingen
4. Koplampbedieningscilinders
5. Koplampen

Indien de positie van draaiknop (1) wordt veranderd, zullen de pluniers in de dubbel uitgevoerde cilinder zich gaan verplaatsen. De verplaatsing van de vloeistof die hierdoor ontstaat zal er voor zorgdragen, dat de beide koplampen (5) via de koplampbedieningscilinders (4) worden versteld.

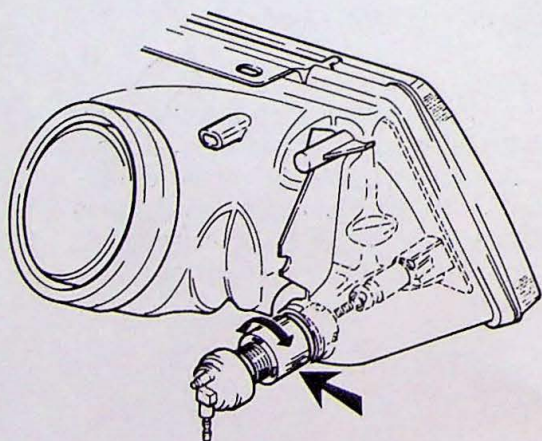

35056

De maximale hoogte (licht) kan worden ingesteld met een afstelmoer aan de hydraulische koplampbedieningscilinder. Bij de 480 uitvoeringen is de afstelling gelijk aan de vorige uitvoeringen.

De hoogte-instelling dient in de hoogste stand te worden afgesteld, en dient minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd te worden om eventuele diffusie uit het hydraulisch systeem te compenseren.