




C3

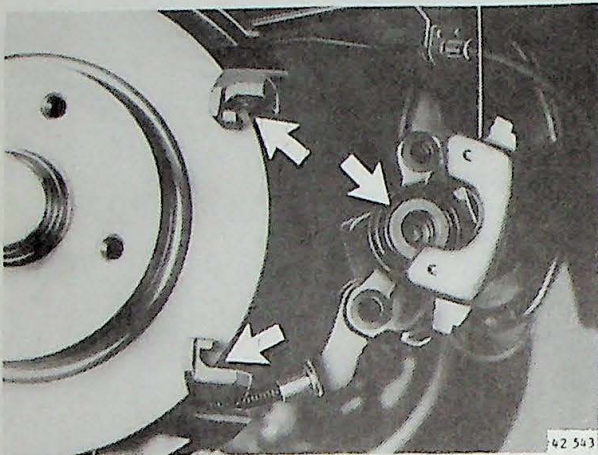


### Reinigen en controleren

Reinig de glijvlakken voor de remblokken.  
Controleer de stofhoes van de remzuiger op beschadigingen. Vervang deze indien nodig.  
Als er vuil bij de cilinder gekomen is omdat de stofhoes beschadigd is moet de remklauw gereviseerd worden.  
Controleer de remschijven op groefvorming.  
Controleer de geleidepennen op gangbaarheid.

**Opmerking:** De geleidepennen mogen **niet** met vet ingesmeerd worden, omdat de geleidebusen van zelfsmerende kunststof zijn.


C4

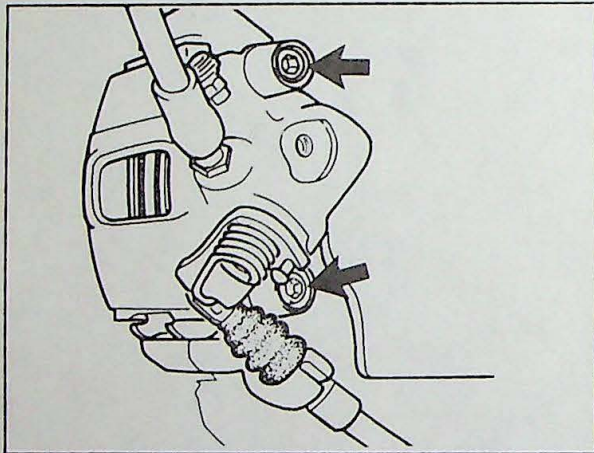

### Remblokken aanbrengen

Plaats de remblokken. Monteer de remklauw d.m.v. de geleidepennen.  
Aanhaalmoment 27,5Nm (2,75kgm).  
Monteer de klemveer.  
Plaats de stofdopjes.

C5

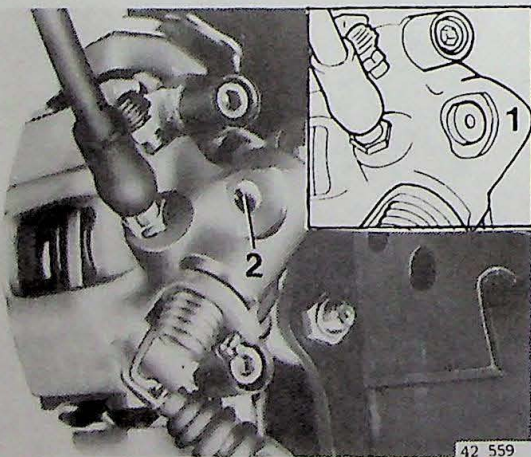

### Remmechanisme afstellen

Draai de stelbout (2) rechtsom totdat de remschijf enige weerstand ondervindt.  
Draai de stelbout (2) linksom totdat de remschijf vrijloopt.  
Breng de afdichtplug (1) aan.  
Aanhaalmoment 14Nm (1,4kgm).  
Monteer het wiel.  
Trap het rempedaal enkele malen in.  
Controleer het remvloeistofniveau.  
Controleer de handremafstelling met alle wielen op de grond. (zie handeling O 5)  
Herhaal het afstellen van het remmechanisme indien de handrem opnieuw afgesteld is.