

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFD GROEP	GROEP	NO.
2	27	2
DATUM Januari 1984		
BETR. Trillingen in gaspedaal Nieuwe gasklepbediening, nieuwe kabel 760 GLE D24T		

Pagina 1 van 2


Nieuwe gasklepbediening - nieuwe kabel ter voorkoming van geluids- en trillingsproblemen

Bij het model 1984 werden een versterkte gasklepbediening en een langere gasbedieningskabel met een betere rubber isolatie bij het gaspedaal ingevoerd. Een soortgelijke uitvoering kan ook bij eerder gebouwde auto's aangebracht worden.

Benodigde materialen

Volvo O/N

Gasbedieningskabel met stootrubber, stuur links	1277652-2
Gasbedieningskabel met stootrubber, stuur rechts	1277653-0
Gasklepbediening compleet, voor auto's met cruise control	1328464-1
Gasklepbediening compleet, voor auto's zonder cruise control	1328488-0
Trillingsdemper voor het gaspedaal	1330443-1

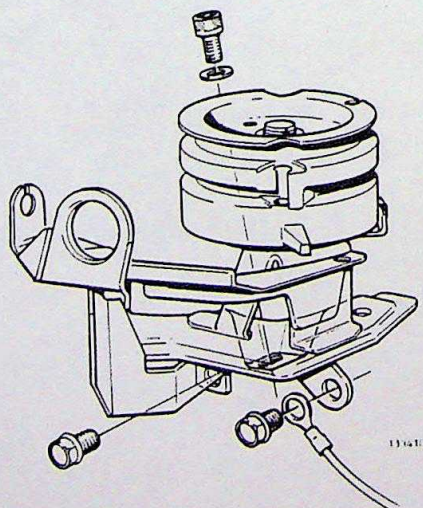

Doe het volgende:


Verwijder de gasbedieningskabel van de afstelschijf en de steun.

Maak de verbindingstang los van de afstelschijf.

Verwijder de gehele gasklepbedieningssteun en breng de nieuwe aan.

N.B! De massa-aansluiting moet aan de ene bout zitten.

De afbeelding toont de nieuwe bedieningssteun.

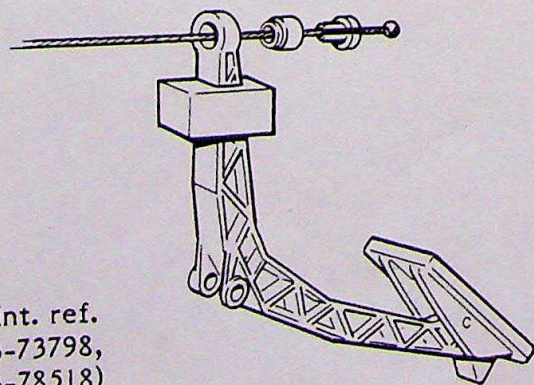


(Int. ref.
B-73798,
B-78518)

Paneel onder het dashboard verwijderen

Gasbedieningskabel van het pedaal verwijderen


Trek de kabel uit en verwijder de borgbus.

Verwijder nu de kabel en de rubber tule van het pedaal.

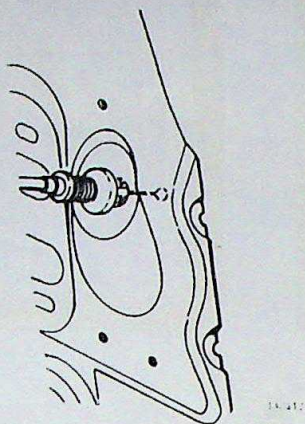

Verwijder de gasbedieningskabel van het schutbord.

Breng de nieuwe gasbedieningskabel in het schutbord aan.





Trillingsdemper op het pedaal aanbrengen

Merk op dat deze binnenin taps toeloopt.

Als er op het pedaal een trillingsdemper zit, moet gecontroleerd worden of deze van de nieuwe uitvoering is. Vervang deze anders.

Nieuwe uitvoering: O/N 1330443.


Oude uitvoering: O/N 1329730.

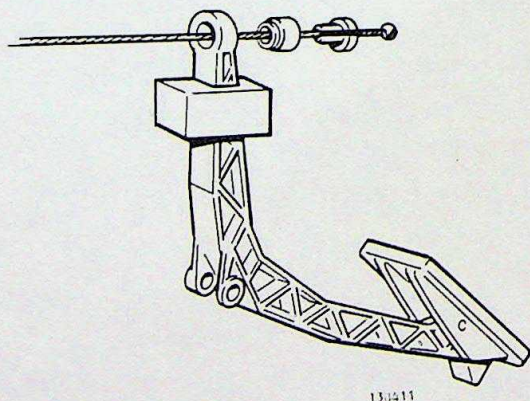

Rubber tule in het pedaal aanbrengen.

Kabel inschuiven en borgbus aanbrengen,
Kabel strak trekken.

Paneel onder het dashboard aanbrengen.

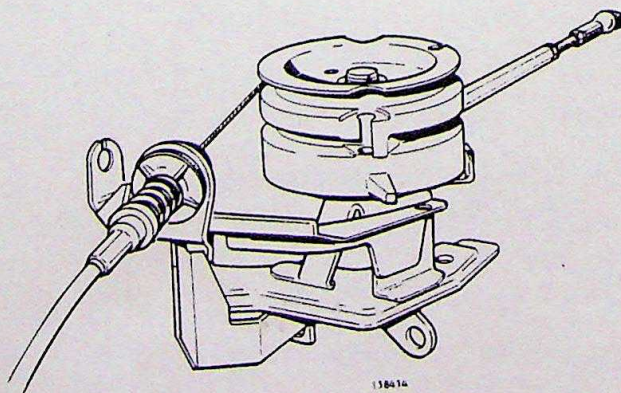

Kabel aansluiten op de gasbedieningssteun
en de afstel-schijf.

Stel de kabel af.

Verbindingsstang op de afstel-schijf vast-
zetten

Motorbediening controleren/afstellen

Als de motor koud is:

Neem de koud-startinrichting los.