



HOOFD GROEP	GROEP	NO
2	23	36
DATUM		
Maart 1987		
BETR		
Spatplaat in tankvulpijp		
B23FT, B230F/FT B28F, B 280F		
700		


Spatplaat in de tankvulpijp

Om bij het tanken de kans op brandstofspatten te verkleinen is een spatplaat (klem) in de produktie ingevoerd. De spatplaat is in de ontluchtingsgaten van de vulpijp aangebracht. Deze spatplaat kan ook bij oudere auto's worden aangebracht.

Materiaal	Volvo O/N
Spatplaat	1 389 623-8

Spatplaat aanbrengen

Haak eerst de spatplaat in het ene ontluchtingsgat. Gebruik een schroefvedraaier om de spatplaat in het andere gat vast te haken.

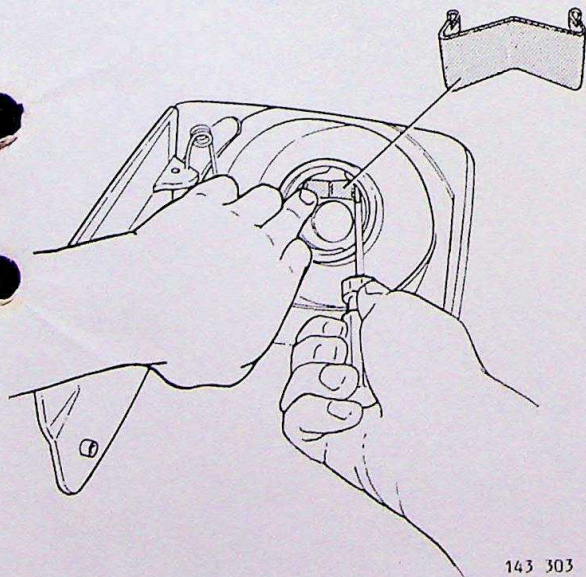

143 303