



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	23	21

DATUM

Mei 1985


BETR.

Vervangen bescherm-
rooster van luchtmassa-
meter
B 23 F / B 23 FT

740/760

Vervangen van het beschermrooster aan een losgenomen luchtmassameter


Voor auto's van modeljaar 1984 of eerder is er nu een beschermrooster als los service-onderdeel, O/N 1 357 985-9.
(Modeljaar 1985 heeft een plastic meter waarbij het rooster niet vervangen kan worden.)

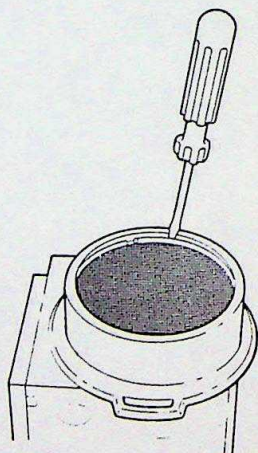

139 764

Borring en rooster verwijderen

Wring de boring met een fijne schroevendraaier omhoog.

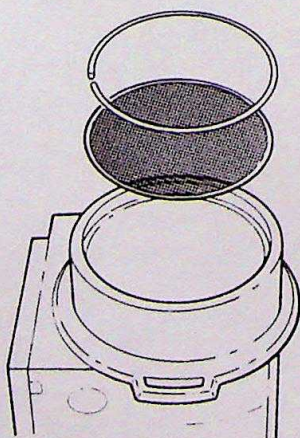

139 765

Rooster en boring aanbrengen

Let erop, dat de boring goed in de groef gedrukt wordt.