


WIJZIGINGEN 1988

Tankpomp vervangen (in de auto)

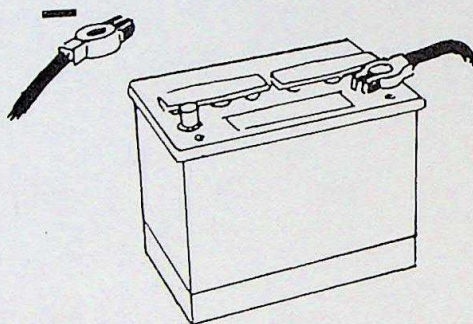


Minkabel van de accu vervangen

Belangrijk! Radio met Microprocessor

Om beschadiging van de Microprocessor van de radio te vermijden moet de radio worden afgezet, voordat de minkabel van de accu wordt verwijderd.


136 B41

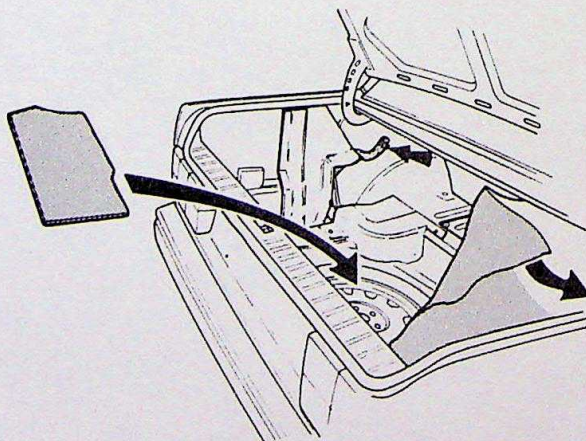

Verwijderen


- de aftapslang aan de linker kant
- de klep boven het reservewiel en buig de mat van de bagageruimte opzij

144 110

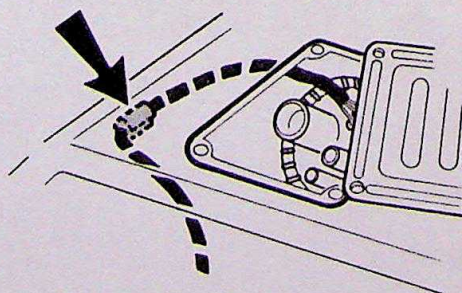

Verwijderen


- het deksel boven het tankvlotterelement; reinig rondom het element en rondom de slangaansluitingen
- de slangen van het tankvlotterelement
- de elektrische draad uit de klem op de langsligger (onder de plaat)

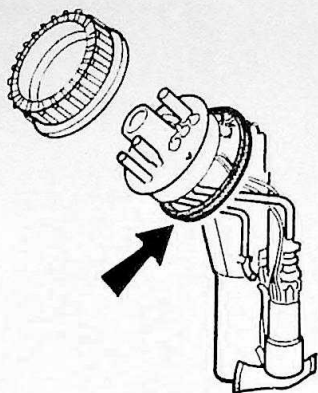

144 112

Verwijderen


- het tankvlotterelement; til dit op voorzover de elektrische draad dit toelaat
- de pakking; controleer of deze heel is

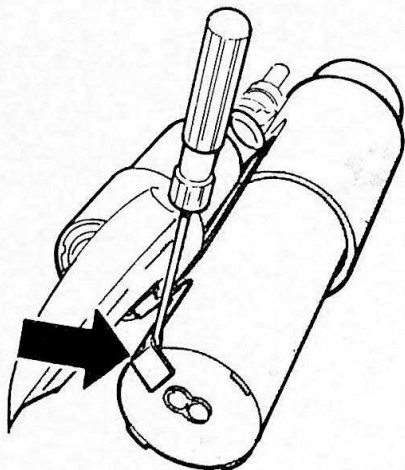

144 113

Pompsteunen losnemen


Haak eerst de onderste steun los en daarna de bovenste.

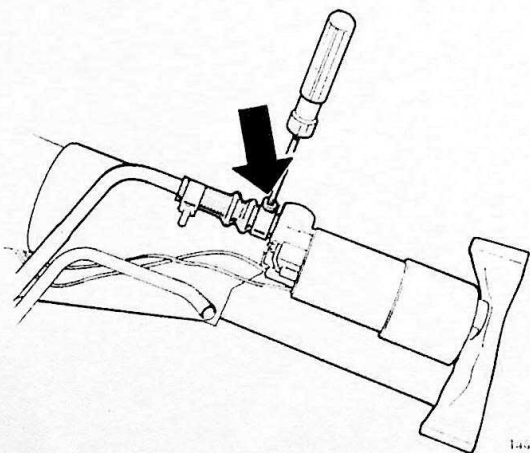

144 114

Tankpomp losnemen

- Los de slangklem.
- Trek de pomp voorzichtig uit de slang los.

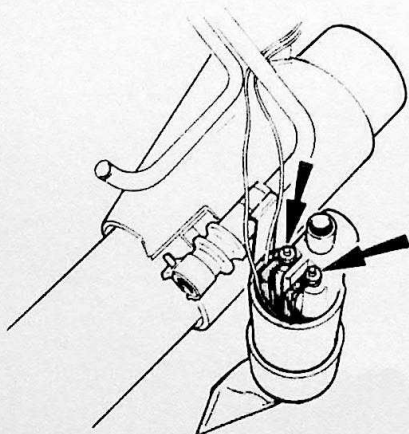


144 115

Bedrading van de pomp losnemen

Gebruik een 6 mm steeksleutel.
Vervang de tankpomp.

Bedrading van de pomp aansluiten


Gebruik een 6 mm steeksleutel.

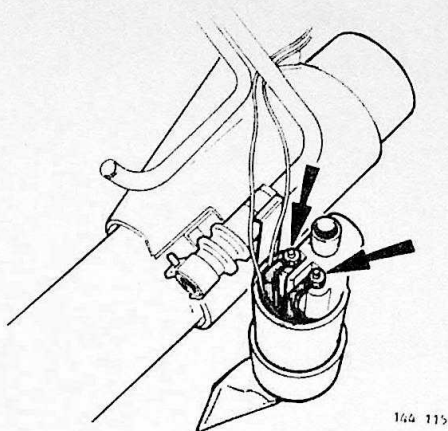

144 115

Pomp op de slang aansluiten


Haal de slangklem aan.

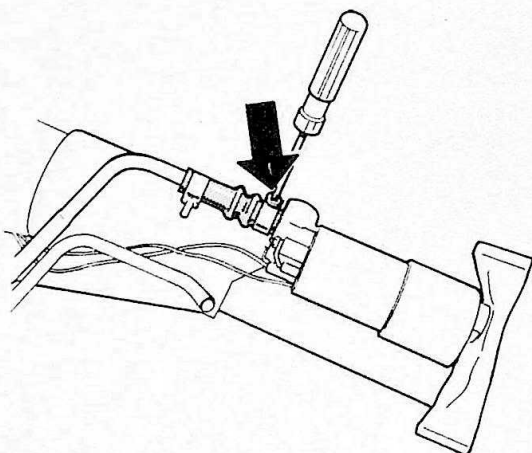

144 114

Pompsteunen vasthaken


- Haak eerst de bovenste steun vast.
- Druk de onderste steun vast.

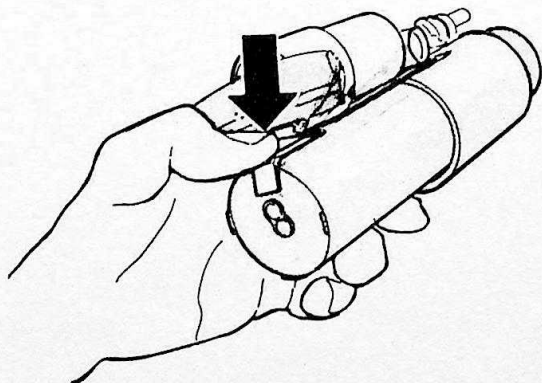


144 116

Tankvlotterelement aanbrengen

- Breng de pakking in de tankopening aan.
- Smeer een dun laagje vaseline (glycerine) op het aanlegvlak van het element.
- Breng het tankvlotterelement **voorzichtig** in de tank, zodat de bevestiging van de tankpomp tegen het spatschot in de tank **niet** beschadigt.

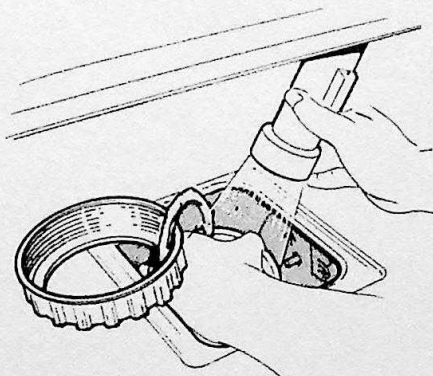


144 117

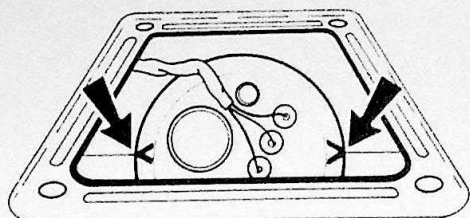

144 110

Tankvlotterelement precies op zijn plaats brengen


Breng de ingeslagen merktekens voor de juiste stand tegenover de plastic naden van de tank (zie de afbeelding).

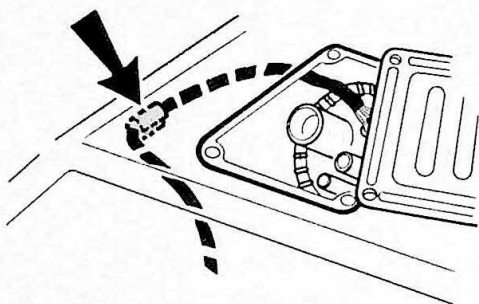

144 111

Aanbrengen


- de elektrische draad in de klem op de langsligger onder de plaat
- de slangen; controleer of de slangen niet van de buizen kunnen afglijden.
- het deksel boven het tankvlotterelement.

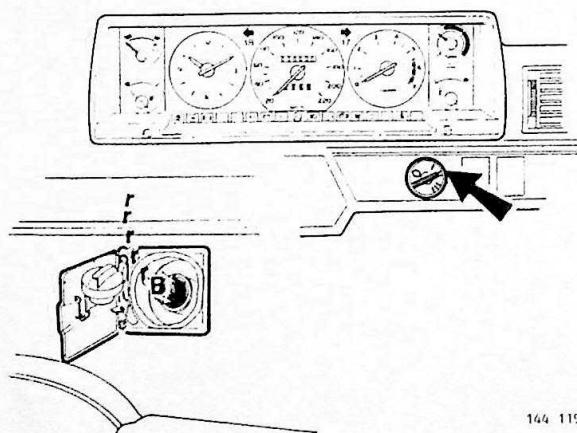

144 119

Werking controleren

- Breng de minkabel van de accu aan.
- Controleer de tankpomp en de meetfuncties.

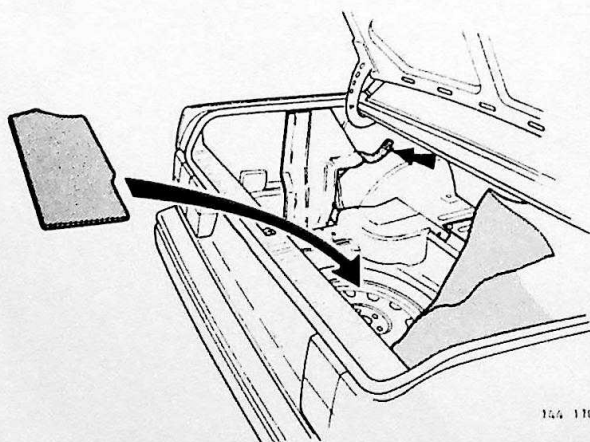

144 110

Aanbrengen

- de mat in de bagageruimte
- de klep boven het reservewiel
- de aftapslang aan de linker kant.