




HOOFDGROEP	GROEP	NO
3	37	4
DATUM		
Okt 86		
BETR.		
Stekerverbindingen voor de dagtellergever		
740/760/780		

Pagina 1 van 2

Stekerverbindingen verzegelen

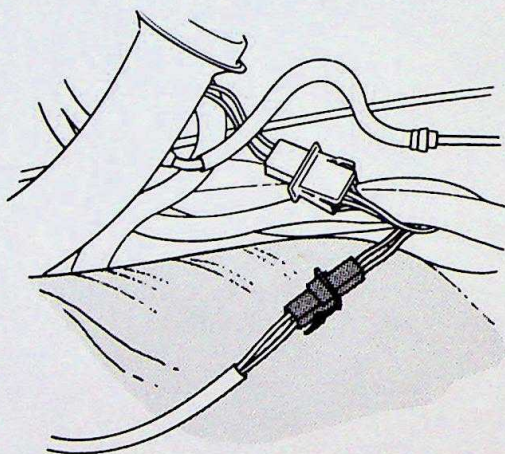


142 748

Krimpslang over stekerverbindingen

Ter vermijding van eventuele storingen in de werking van de elektronische dagteller wordt in de produktie over de stekerverbinding aan de bedrading van de geveer een krimpslang aangebracht.

Stekerverbinding 740/760/780

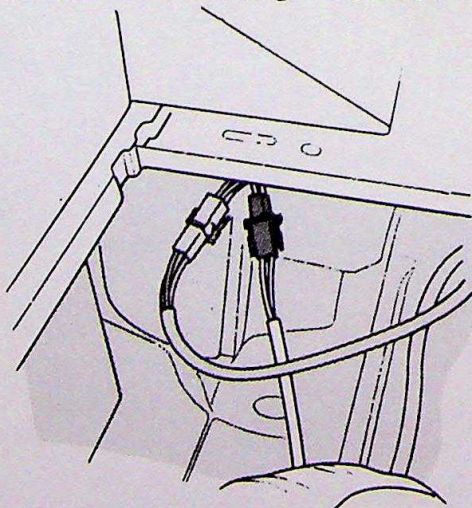

142 747

Krimpslang aanbrengen

Als werkplaatsuitrusting is een föhn nodig.

Als service-oplossing moet dezelfde krimpslang worden gebruikt om de stekerverbinding te verzegelen.



Krimpslang:

Volvo O/N: 1 398 380-4
Lengte: 100 mm
Diameter 25,4 mm
Krimptemperatuur: 115 °C

Stekerverbinding 740/760 5-d.

Krimpslang opschuiven

Neem de stekerverbinding uit elkaar en schuif de krimpslang op. Stel de stekerverbinding samen.

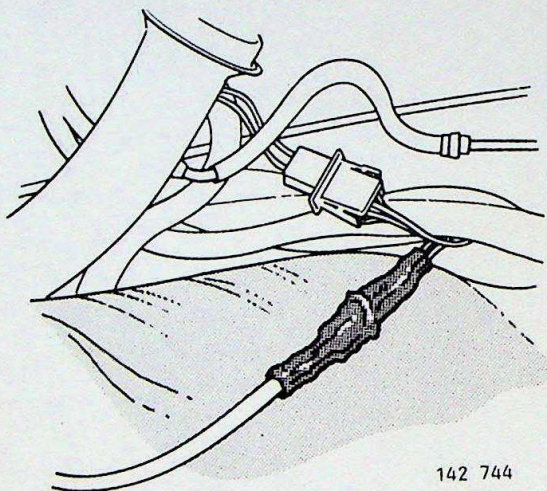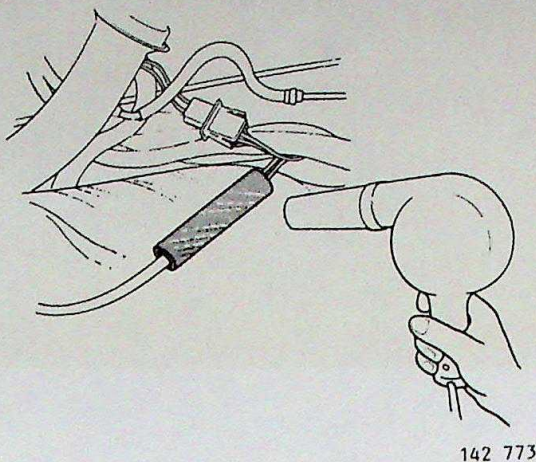

Slang verwarmen

Verwarm de slang met de föhn, totdat de slang samentrekt; zie de afbeelding.

Bij verwijderen stukmaken

Bij het losnemen van de stekerverbinding moet de krimpslang worden stukgemaakt.

N.B! Na werkzaamheden waarbij de stekerverbinding moet worden losgenomen, moet een nieuwe krimpslang worden aangebracht.