




De B280 heeft zogenoemde zwevende zuigerpenen in de drijfstangen.

In dit Service Bulletin wordt het vervangen van zuigerpenbussen beschreven.

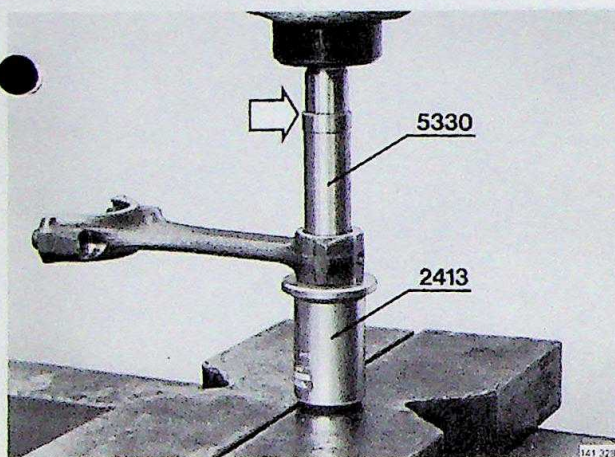


Bus in drijfstang vervangen

Bus uitpersen

Gebruik stempel 5330.

Draai de stempel met het korte uiteinde naar beneden.

Gebruik 2413 als tegenhouder.

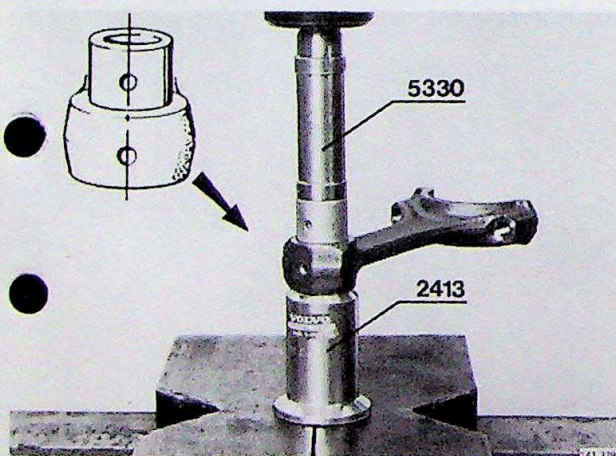

Nieuwe bus inpersen

Gebruik stempel 5330.


Draai de stempel met het lange uiteinde naar beneden.


Pers de stempel helemaal naar beneden.

Belangrijk! Zorg ervoor, dat het gat in de bus recht voor het smeerkanaal in de drijfstang komt.

Zuigerpenpassing in de nieuwe bus controleren

De zuigerpen moet met lichte duimdruk, maar zonder merkbare speling, door de bus glijden.

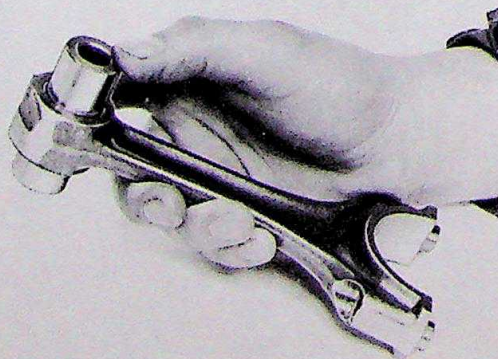

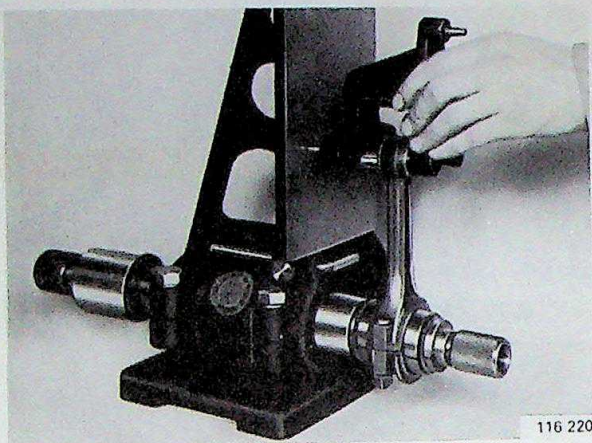

Drijfstang in een drijfstangrichtapparaat controleren

Controleer deze op rechtheid, getoerdheid en eventuele S-bochten.