

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGRÖEP	GRÖEP	NO
8	85	1

datum
Juli 1982

BETR.


Hemelbekleding,
vervangen

760 GLE

Pagina 1 van 4

Hemelbekleding, vervangen

Dit Service Bulletin is een aanvulling op de instructies van het Servicehandboek voor de 760 GLE. De wijzigingen zijn aangebracht nadat het Servicehandboek werd gedrukt.

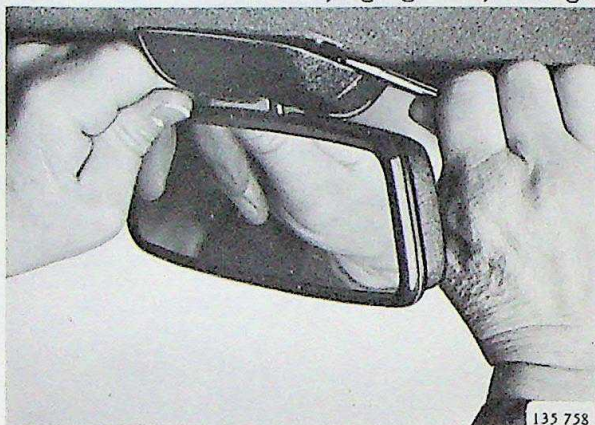


Verwijderen

Maak de massa-aansluiting van de accu los.

Vorbereidende werkzaamheden aan de voorkant

Verwijder de zonnekleppen met de houders.
Verwijder de achteruitkijkspiegel (schuif de kap opzij, maak deze met een schroevendraaier los en maak de spiegelsteunen los.

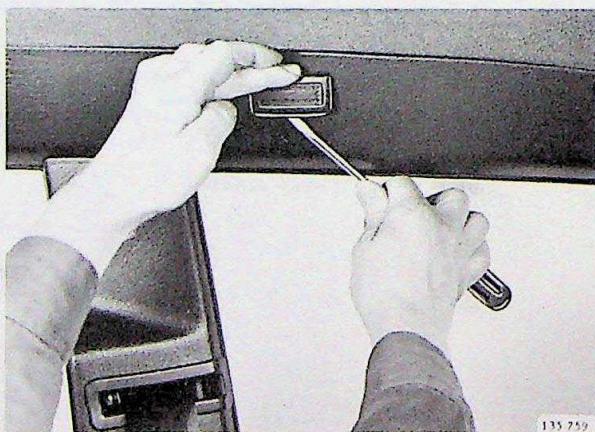

Voorste instaphandgreep verwijderen

Bestuurderskant: druk de kap omlaag en maak deze met een schroevendraaier los.




Passagierskant: maak de afdeklijst in het midden los; verwijder de bevestigingsbouten.

Panelen voor voorruitstijlen verwijderen

Bovenkant

Steek voorzichtig een houten spatel tussen het paneel en de lijst aan de bovenkant. Buig het paneel voorzichtig naar buiten, totdat deze loslaat. Ondersteun de las met de hand, zodat de houder van het aansluitstuk (zit aan de binnenkant) niet stukgaat. De plaats van de clips is met x gemerkt.

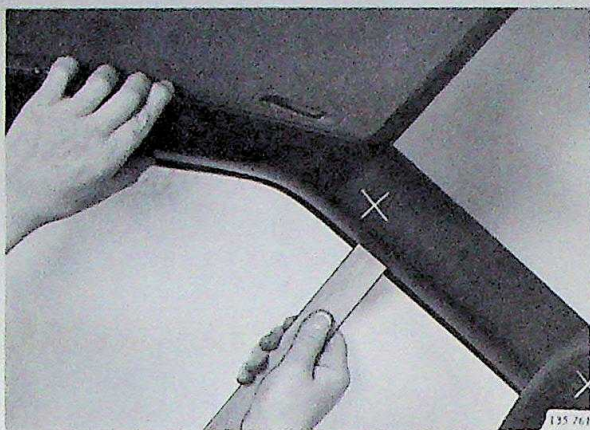

Onderkant

Buig de lip van de rubber lijst opzij en trek het paneel voorzichtig naar buiten, totdat de clips loslaat.


Voer de defrosterslang door.



Vorbereidende werkzaamheden aan de achterkant

Neem de binnenverlichting en eventueel aanwezige leesverlichting los.

Verwijder de instaphandgrepen: verwijder de afdeklijst en verwijder de bevestigingsbouten.

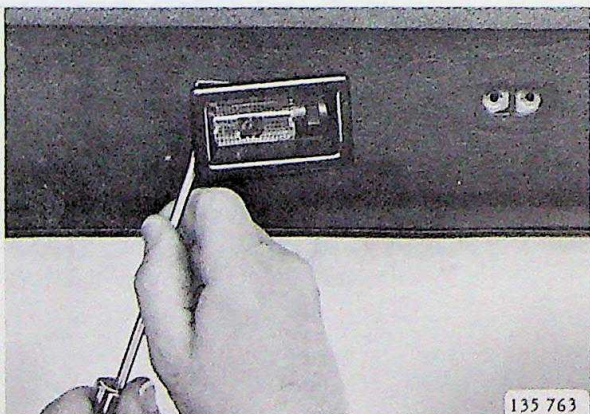


Zijpanelen van het dak losnemen en verwijderen

Trek tegelijkertijd het zijpaneel en het paneel rond de achterste zijruit naar buiten; zie de afbeelding. Trek voorzichtig om te voorkomen, dat de clips of de houder van het aansluitstuk stukgaat. Verwijder de zijpanelen.

N.B.! Ook kan men een houten spatel in de onderkant van de zijpanelen steken en bij de clips naar buiten buigen.

De clips zijn met x gemerkt.

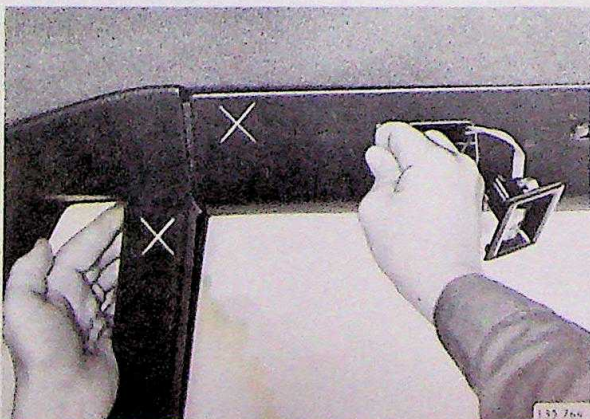


Verwijder:


- de clips van de middelste dakbevestiging
- de lijst aan de bovenkant van de achterraut (met clips vastgezet).

Buig de lijst los met een houten spatel.

(Eventueel raakt de lijst ook de butyltape, zodat de lijst kan vastzitten).

Auto's met schuifdak:

- verwijder de klem en de rand rondom de schuifdakopening (schuifdak open).

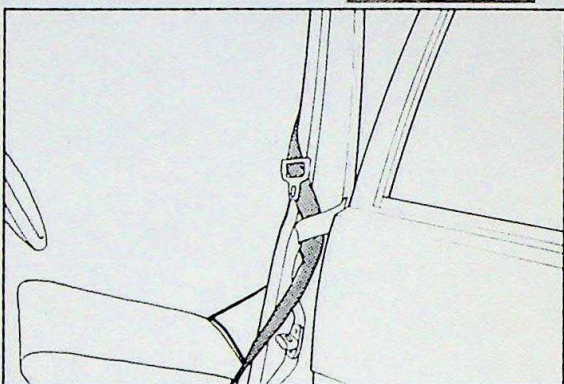
Autogordel aan de bestuurderskant aan de buitenkant van de B-stijl met tape vastzetten (zie de afbeelding)

Schuif de voorstoelen zo ver mogelijk naar achteren en klap de rugleuningen zo veel mogelijk naar achteren.

Schakel de 4e versnelling (de 1e bij een automatische versnellingsbak) in.

Passagierskant:

Zet het zijpaneel schuin onder de asbak en de bovenste hoek achter in de portieropening met tape vast. (Voorkom krassen)

Verwijder de lijst bij de bovenkant van de voorruit (doe hetzelfde als bij de achterraut). Laat de hemel zakken en breng de binnenverlichting er doorheen. Trek de hemel los uit de achterste zijpanelen.


Hemel voorzichtig lostrekken (als deze weer moet worden gebruikt)

Breng de hemel diagonaalsgewijs door de portieropening aan de passagierskant naar buiten.

Belangrijk! Werk voorzichtig om de hoeken niet te beschadigen.

De hemel wordt tussen de versnellingshendel en het stuurwiel verwijderd.

Aanbrengen

Breng de hemel in de auto (omgekeerd aan het verwijderen).

Een kleine vervorming van het karton van de hemelbekleding (niet de stof) bij de steunen van de zonnekleppen is toelaatbaar (is na het aanbrengen niet zichtbaar).

Auto's met schuifdak:

- zet de bedrading in de diepe rand aan de bovenkant van de hemel met tape vast
- de afwateringsslangen achter moeten in de diepe randen van de hemelbekleding liggen
- de klemschroeven van de afwateringsslangen mogen niet zo worden gedraaid, dat zij in de hemelbekleding klemmen
- zet de stof over de rand van de hemelbekleding vast met dubbelklevende tape.

Alle auto's:

Breng de hemel onder de zijpanelen achter en zet deze losjes vast aan de voorkant met de steunen van de zonnekleppen of achteruitkijkspiegel.

Centreer de hemel aan de achterkant en breng de clips aan.

Centreer de hemel aan de voorkant en breng alle panelen, lampen en steunen weer aan.

Breng alles in de oude toestand terug en reinig de auto.