

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
5	51	4

DATUM


Januari 1985

BETR.

Remschijven vóór en
achter

740, 760


Overzicht van de betreffende minimumdikte van de remschijven vóór

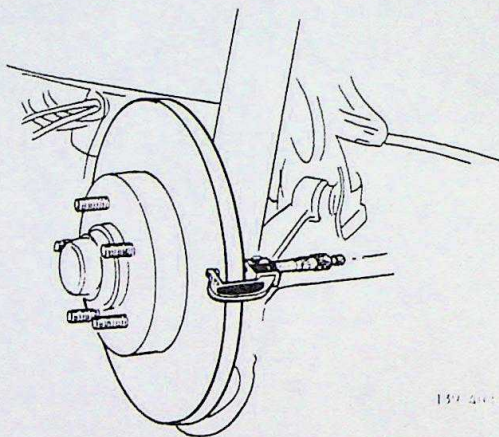

N.B. Als de dikte van de remschijven in verband met eventueel afdraaien opgemeten wordt en men van mening is, dat de maat na de behandeling op de minimumwaarde komt te liggen, moeten zij in dergelijke gevallen vervangen worden. Na het afdraaien moet slijtage nog mogelijk zijn.

Massieve remschijf vóór

Dikte nieuwe remschijf	14,0 mm
Absolute minimumdikte	11,0 mm

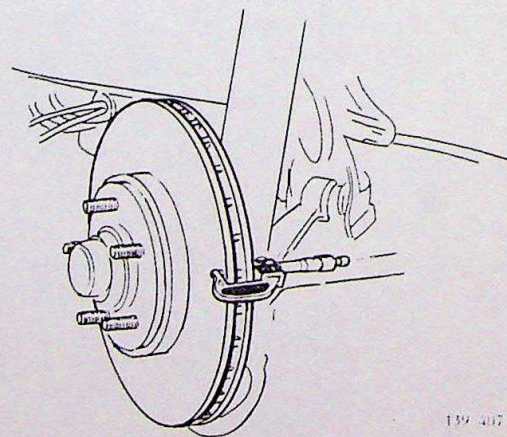

Geventileerde remschijf vóór

Dikte nieuwe schijf	22,0 mm
Absolute minimumdikte	20,0 mm

Remschijven achter

Dikte nieuwe remschijf	9,6 mm
Absolute minimumdikte	8,4 mm