




Geluidsisolatie bij de B230FT aanbrengen

Om bij de motor B230FT het geluidcomfort te verbeteren is een geluidsisolatie ontwikkeld die in het luchtfilterhuis moet worden aangebracht.


Deze geluidsisolatie wordt bij modeljaar 1989 geleidelijk in de produktie ingevoerd. De geluidsisolatie past ook bij oudere auto's.

Materialen	Volvo O/N
Geluidsisolatie	3 514 633-1
Bevestigingsraam	3 514 759-4

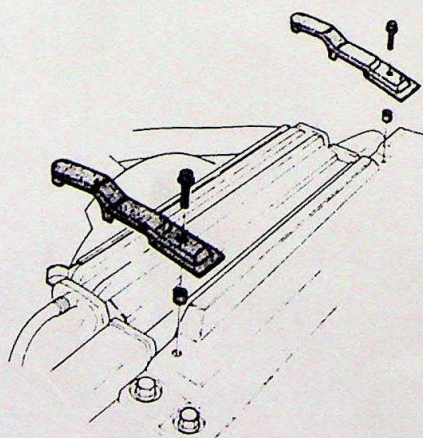

Bovenste bevestigingssteunen van het radiatorelement losnemen


N.B! De afstandsbussen in de boutverbinding.

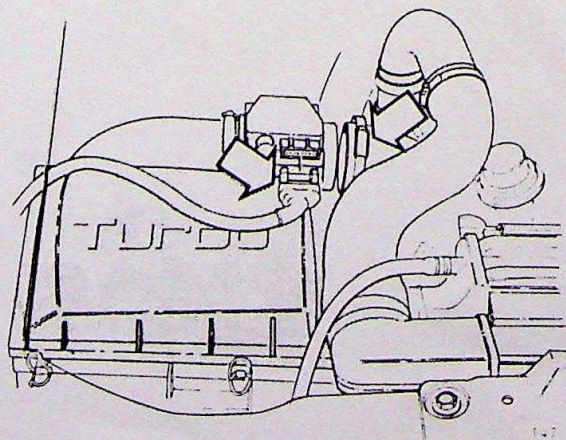

Luchtfilterdeksel verwijderen


Maak de slang aan de uitloopkant van de luchtmassameter vrij en maak de stekerverbinding los van de meter.

Maak de snapsluitingen open, til de laadluchtcooler op en verwijder het deksel met de luchtmassameter.

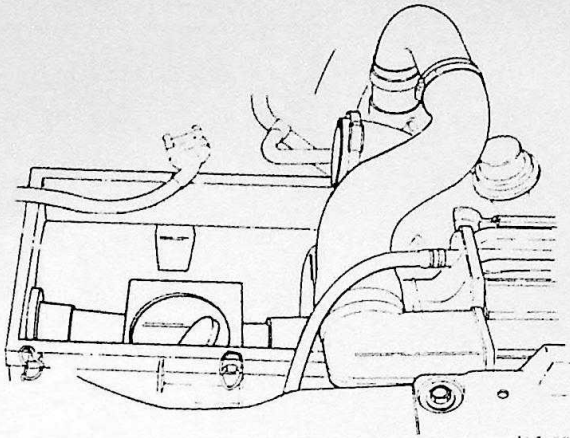


Luchtfilter verwijderen

Reinig, indien nodig, het luchtfilterhuis aan de binnenkant.

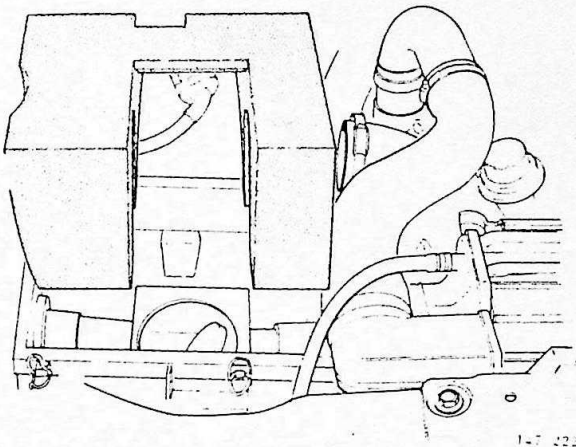

Geluidsisolatie in het luchtfilterhuis aanbrengen


Leg de geluidsisolatie zo, dat zijn vorm overeenkomt met die van het luchtfilterhuis.

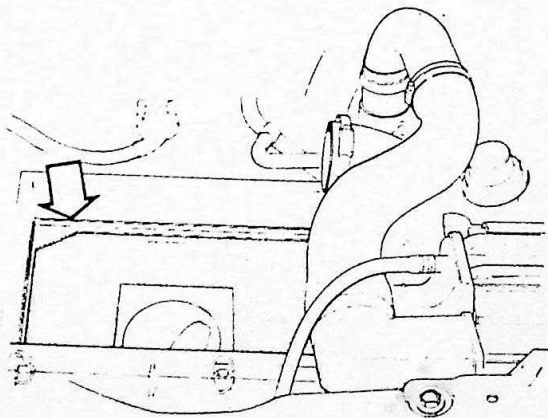

Bevestigingsraam in het luchtfilterhuis tegen de geluidsisolatie omlaag drukken

De omgefelste rand van het bevestigingsraam moet naar boven wijzen.


N.B! De geluidsisolatie mag niet samengedrukt worden.

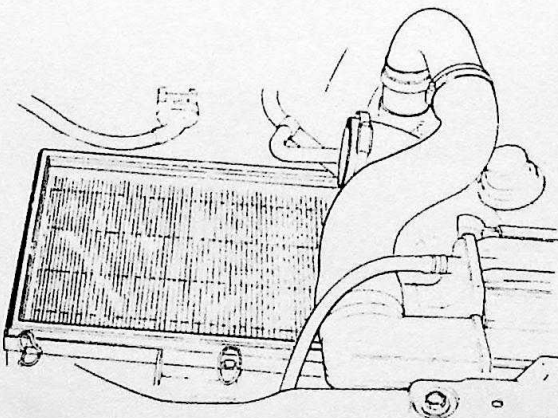

Luchtfilterelement inleggen


Controleer de toestand van het filter.

Vervang het filter, indien nodig.

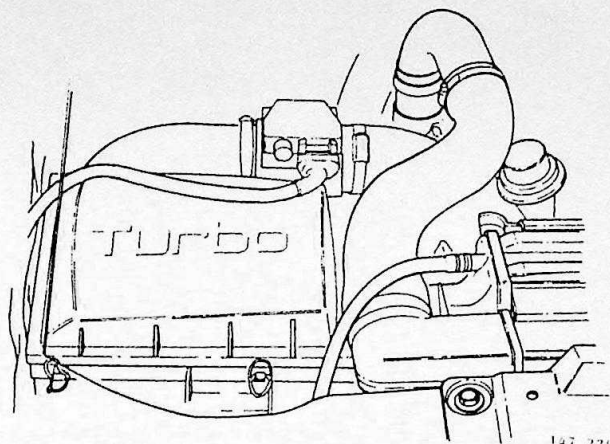**Deksel van het luchtfilterhuis aanbrengen**

Sluit de slang en de stekerverbinding aan op de luchtmassameter.

N.B! Controleer of de bedrading aan de wielkuipkant **niet** ingeklemd is.

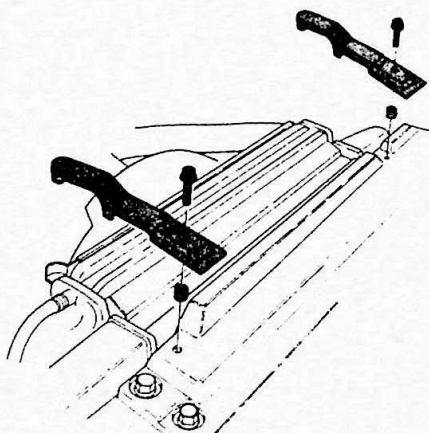**Bevestigingssteunen van het radiatorelement aanbrengen**

Breng de afstandsbussen op hun plaats; breng de rubber geleidingen goed aan.

Trek de steunen vast.