




WIJZIGINGEN 1988

Tankvlotterelement vervangen

Minkabel van de accu verwijderen

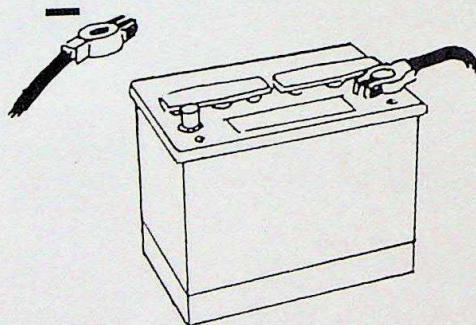


136 841

Belangrijk! Radio met Microprocessor

Om beschadiging van de Microprocessor van de radio te vermijden, moet de radio worden afgezet, voordat de minkabel van de accu wordt verwijderd.

Verwijderen


- de aftapslang aan de linker kant
- de klep boven het reservewiel en buig de mat van de bagageruimte opzij
- de afdekplaat en beschermkap voor de vulbuis

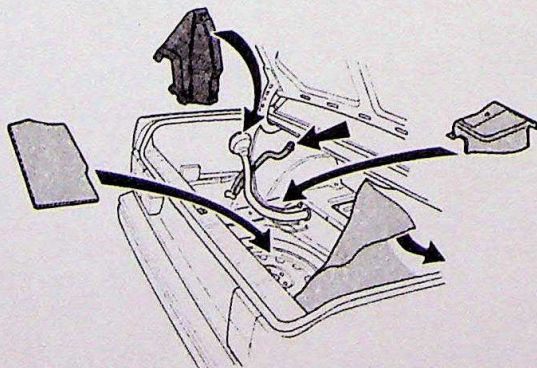

144 120


Verwijderen

- het deksel boven het tankvlotterelement. Reinig rondom het element en rondom de slangaansluitingen
- de elektrische aansluiting
- de slangen van het element

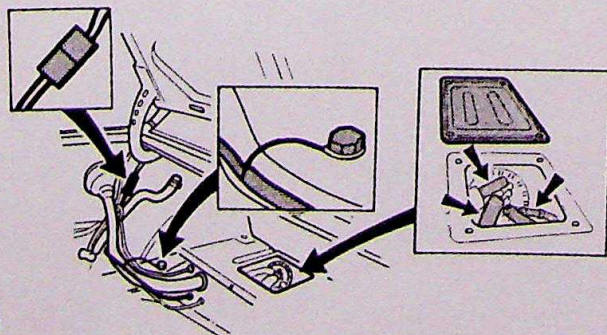

Verwijderen


- het tankvlotterelement
- de pakking

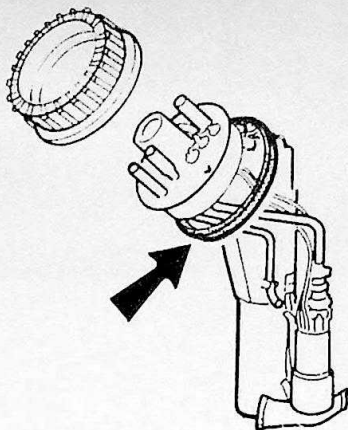

144 112

Tankvlotterelement aanbrengen


- Breng de pakking in de tankopening aan.
- Smeer een dun laagje vaseline (glycerine) op het aanlegvlak van het element.
- Breng het tankvlotterelement voorzichtig in de tank, zodat de bevestiging van de tankpomp tegen het spatschot in de tank niet beschadigt (zie de afbeelding).

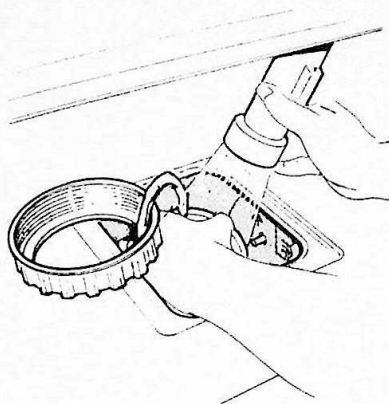

144 117

Tankvlotterelement precies op zijn plaats brengen


Breng de ingeslagen merktekens voor de juiste stand tegenover de plastic naden van de tank (zie de afbeelding).

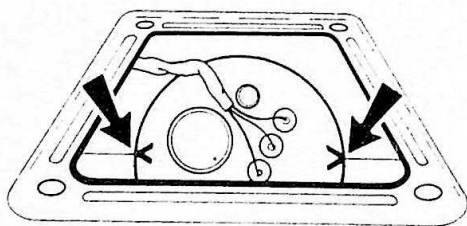


144 118

Draad aansluiten

- Zet de draad onder de plaat vast in de klem op de langsligger.
- Breng de bout voor de massadraad aan en haal deze aan.
- Sluit de stekerverbinding aan.

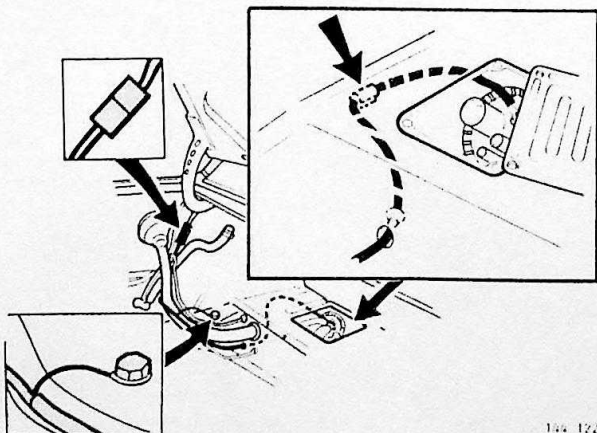


144 122

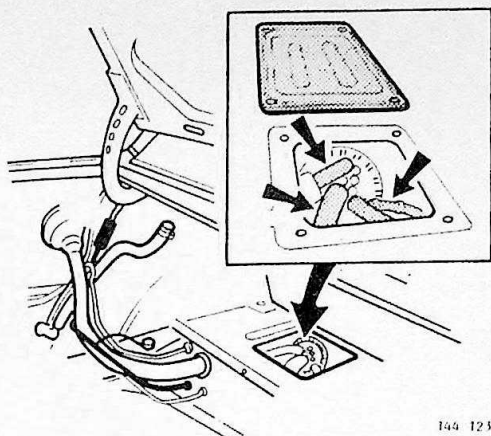


144 123

Aanbrengen

- de slangen. Controleer of de slangen niet van de buizen kunnen afglijden.
- het deksel boven het tankvlotterelement.

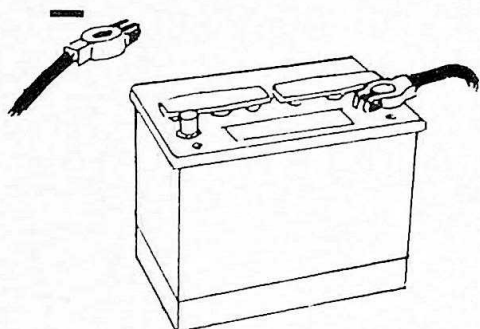


136 841

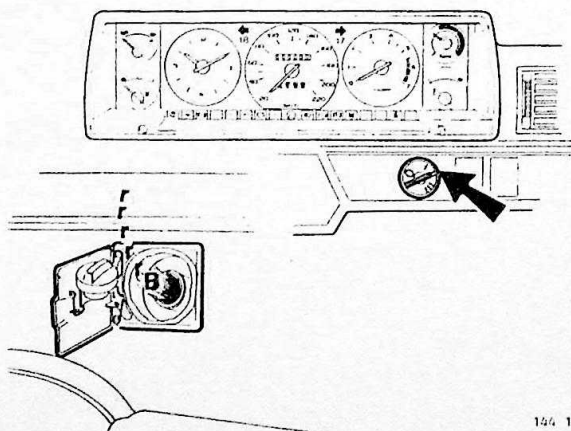Minkabel van de accu aanbrengen

144 119

Werking controleren

Controleer de tankpomp en de meetfuncties.

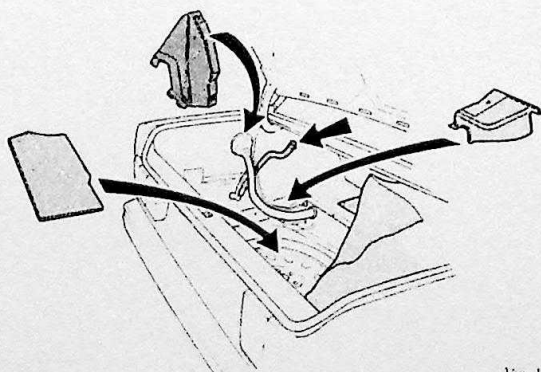

144 120

Aanbrengen

- de afdekplaat
- de beschermkap
- de mat van de bagageruimte
- de klep boven het reservewiel
- de aftapslang aan de linker kant