




Nieuwe gaskabel vermindert pedaaltrillingen

Bij enkele auto's komen bijgeluiden voor, omdat motortrillingen via de gaspedaalkabel/het gaspedaal tot binnen in de auto worden overgebracht.


Daarom is een serviceset, bestaande uit een gaspedaalkabel met veer en een gewicht, leverbaar om de geluidsoverdracht te verminderen. De set heeft Volvo O/N 3 517 158-6.

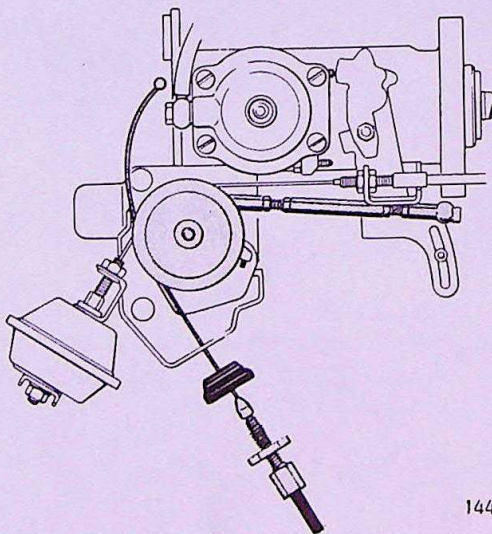

144 206

Verwijderen


- de verbindingstang van de hefboom van de inspuitspomp
- de gaskabel van de afstelschijf. Verwijder eerst de kabel van een eventueel aanwezige Cruise Control
- de kabel van de gasklepbedieningssteun
- de rubber lagerbus van de kabelafstelling en breng deze weer aan op de gasklepbedieningssteun.

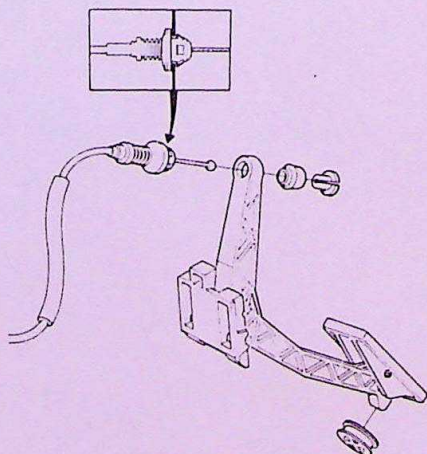

Gaskabel verwijderen van het gaspedaal

Verwijderen


- het onderpaneel bij de bestuurdersplaats
- de kabel van het gaspedaal
- de kabel uit het schutbord .

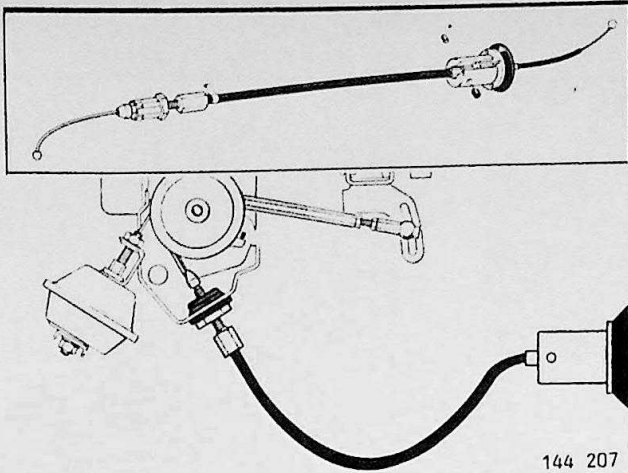

Nieuwe kabel aanbrengen


Breng het gewicht over de buitenkabel aan. Zet het gewicht met (inbus)bouten vast. Breng de kabel in het schutbord aan.

Breng de kabel met bufferdop en houder in het pedaal aan. Breng de kabel aan in de gasklepbedieningssteun en de afstelschijf.

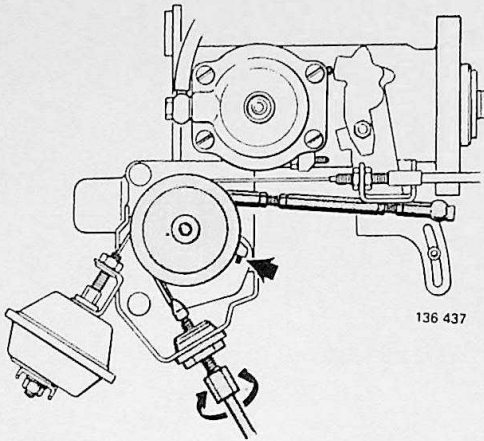

Gaskabel afstellen

De kabel moet strak staan, maar mag de afstelschijf niet beïnvloeden; deze moet tegen de stationaire aanslag liggen.

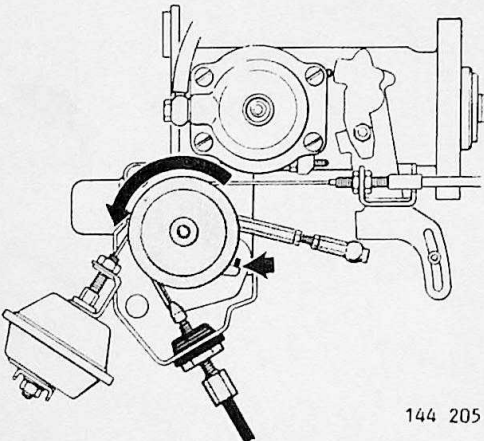

Volgasstand controleren

Trap het gaspedaal helemaal in. De afstelschijf moet tegen de aanslag voor volgas liggen. Breng de kabel voor een eventuele Cruise Control aan.

Aanbrengen

- de verbindingstang op de hefboom van de inspuitspomp
- het onderpaneel