



VOLVO


WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS


BETR.	PRODUKT
PORTIEREN	P
P 120-series	GROEP
	83
	NO.
	5
DATUM	
Augustus 1966	

Blad 1 van 2

831	○	Plaatwerk buitenkant voorste zijportier vernieuwen, inclusief sierlijsten	P 120 4-deurs Station Wagen
831	○	" " " " " " " " " "	P 120 2-deurs
831	P	" " " " " " " " " "	P 120 4-deurs Station Wagen



VOLVO
110 300

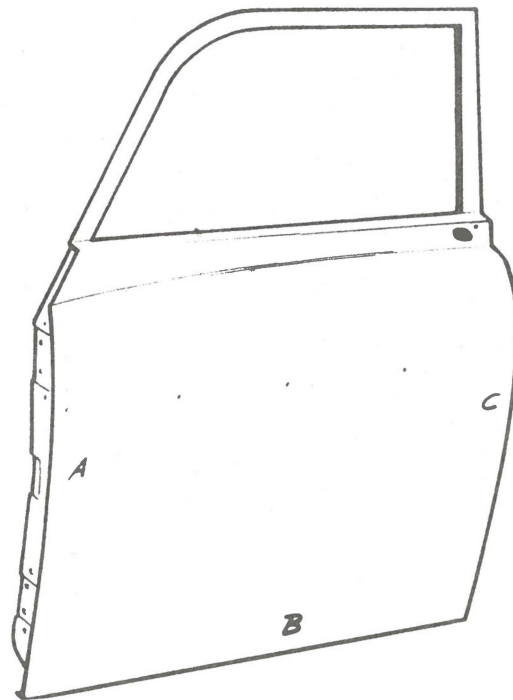

- I. Ingeval van percussie lassen, moet de negatieve pool met de massa worden verbonden.
 - II. De rand wordt geslepen met een handslijpmachine totdat de plaatdelen zijn gescheiden.
- A. Voorste rand
B. Onderrand
C. Achterrand

P 120, 4-deurs, Station Wagen, voor	P 120, 2-deurs, voor	P 120, 4-deurs, Station Wagen, achter
1	1	1
2	2	2

Omschrijving werkzaamheden

Demonteer de armsteun, raamslinger, portierkruk, vergrendelknop, lijst bekledingspaneel en papier.

Verwijder de bovenste ruitgeleider.

Gereedschappen


Phillips schroevendraaier
SVO 2297

Gewone schroevendraaier

P 120, 4-deurs, Station Wagen, voor

P 120, 2-deurs, voor

P 120, 4-deurs, Station Wagen, achter

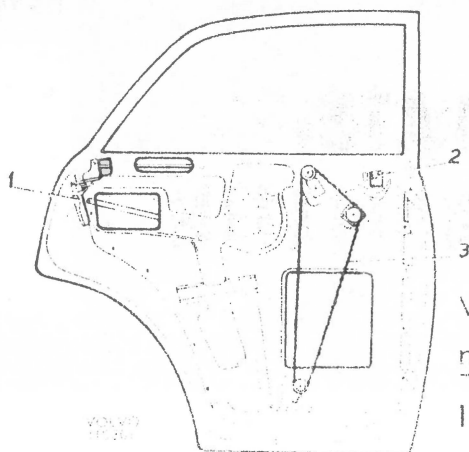

Van het achterportier behoeft het volgende niet te worden gedemonteerd:

- 1. Slot
- 2. Vergrendelknop
- 3. Ketting

Omschrijving werkzaamheden

Gereedschappen

		<u>Omschrijving werkzaamheden</u>	<u>Gereedschappen</u>
-	-	3 Demonteer het boven- en ondergedeelte van de achterste ruitgeleider, demonteer het driehoek-ruitje.	Phillips schroevendraaier
4	4	- Schroef het frame van het ventilatieraampje los en verwijder dit tesamen met het raamrubber.	Phillips schroevendraaier
5	5	5 Maak de portierruit los van de ketting.	Phillips schroevendraaier
6	6	6 Demonteer de verbindingstang, portiergreep en uitslagbegrenzer.	Phillips schroevendraaier en gewone schroevendraaier
7	7	7 Verwijder de deklijst, viltstrip en klemveertjes voor de ruit	Phillips schroevendraaier en gewone schroevendraaier
-	8	- Maak de rubberstrip los.	
9	9	9 Demonteer de sierlijst van het portier.	
-	-	10 Verwijder de voorste ruitgeleider.	Gewone schroevendraaier
11	11	- Demonteer het ondergedeelte van de achterste ruitgeleider.	Phillips schroevendraaier
12	12	- Demonteer het bovengedeelte van de achterste ruitgeleider.	Gewone schroevendraaier
13	13	13 Verwijder het portierrubber.	
-	-	14 Schroef de dekplaten en scharnieren los van de middenstijl.	Phillips schroevendraaier
15	15	- Schroef het voorportier los van de scharnieren.	Phillips schroevendraaier
16	16	16 Maak de klemmetjes voor de ruitgeleider los van de portiertoog.	Gewone schroevendraaier
17	17	17 Boor de puntlassen uit langs de voorrand, onderderrand en achterrind.	Boormachine, 6 mm boortje
-	18	- Boor de puntlassen uit van de steun.	Boormachine, 6 mm boortje

P 120, 4-deurs, Station Wagen, voor

P 120, 2-deurs, voor

P 120, 4-deurs, Station Wagen, achter

Omschrijving werkzaamheden

Gereedschappen

19	19	19	Slijp de randen van de buitenplaat af langs de voorrand en achterrand.	Handslijpmachine
20	20	20	Beitel en breek de buitenplaat los van de portier-toog, voor- en achteraan.	Pneumatische beitel
21	21	21	Richt en slijp het portierframe.	Handslijpmachine
22	22	22	Slijp de contactvlakken van de nieuwe buitenplaat.	Handslijpmachine
23	23	23	Breng de buitenplaat op het portierframe aan en klem het vast.	7 lasklemmen
24	24	24	Las de buitenplaat vast aan de toog, voor- en achteraan.	Autogenisch
-	25	-	Las de buitenplaat vast aan de steun.	Autogenisch
26	26	26	Buig de rand langs de voor- en achterrand van het portier, om.	Hamer en tegenhouder
27	27	27	Puntlas de onderrand, percussielas de voorrand en achterrand.	Puntlassen
28	28	28	Stel en richt na het lassen.	
29	29	29	Monteer het portier voor proef, controleer het, richt het en demonteer het.	Phillips schroevendraaier
30	30	30	Breng het portier naar de spuitser en haal het weer op.	
-	-	31	Schroef de scharnieren aan de middenstijl vast.	Phillips schroevendraaier
32	32	-	Schroef het portier vast aan de scharnieren.	Phillips schroevendraaier
33	33	33	Richt het portier en hang het af.	
-	-	34	Schroef de dekplaten vast over de scharnieren.	Phillips schroevendraaier

P I20, 4-deurs, Station Wagen, voor
P I20, 2-deurs, voor
P I20, 4-deurs, Station Wagen, achter

Omschrijving werkzaamheden

Gereedschappen

35	35	35	Knip anti drumfelt op maat en plak het vast.	Schaar
36	36	36	Monteer de uitslagbegrenzer, portiergreep en verbindingstang.	Phillips schroevendraaier en gewone schroevendraaier
-	-	37	Monteer de klemmetjes en voorste ruitgeleider.	Gewone schroevendraaier
38	38	-	Monteer het ondergedeelte van de achterste ruitgeleider.	Phillips schroevendraaier
39	39	39	Maak de portierruit vast aan de ketting.	Phillips schroevendraaier
-	-	40	Monteer het ondergedeelte van de achterste ruitgeleider.	Phillips schroevendraaier
41	-	41	Monteer de klemveertjes (kit ze af), dekljst en viltstrip voor de ruit.	SVO 2297
-	-	42	Monteer het bovengedeelte van de achterste ruitgeleider.	Phillips schroevendraaier
43	43	-	Monteer het frame en rubber van het ventilatieraampje.	Phillips schroevendraaier
44	44	-	Monteer de klemmetjes en het bovengedeelte van de achterste ruitgeleider.	
45	45	45	Monteer de klemmetjes en de bovenste ruitgeleider.	
46	46	46	Kontroleer het raam-opdraaimechanisme en plak het watervast papier vast.	
-	47	-	Breng de rubberstrip voor de ruit aan.	
48	48	48	Monteer bekledingspaneel, armsteun, raamslinger, portierkruk, lijst en vergrendelknop.	Phillips schroevendraaier SVO 2297
49	49	49	Monteer het portierrubber.	Gewone schroevendraaier
50	50	50	Monteer de klemveertjes (kit ze af) en de sierlijst van het portier.	
-	51	-	Klink de veertjes vast en monteer de viltstrip.	Klinktang
52	52	52	Kontroleer en stel het portier en de portierschoot	