

Volvo Original Tillbehör
Genuine Volvo Accessories

1977

Thermometer
 The Volvo thermometer is graduated in Centigrade. This instrument is of synthetic and magnetic



381125-1

Thermometer
 Volvo-thermometer är avlyst av Volvo med följande detaljnummer

Revolution counter
 This instrument is graduated in kilometers
 Volvo 120 series 381040-5
 Volvo 140 series 381041-1
 Volvo 164 series 381441-6



Grupp 8
Diverse utrustning

Group 8
Miscellaneous Equipment



Biltermometer

Volvo biltermometer är självhäftande och magnetisk, med förkromad infattning.



281129-7

Thermometer

The Volvo thermometer is graduated in Centigrade. This instrument is self-adhesive and magnetic.

Varvräknare

Volvo varvräknare är transistoriserad.

Amazon	281046-3
Volvo 140-ser	281047-1
Volvo 164	281441-6

Enligt Statens Trafiksäkerhetsverk, Föreskrifter F8-1968, angående bestämmelser om instrumentpanel gäller att montering av varvräknare på instrumentpanel icke uppfyller ny gällande krav. Detsamma gäller även klockhållare för bilur.

Bestämmelsen skall tillämpas på fordon, som betecknas som **1970 eller senare års modell** eller som eljest upptages i typintyg eller första gången inställs för registreringsbesiktning efter den 1.1.1970.



Revolution counter

This instrument is transistorized.

Volvo 120 series	281046-3
Volvo 140 series	281047-1
Volvo 164 series	281441-6



Mars 1971

Elektrisk bilklocka

277988-2 9.04

Electric clock

Lättavläst och driftsäker elektrisk klocka med inbyggd belysning. Volvo-märkt.

Legible and reliable electric clock with built-in illumination. Volvo emblem.

Tekniska data

Driftspänning: 12 V
Inbyggnadsmått: 60 mm
Belysning: Glödlampa 12 V (277701-281701)
Anslutning: Plusanslutning för urverket. Godsanslutning via huset. Speciell anslutning för minus.
Urverk: Robust och tillförlitligt verk som motsvarar påfrestningarna i en bil
Urtavla: Försedd med VOLVO namnet.
Gångfrekvens: 16200 slag/min.

Technical data

Power requirement: 12 V
Ext. diam: 60 mm (2 3/8")
Lighting: 12 V bulb (277701 or 281701)
Connections: Positive terminal for clock mechanism. Earth via housing. Special negative terminal.
Clockwork: Robust and reliable which resists the stresses imposed by the movement of a car.
Dial: Marked with VOLVO emblem
Running frequency: 16200 strokes per minute

Lämpligaste montering:


Tunnelfack 281374-9
Amazon, 140-serien



Suitable installation


Tunnel console 281374-9
Amazon, 140-series

Instrumentpanel, säkringslucka 282447-2
140-serien, 164

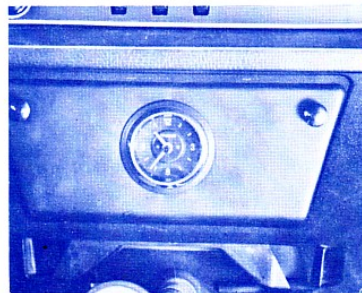

Instrument panel fusebox 282447-2
140-series, 164

Tunnelfack 282001-7
164

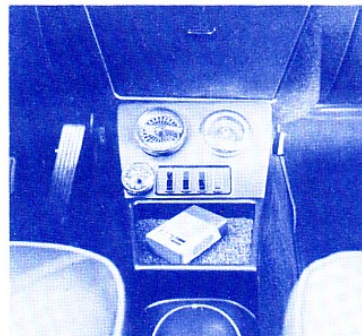


Tunnel console 282001-7
164



Stenskydd Volvo 140 och 164

Volvos stenskydd skydda bakskärmarna mot sten och grus som rivs upp av bakhjulen och skadar lacken. Tillverkat av blankpolerat rostfritt stål.

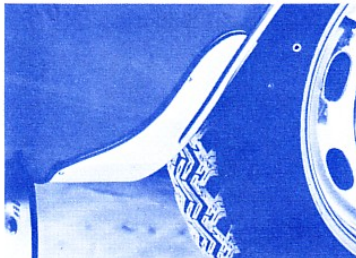


281476-2

Gravel deflectors Volvo 140 and 164 series

The Volvo gravel deflectors protect the enamel on the rear mudguards from stones and gravel thrown up by the rear wheels. This accessory is made of bright stainless steel.

Avbärareskydd

Volvo avbärareskydd det. nr. 277556-7 är komplett med invulkade skruvar och tillhörande muttrar. Passar på Amazonens främre som bakre stötfångaravbärare.

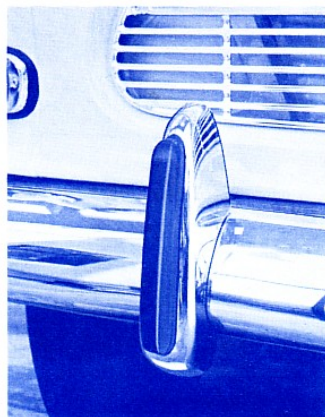

277556-7

Overrider guards

Volvo overrider guards, Part No. 277556-7 are supplied complete with built-in screws and their pertaining nuts. Suitable for front and rear overriders on 120 series.

Avbäraresats 281045-5 för bakre stötfångare 142-144, 164



281045-5

Overrider guard 281045-5 for rear bumper 142-144.




Mars 1971

Avgasrörförlängare

Bakre utblåsningsrör

Volvos avgasrörförlängare är lätta att montera och leder bort avgaserna som annars fräter och sotar på bakre stötfångarens krom. Avgasrörförlängarna 277178-0, 279523-5, 281184-2 är tillverkad av förkromad mässing medan 279544-1 är utförd i rostfritt stål.



277178-0
120 B18



279523-5
P444-544



279544-1
120 B16




140-ser. 164
281184-2 Sweden
281148-7 Export, straight type
142-144

Exhaust pipe extensions

The Volvo exhaust pipe extension is easily fitted and guides away the exhaust gases which would otherwise corrode the chrome on the rear bumper. Extensions 277178-0, 279523-5, 281189-2 are of chromed brass and 279544-1 is of stainless steel.

**Handtag för baklucka
Volvo 140 och 164**

Satsen består av ett förkromat handtag med monteringsdetaljer. Underlättar öppnandet av bakluckan.

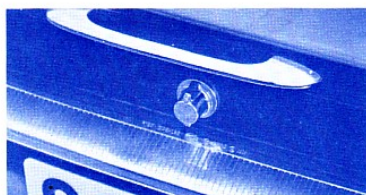

277987-4

**Trunk handle
Volvo 140 and 164**

This kit consists of a chromed lifting handle and the requisite fitting parts.

Volvo nyckelring



281435-8

Volvo Key Ring

Låsbara bensintanklock

Förhindrar okynniga barn att slänga grus, socker etc i bensintanken med dyrbara reparationer som följd.

79082-4
PV 444-544-Amazon



79082-4

Lockable fuel tank caps

Volvo lockable fuel tank caps are made of chromed brass. By investing in a cap of this type you avoid the risk of small children putting dirt, gravel, etc. into the tank with the resultant repairs. They also prevent petty fuel theft which can leave you standing.

79082-4 L M Ericsson
Volvo 444, 544,
120 Saloon Cars

277360-4
PV 444-544-Amazon



277360-4

277360-4
120 Saloon Cars,
444 and 544

277542-7
Amazon Herrgårdsvagn t.o.m. chassi nr 24372

277543-5
Amazon Herrgårdsvagn fr.o.m. chassi nr 24373

281007-5
Volvo 140-serien
Volvo 164



281007-5

277542-7
120 Station Wagon up to
Chassis No. 24372

277543-5
120 Station Wagon w.e.f.
Chassis No. 24375

281007-5
Volvo 140 Series
Volvo 164 Series

Diverse utrustning Miscellaneous equipment




8

Mars 1971

Vi har nu kompletterat vårt sortiment av låsbara bensintankslock med ett nytt vars låsmekanism är av annorlunda utförande än tidigare konstruktion. Det nya locket, som är avsett för Volvo 142-144-145 och 164, är tillverkat av elektrolytpolerat rostfritt stål med låscylinde av mässing samt försett med perbunan-tätning.

Bensintankslocket är förpackat som "Snabbex" i hängförpackning om 15 st per kartong.

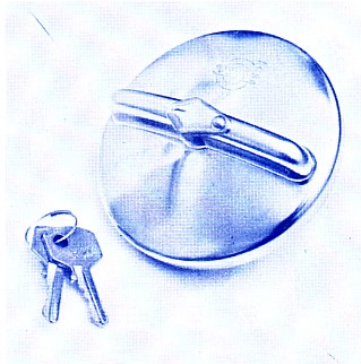

282439-9

This new cap which has been designed specially for the 140 and 164 Series is made of electrolyte polished stainless steel with a brass lock cylinder and equipped with a perbunan seal.

Packed in Snabbex wrappings and supplied 15 in a box.

Smörjolja för inkörning av bakväxel Volvo 120, 140 och P1800S

Att ovanstående oljor användes vid inkörning av drevsats i resp. bakväxel är en förutsättning för reservdelsgarantin.

Dessa specialoljor kan med fördel användas även efter inkörningsperioden.



Bakväxelolja för diff.broms 0,5 liter.

281478-8

Bakväxelolja 0,5 liter

281479-6

Running-in oils for rear axles Volvo Volvo 120, 140 and P1800S series

It is conditional that these oils are used in conjunction with the running-in period for crown wheel and pinion sets, if the parts warranty is to apply. They can also be used, to advantage, after the termination of the running-in period.

Rear axle oil for limited slip differentials. 0.5 litres (1 Imp. pint).

Rear axle oil. 0.5 litres (1 Imp. pint).

Olja för automatisk växellåda

Efter renovering av automatisk växellåda skall en olja som godkänts som "Automatisk transmissionsolja typ F" påfyllas.

Denna olja ger i förhållande till tidigare typ följande förbättringar:

Bättre startegenskaper i kyla.
Ökad livslängd på band och koppling.
Bättre termisk stabilitet.

Vi rekommenderar att samma typ av olja användes vid all efterfyllning på dessa växellådor.

Benäm. **Förpack.**

Olja för automat-
växellådor 1 lit.

Det.nr

282037-1

Oil for automatic gearboxes

When an automatic gearbox has been reconditioned, it should be filled with "Automatic Transmission Oil Type F".

This oil has the following improvements, when compared with the old type:

Better starting properties in cold weather
Increased durability of linings and clutches
Improved thermal stability

We strongly recommend that you use oil of this type when re-filling automatic gearboxes.

Automatic gearbox oil (1 litre container)



Bromsvätska

Det är av största vikt, att ingen minder-
värdig bromsvätska användes då detta
utgör en stor fara för trafiksäkerheten.
En förstklassig bromsvätska måste
uppfylla stora krav ifråga om köld och
värmebeständighet och får ej angripa
de i bromssystemet ingående gummi-
delarna. För såväl trumbromssystem
som skivbromssystem skall bromsväts-
kan uppfylla fordringarna enligt SAE
70 R 3.



279368-5	0,25 liter
79055-0	1 liter
79056-8	5 liter
79614-4	25 liter

Brake fluid

It is imperative that you avoid using
inferior quality brake fluids, as this
can have an adverse effect on road
safety. A good quality brake fluid
must meet all demands regarding heat
and cold resistance and must not have
a detrimental effect on the rubber
components of the brake system. Only
brake fluids meeting the require-
ments of SAE 70 R 3 should be used
in both disc and drum brake systems.



Mars 1971

Draganordning

277481-8 för Amazon
277482-6 för Duett
277483-4 för Amazon Herrgårdsvagn
277965-0 för P1800 fr.o.m. chassinr
12500
277979-1 för Volvo 140-serien, 164
277479-2 Kulskydd

Volvos draganordning är konstruerad vid fabriken. Den är utförd med kul-koppling med 50 mm smidd kula.

Materialet i övrigt är svetsade stålror.

Vikten på de släpfordon, som får kopplas till draganordningen för PV 544, Amazon och Duett är begränsad till 1.000 kg. För P1800 begränsad till 750 kg. För Amazon Herrgårdsvagn och Volvo 140-serien till 1.200 kg.

Begränsningen gäller för såväl bromsade som obromsade släpfordon.

Draganordningen har godkänts av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Både bil och släpfordon måste besiktigas i enlighet med bestämmelserna i Vägtrafiktörordningen.

Berör Volvo Duett

Vid montering av draganordningen på vagnar med B-18 motor måste bakre utblåsningsröret bytas och konsolen för dito flyttas till tvärbalken. Bakre utblåsningsrör detaljnummer 669787.


Berör P-1200 och P-1300

Förstärknings-sats för sidobalkar, detaljnummer 277327-3 införd i vagnproduktionen från och med chassissnummer

4 dörr 112800

2 dörr 10500

277484-2 Förstärkningsplåt i reservhjulbalja P1200, P1300 P1200 t.o.m. chassi nr 147770 P1300 t.o.m. chassi nr 54059



277979-1



277479-2

Towing hitch

277481-8 for 120 saloon cars
277482-6 for 210 station wagons
277483-4 for 120 station wagons
277965-0 for P1800 w.è.f. chassis No.
12500
277979-1 for 140 series, 164
277479-2 Ball guard

The Volvo towing hitch has been designed by Volvo for Volvo vehicles.

It has a ball connection with a 50 mm forged ball. The rest of the unit is composed of steel tubing. The trailer to be attached to the towing hitch should not exceed 1 ton, no matter if the trailer is equipped with brakes or not. The Volvo towing hitch has been approved by the Swedish Road Safety Authority.

210 (B18) series

When installing the towing hitch the tail pipe must be replaced by tail pipe 669787, and the bracket must be moved to the cross member.

120 Saloon Cars


Side members.

Reinforcement 277327-3 (kit) already fitted on 4-door saloons w.è.f. Chassis No. 112800 and 2-door saloons w.è.f. Chassis No. 10500

277484-2 Reinforcing plate in spare wheel well
120 4-door saloons
up to chassis No. 147770
120 2-door saloon up
to chassis No. 54059

Kolvringssatser, expanderande Goetze

Kolvringarnas passform måste givetvis vara dimensionerad och anpassad efter respektive originalkolvar. Goetze's kolvringar har genomgått noggranna undersökningar och prov på Volvos laboratorium och uppfyller de krav man har rätt att ställa på en så viktig detalj.

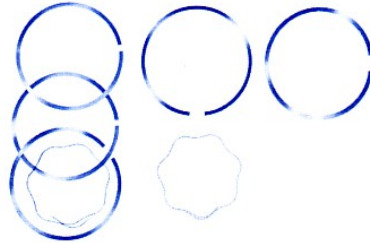

Expanding piston rings – Goetze

The shape of the piston must be sized and formed according to the original piston. Goetze piston rings have undergone extensive investigations and tests at the Volvo laboratory and have met the demands placed upon an important part of this type.

Motor Engine	Dimension	Detaljnummer Part No.	Motor Engine	Dimension	Detaljnummer Part No.	
B4B	std	279200-0	B18	std	277071-7	
B16A, B	std	279705-8	B20	0,020	277072-5	
	0,020	279707-4		B30	std	282015-7
	0,030	279708-2			std	282016-5
	0,050	279710-8				

Fälgkors

Nyckeln ger stor kraft, då båda händerna kan användas vid lossandet respektive åtdragandet av hjulmuttrarna. Nyckeln är även lämplig för verkstäder då den passar till ett flertal bilmärken. Nyckeln passar till fälgmutterdimensionerna 17, 19, 20,64 och 22 mm eller uttryckt i tum 5/8, 3/4, 13/16 och 7/8".



79853-8

Wheel nut wrench

This wrench is very powerful owing to the fact that both hands are used when tightening or loosening the wheel nuts. This wrench is also suitable for workshop use as it fits many types of vehicle.

The wrench can be used for 17, 19, 20.64 and 22 mm (5/8", 3/4", 13/16" and 7/8") wheel nuts.



Mars 1971

Bensindunkar


En bensindunk skall vara hållbar, praktisk och tät. Volvos bensindunkar är tillverkade av brännlackerad stålplåt och försedda med skruvlock.

I skruvlocket finns ett påfyllningsrör som underlättar påfyllningen samtidigt som denna typ av förslutning ytterligare eliminerar riskerna för läckage.

281466-3 ca 5,5 liter
281467-1 ca 11 liter

Jeep-dunkt 20 liter 281906-8

Volvos bensindunk 281108-1 är avsedd att placeras i vänster reservhjulsbälja på 142, 144 och 164

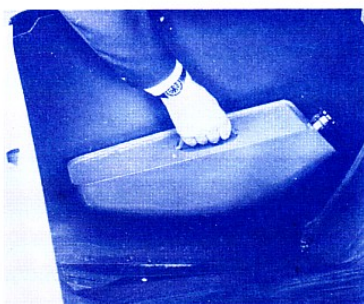

281108-1

Jerricans

A jerrican must be strong, practical and well-sealed. Volvo jerricans are manufactured of stove-enamelled steel plating and are equipped with screw caps. The cans are easy to handle, to fill and to pour. The screw cap is integral with a filler pipe to facilitate pouring, furthermore a sealing of this type is an extra safeguard against leakage. We also stock spare caps and gaskets.

281466-3	5,5 litres approx 1 1/4 Imp. galls 1 1/2 US galls
281467-1	11 litres approx 2 1/2 Imp. galls 3 US galls
281906-8	20 litres

Jerrican 281108-1 is for insertion in the left spare wheel well in the 142, 144 and 164

Ringtrycksmätare

För lågt tryck i ringarna medför ökat slitage och högre bensinförbrukning. För högt ringtryck koncentrerar nötningen till slitbanans mittparti. Ringtrycksmätaren är graderad från 0,7 till 3,5 kg.



79357-0

Tyre pressure gauge

Insufficient pressure results in increased tyre wear, in increased fuel consumption. Excess pressure results in excess wear to the centre section of the tread. The Volvo tyre pressure gauge is graduated from 0.7—3.5 kg.



Hjulsidor eloxerade

Volvo hjulsidor är utförda av aluminium och är eloxerade, vilket ger en hållbar och korrosionsfri yta. Hjulsidorna är lätta att montera och demontera, vilket underlättar rengöring och underhåll. Dessa hjulsidor passar till vagnar fr.o.m. 1965 års modell.

277584-9 P544, Amazon, 140
277585-8 Amazon Herrgårdsvagn, P1800S



Wheel trims, anodized

Volvo wheel trims are made of aluminium which has been anodized, a surface treatment which is tolerant and noncorrosive.

Volvo wheel trims are easily fitted and removed, to facilitate cleaning and service. These wheel trims are suitable for 1965 models.

277584-9 544, 120 Saloons, 140
277585-8 120 Stations wagons, P1800S

Prydnadslister 142 och 144

För att ge vagnen ett luxuösare utseende och därmed ett större attraktionsvärde har vi tagit fram prydnadslister i rostfritt stål för montering runt skärmarna samt under dörrarna.

Prydnadslister runt fram- och bakskärmarna med fästen. 281096-8

Prydnadslister runt fram- och bakskärmarna fr.o.m. 1971-års modell. 281098-4

Prydnadslister under dörrar med fästen. 281097-6

Prydnadslister 142

Anbringas på vagnens dörrstolpe (B-stolpen) med hjälp av tejp 682477-5.

Åtgång: 12 st bitar om 60 mm per vagn.

Lagerföres i sats om 2 st.



Trim mouldings 142 and 144

Why not give your car an even more luxurious appearance by fitting stainless-steel trim mouldings around the wings and under the doors.

Trim mouldings around wings, with anchorages. 281096-8

Trim mouldings around wings, w.e.f. 1971 models 281098-4

Trim mouldings under doors, with anchorages. 281097-6



Trim moulding 142

Applied to the door pillar with the aid of adhesive tape 682477-5.

Consumption: Twelve 60 mm (2 1/2") pieces per car.

Supplied in kits of two mouldings.

281440-8



Mars 1971

Låsvätska

För låsning av div. muttrar i växellåda och bakaxel användes loctite låsvätska. Före anbringandet av låsvätskan måste gängorna vara fria från olja, då annars ingen låsverkan erhålles. Loctite låsvätska det. nr 277916-3 finns i plastflaskor med droppmunstycke innehållande 10 cm³.

Aktiveringsvätskan användes för att förkorta härdningstiden hos lås- och tätningsvätskorna. Vid rostfri eller kadminerat material bör den dock alltid användas. Det. nr 277962-7.

Tätningsvätskan kan användas för gängtätning i anslutning för hydraulik och tryckluft upp till 2" rördiameter. Det. nr 277961-9.



277916-3

Locking fluid Sealing fluid (Hydraulic systems) Activator

Locking fluid Part No. 277916
Use Loctite locking fluid for the locking of nuts in the gearbox and rear axle. Wipe any oil off the surfaces to be locked before applying this locking fluid. Loctite locking fluid is obtainable in plastic bottles, with droppers, containing 10 cm³.

Activator Type N Part No. 277962
Activator type N is to shorten the time of solidification of Volvo locking fluid and Volvo sealing fluid. Should always be used in conjunction with stainless steel and cadmium-plated surfaces.

Sealing fluid (Hydraulic systems) Part No. 277961
Volvo sealing fluid can be used for sealing thread connections for compressed air and hydraulic systems. Suitable for lines up to a diameter of 2".

Varmvattenslang

det nr	innerdiam
279184-6	5/8"
277155-8	3/4"
277156-6	1"

levereras i längder om 40 meter.



Hot water hosing

Part No.	Int. diam
279184-6	5/8"
277155-8	3/4"
277156-6	1"

Supplied in lengths of 40 metres (130 ft.)


Självhäftande isolermatta

Den självhäftande isolermatta Volvo lagerför skall användas som ljudisolerings- och korrosionsskyddsmaterial i stället för sprutmassa eller väffelpapp för tak, golv, motorhuv, baklucka osv.

Mattans översida är belagd med ett smutsavvisande skyddsskikt och undersidan är självhäftande samt belagd med avdragbart skyddspapper.

Mattan kan fästas på vibrerande delar av blank, grundad eller lackerad plåt.

Levereras i plastpåsar innehållande 4 ark 500 x 500 mm

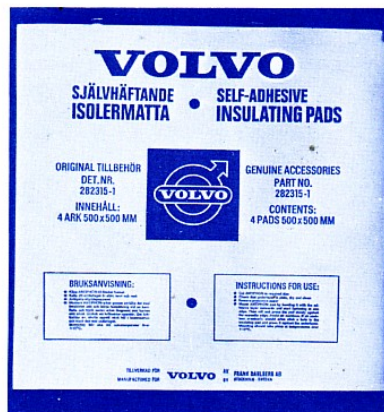

282315-1

Self-adhesive insulating matting

The self-adhesive insulating matting stocked by Volvo shall be utilized as sound insulating and anticorrosion material, instead of compound or corrugated carboard, for roofs, flooring, bonnets, luggage compartments, etc.

The upper side is coated with a dirt resistant film and the lower side is self-adhesive.

The matting can be bonded to primed or enamelled sheet metal parts which are subject to vibration.

Supplied in plastic bags containing 4 500 x 500 mm sections.