

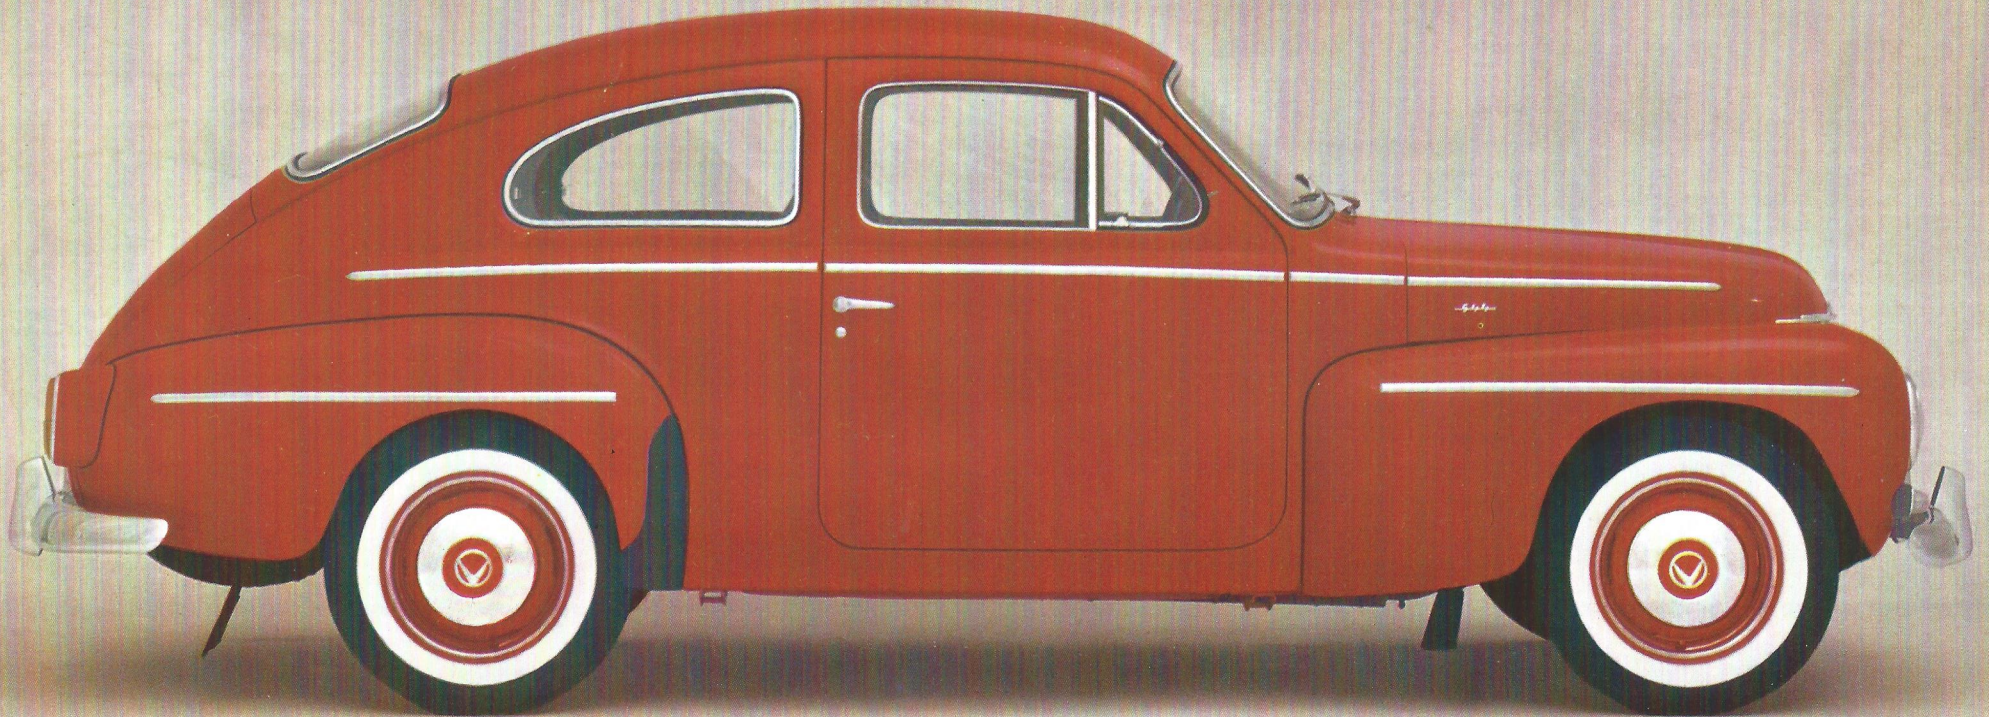


# VOLVO


## 544

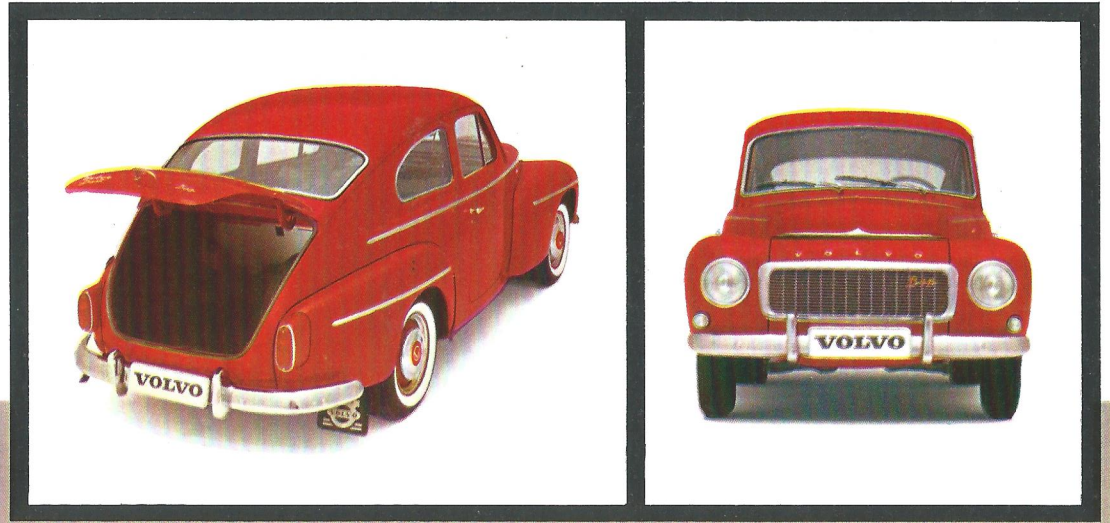

# VOLVO 544

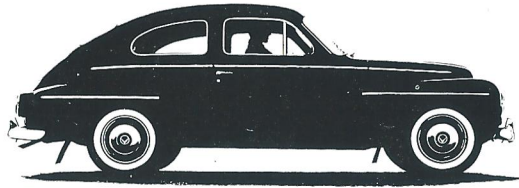

De Volvo 544 is in zijn klasse niet te vergelijken. Het is een economische en gemakkelijk te rijden wagen, die tevens een hoge mate van comfort biedt en zeer ruim is. Zijn rijkwaliteiten en kracht zijn uitzonderlijk en zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid plaatsen hem in een geheel eigen klasse. De op vele markten ongebruikelijk hoge tweedehands waarde vormt het beste bewijs voor het consequente gebruik door Volvo van uitsluitend eerste-klas materialen en de grote zorg, die aan de fabricage besteed wordt.

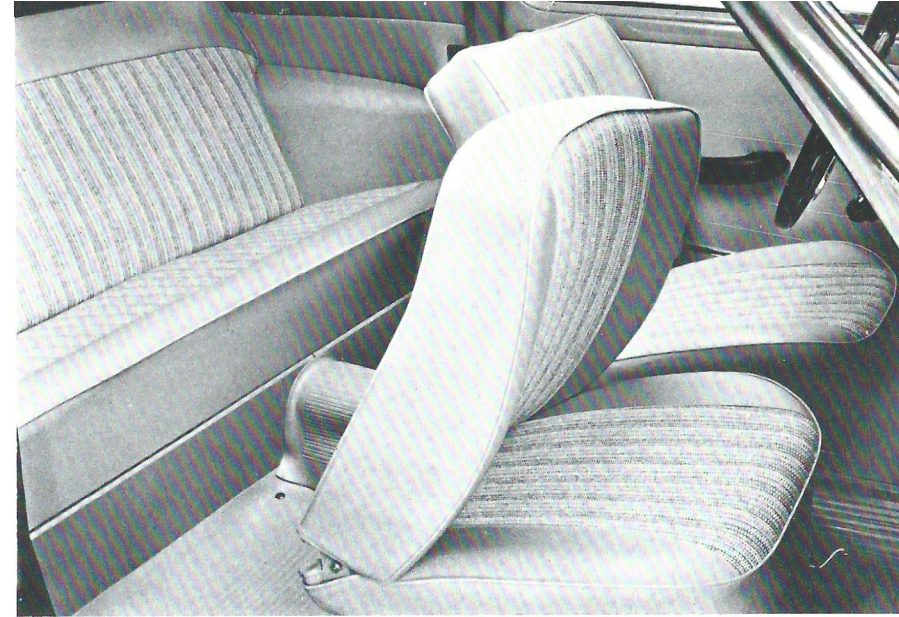

## Standaard-motor B 18 A

Vier-cilinder kopklepper met vijf maal gelagerde krukas.  
Boring ..... 84,14 mm  
Slag ..... 80 mm  
Inhoud ..... 1,78 liter  
Compressieverhouding ..... 8,5:1  
Maximum vermogen ..... 75 SAE-pk bij 4500 omw./min.  
Maximum koppel ..... 14,0 kgm (SAE) bij 2800 omw./min.  
Carburator ..... Zenith valstroom carburator

Full-flow-oliefilter

## Sport-motor B 18 D

Zeifde constructie en afmetingen als de B 18 A motor.  
Maximum vermogen ..... 90 SAE-pk bij 5000 omw./min.  
Maximum koppel ..... 14,5 kgm (SAE) bij 3500 omw./min.  
Carburators ..... Twee horizontale SU carburators

Full-flow-oliefilter

## Koelsysteem

Door thermostaat geregelde watercirculatie met by-pass klep.

## Accu

Voltage ..... 12 V  
Capaciteit ..... 60 amp.u.

## Dynamo

Ventilator-gekoeld en automatische spanningsregeling.  
Vermogen ..... max. 360 W

## Startmotor

Vermogen ..... 1 pk

## Koppeling

8½" enkelvoudige droge plaatkoppeling.

## Versnellingsbak

Volledig gesynchroneerd, met centraal gemonteerde versnellingshefboom.

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Overbrengingsverhoudingen: | 1e versn. 3,13:1 | 3e versn. 1,36:1 |
|                            | 2e versn. 1,99:1 | 4e versn. 1,00:1 |
|                            |                  | Achteruit 3,25:1 |

## Achteras

Hypoid-as  
Overbrengingsverhouding: 4,1:1

## Stuurinrichting

Uitvoering met worm en rol  
Uitslag wielen van uiterst links naar uiterst rechts ..... 3¼ slag van het stuurwiel  
Draaicirkel ..... ca 9,8 meter

## Voorwielophanging

Onafhankelijke wielophanging met schroefveren en in rubber bussen gemonteerde driehoeksstangen.

## Achterwielophanging

Geheel in rubber opgehangen stijve as.  
Stabilisatorstang.  
Schroefveren.

## Schokbrekers

Dubbeltwerkende hydraulische telescopschokbrekers vóór en achter.

## Voetrem

Duo-Servo trommelremmen. Hydraulisch en zelfcentrerend.  
Remtrommeldiameter ..... 9"  
Totaal remoppervlak ..... 902 cm<sup>2</sup>

## Handrem

Werkt onafhankelijk op de achterwielen.  
Handremhefboom rechts naast de bestuurder.

## Wielen en banden

Gepers stalen schijfwielen. Alle wielen met banden gebalanceerd.  
Tubeless 5.90—15" banden.

## Carrosserie

Zelfdragende geheel gelaste carrosserie, op modernste wijze geheel met roestwerende middelen behandeld.

## Brandstoftank

Achter gemonteerd.  
Inhoud ..... 35 liter

## Verlichting

Grootlicht-signaal, bediend met richtingaanwijzerschakelaar.  
Knipperlicht-richtingaanwijzers vóór en achter met optische en acoustische waarschuwingssignalen.  
Gecombineerde stop- en achterlichten.  
De binnenverlichting gaat aan wanneer het linker voorportier geopend wordt.  
De instrumentenverlichting kan met een weerstand geregeld worden.

## Instrumenten

Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, brandstofmeter en watertemperatuurmeter.  
Kilometer teller en dagteller.  
Waarschuwinglichten voor oliedruk, grootlicht, richtingaanwijzers, en laadstroom van de accu.

## Verdere uitrusting

Hoorndrukkring op stuurwiel.  
Voet-dimschakelaar.  
Zelf uitschakelende richtingaanwijzerhefboom.  
Verwarmings- en luchtverversingsinstallatie.  
Thermostatisch geregelde verwarming.  
Ventilator met twee snelheden.  
Electrische ruitenwissers met automatische terugkeer in ruststand.  
Electrische ruitensproeiers.  
Dubbele gecapitonneerde zonnekleppen. Volledig verstelbaar.  
Anti-verblindings-achteruitkijkspiegel.  
Ruimte voor montage radio.  
Sigarenaansteker.  
Asbakken vóór en achter.  
Set gereedschap en crick.  
Reservewiel.

## Veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels voor de voorstoelen gemonteerd.  
Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels voor de achterbank.

## Belangrijkste afmetingen en gewichten

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Wielbasis               | 2600 mm    |
| Spoorbreedte, vóór      | 1295 mm    |
| Spoorbreedte, achter    | 1315 mm    |
| Totale lengte           | 4450 mm    |
| Totale breedte          | 1590 mm    |
| Totale hoogte, onbelast | 1560 mm    |
| Eigengewicht            | ca 1010 kg |

De fabriek en/of de importrice behouden zich het recht voor de constructie en/of uitvoering en/of prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

DEALER:

AB VOLVO · Göteborg · Zweden

