



VOLVO

WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.

KOPLAMPEN

Personenwagens met
uitzondering van de
P 1800

DATUM

April 1966

PRODU

P

GROEP


82

NO.

4

- 825 N Koplamphuis, vernieuwen
82508 Koplamphuis, vernieuwen
Werkzaamheden: ^x 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21
PV 444, PV 445, P 544, P 210
- 825 N Koplamphuis, vernieuwen
82508 Koplamphuis, vernieuwen
Werkzaamheden: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 en 21
P 120-series
- 82584[~] Koplamphuis, demontage
Werkzaamheden: 1, 2, 3, 4, 5 en 7
PV 444, PV 445, P 544, P 210
- 82584 Koplamphuis, demontage
Werkzaamheden: 1, 2, 3, 4, 6 en 7
P 120-series
- 82586 Koplamphuis, montage
Werkzaamheden: 15, 16, 17, 18 en 20
PV 444, PV 445, P 544, P 210
- 82586 Koplamphuis, montage
Werkzaamheden: 14, 16, 17, 18 en 20
P 120-series
- 825 O Koplamphuis, de- en montage per stuk
Werkzaamheden: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18 en 20
PV 444, PV 445, P 544, P 210
- 825 O Koplamphuis, de- en montage per stuk
Werkzaamheden: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 17, 18 en 20
P 120-series
- 825 Inbouwreflektor en koplamprand, vernieuwen,
per stuk
Werkzaamheden: 1, 2, 17, 18, 19 en 20
P 120-series, PV 444, PV 445,
P 544, P 210
- 825 R Koplamprand, vernieuwen, per stuk
Werkzaamheden: 1, 19 en 20
P 120-series, PV 444, P 445,
P 544, P 210
- 825 S Koplamprand, de- en montage, per stuk
Werkzaamheden: 1 en 20
P 120-series, PV 444, PV 445,
P 544, P 210

^x Zie het volgende blad voor een nadere omschrijving van de werkzaamheden.

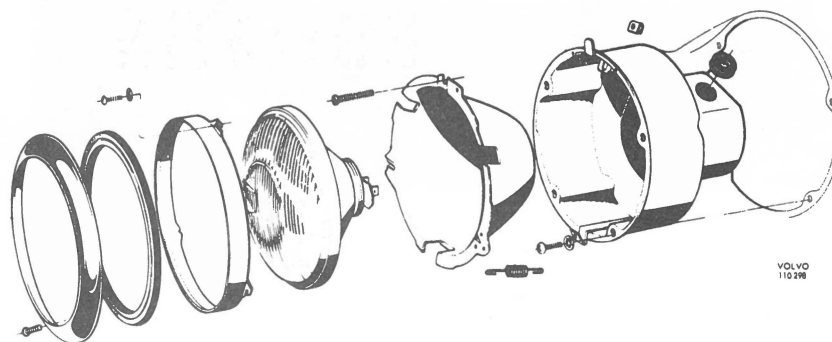

Omschrijving werkzaamheden

1. Schroef de koplamprand los
2. Maak de inbouwreflektor en gloeilamp los van het reflektorhuis en de lampvoet
3. Maak de elektrische bedrading los van de lampvoet, merk de lampvoet
4. Verwijder de rubber doorvoerring uit het koplamphuis, verwijder de elektrische bedrading
5. Boor de bevestigingsbouten uit
6. Boor de bevestigingsbouten uit
7. Verwijder het koplamphuis uit het voorscherm
8. Richt en reinig de rand van de lampopening in het voorscherm
9. Zuiver de schroefdraad in de moeren van het voorscherm
10. Zuiver de schroefdraad in de moeren voor de stelbouten
11. Monteer de stelbouten in het koplamphuis
12. Monteer de veren en het reflektorhuis in het koplamphuis
13. Monteer de schroeven in het reflektorhuis
14. Schroef het koplamphuis vast aan het voorscherm
15. Schroef het koplamphuis vast aan het voorscherm
16. Breng de elektrische bedrading en de rubber doorvoerring in het koplamphuis aan
17. Sluit de lampvoet aan en monteer de inbouwreflektor en de gloeilamp
18. Controleer groot/dimlicht
19. Monteer de rubberring voor de koplamprand
20. Monteer de koplamprand
21. Bittac het koplamphuis

Gereedschappen

- Schroevendraaier
- Schroevendraaier
- Schroevendraaier
- Boormachine, SVO 2338
- Boormachine, 3,75 mm boor
- 3/16" draadtap
- 6 mm draadtap
- Schroevendraaier
- Haak
- Schroevendraaier
- Phillips schroevendraaier
- Kniesleutel
- Schroevendraaier
- Schroevendraaier