

A4

Info-keuzeschakelaar verwijderen (indien aanwezig)

Verwijder de schakelaar en neem de connector los.

A5

Snelheidsmeterkabel uit de versnellingsbak verwijderen, indien aanwezig

Reinig de demontageplaats.
Haak de borgpen achter de steun los en neem deze weg.
Trek de snelheidsmeterkabel voorzichtig uit de versnellingsbak.
Scherm de aansluitopening af.

A6

Combi-instrument verwijderen

Verwijder de twee schroeven (4).
Schuif het combi-instrument naar links en trek het tegelijkertijd het naar voren uit.
Neem de snelheidsmeterkabel los, indien aanwezig.
Neem de connectors los en verwijder het combi-instrument.

A7


Mini combi-instrument of opbergpaneel verwijderen

Mini combi-instrument

Neem het mini combi-instrument uit.
Neem de connector en vacuumslang van het instrument los.

Opbergpaneel

Neem het opbergpaneel uit.

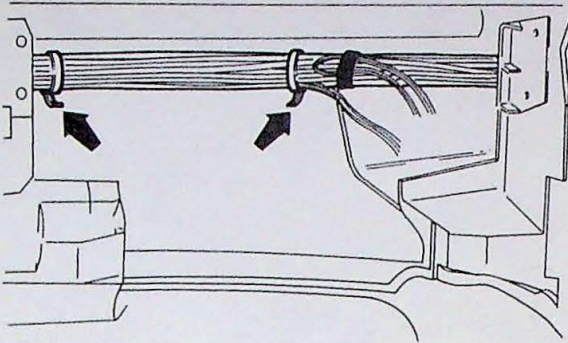


37 006

A8

Dashboarddraadboom losnemen

Knip de klembanden door en verwijder deze.

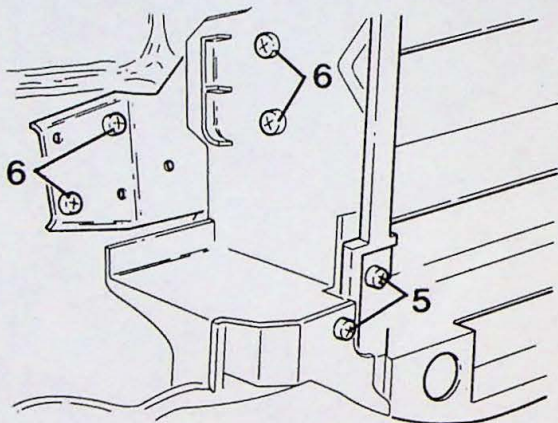

37 007

A9

Dashboardsteun verwijderen

Verwijder de twee schroeven (5) van het afdekpaneel.

Verwijder de vier schroeven (6) van de dashboardsteun.

Neem de steun uit.


A10

Dashboardkabelboom verleggen

Breng tape op de twee bevestigingsbouten van de stuurkolomsteun aan.

Plaats de snelheidsmeterkabel (indien aanwezig) over de draadboom.

Leg de draadboom op de stuurkolomsteun en plak deze vast met tape.

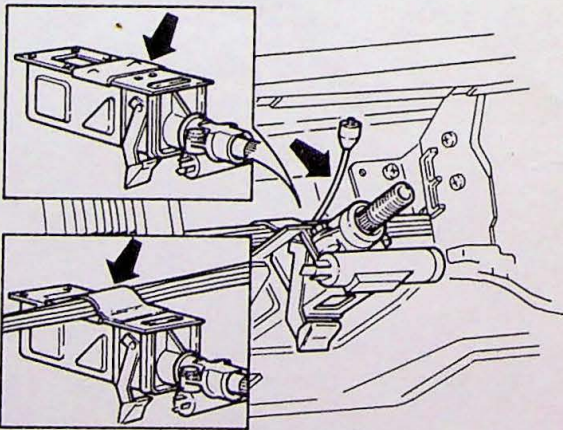

37 008

A11

Gewijzigde dashboardsteun aanbrengen


Breng de nieuwe steun over de draadboom in het dashboard aan.

Breng de vier schroeven aan en zet deze vast.


Opmerking: Zet eerst de achterste twee schroeven vast.

Breng de twee schroeven van het afdekpaneel aan en zet deze vast.

Breng een klemband door de steun om de kabelboom aan en zet deze vast.

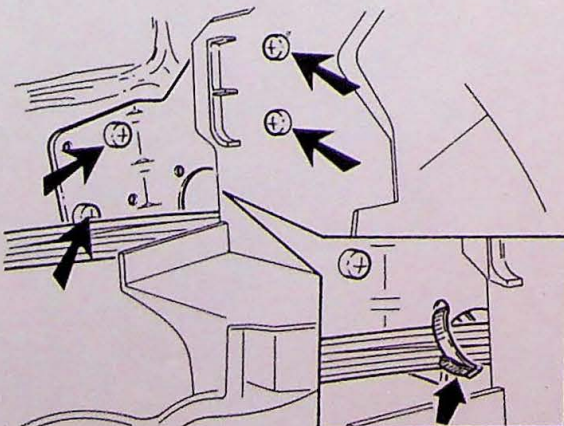

37 009

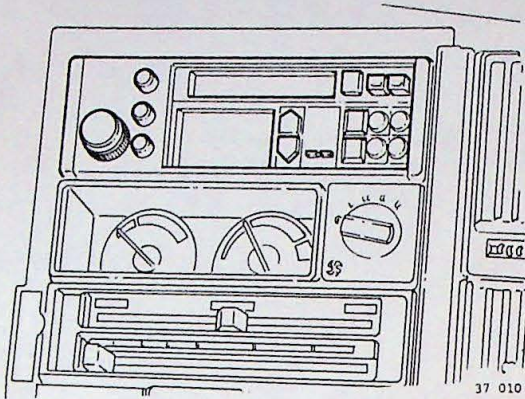

Radio aanbrengen
Breng de radio aan en controleer de ligging van de bedrading.

A12

Onderdelen aanbrengen

Het aanbrengen gebeurt in omgekeerde volgorde van verwijderen.

A13