





HOOFDGROUP	GROEP	NO.
4	41	2
DATUM		
Februari 1985		
BETR.		
Smering van koppelings- mechanisme		
740/760		


Nieuw vet voor de koppeling

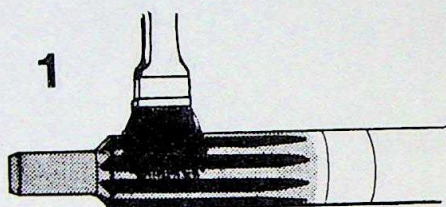


135566



137 715

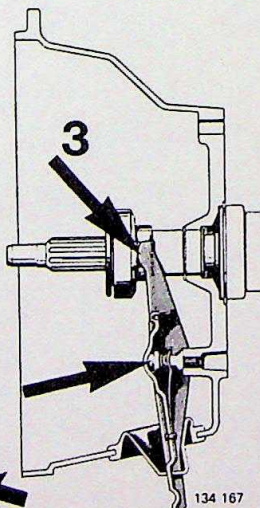

134 167

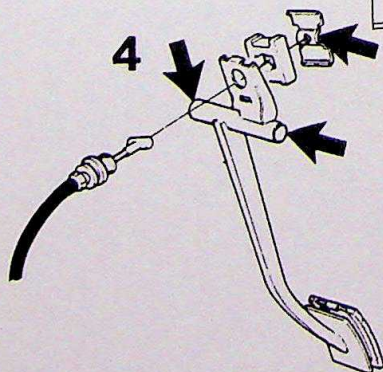

137 520

Om de koppeling soepel, licht en zonder bijgeluiden of onnodige slijtage te laten werken moeten bepaalde onderdelen nauwkeurig ingevet worden.

Bij werkzaamheden aan de koppeling moeten daarom de volgende onderdelen ingevet worden:

1. De splines en de astap (dunne film)
2. Het druklager
3. De kogelkooi en het lageraanligvlak voor de koppelvork
4. De kabelbevestiging en de lagering in het pedaal

Gebruik vet met Volvo O/N

- | | |
|-------------|---------------|
| 1 161 246-2 | 50 gram tube |
| 1 161 247-0 | 500 gram tube |

N.B. Vet mag nooit met het frictiemateriaal van de koppelingsplaat in aanraking komen. Ook niet met de drukgroep of het vliegwiel.