

VOLVO

Servicehandboek

Lokalisatie van storingen


Illustraties

Onderhoud

Hoofdgroep 8 (82-88)

Carrosserie en
interieur
(Geen plaatwerk)



740/760 1982-19..

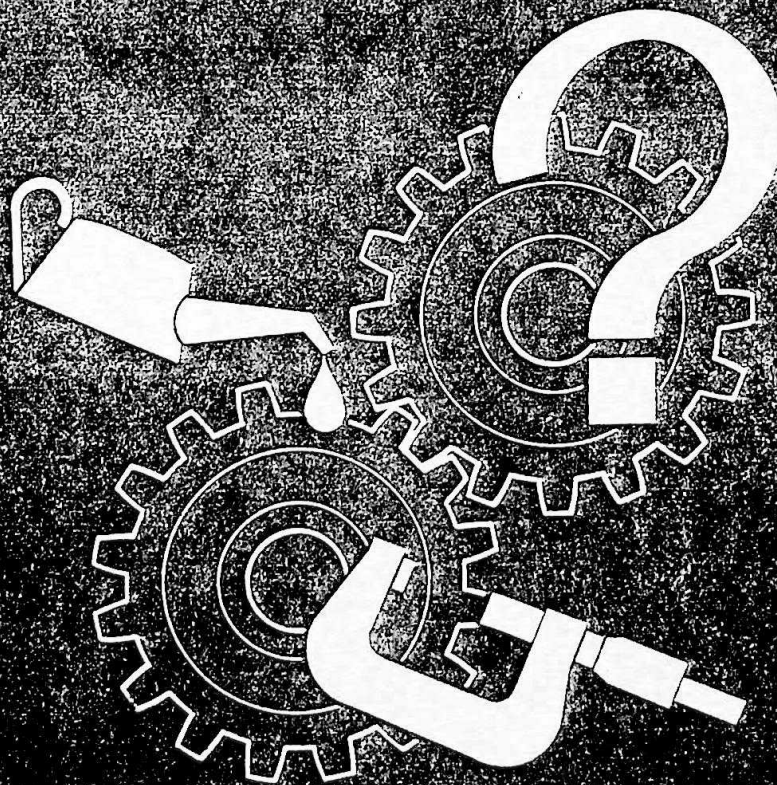

Volvo Car Corporation

Carrosserie, interieur

In dit Servicehandboek worden het lokaliseren van storingen, de reparatie en het onderhoud van de carrosserie en het interieur van de 740/760 behandeld. Het omvat de groepen 82, 83, 85, 85, 86, 87 en 88. Voor bepaalde werkzaamheden waarbij het bedradingsschema nodig is, wordt verwezen naar het Servicehandboek Hoofdgroep 3(39) Bedradingsschema 740/760.

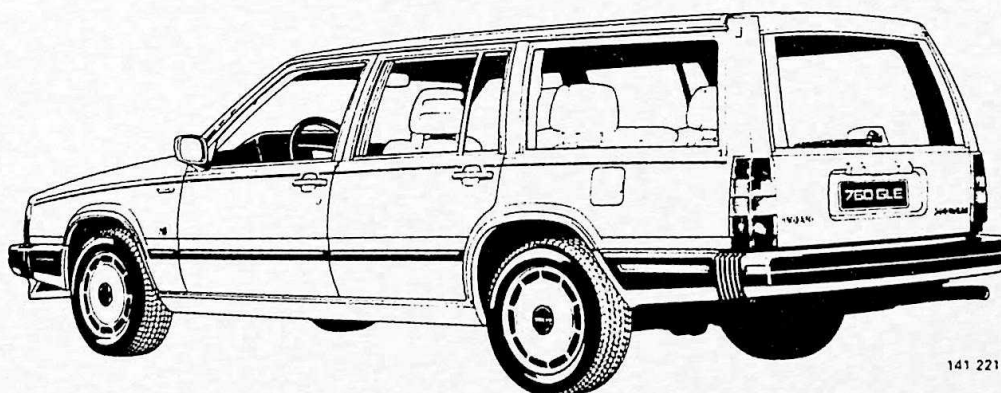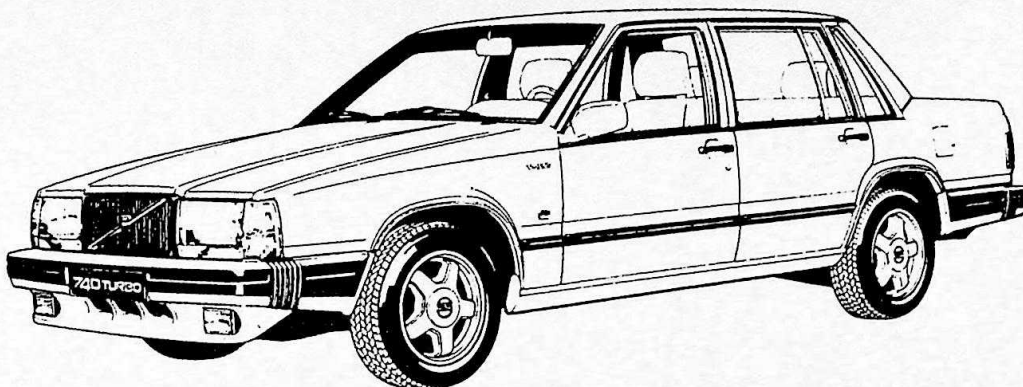

141 221

Volvo-auto's worden verkocht in uitvoeringen die voor verschillende landen zijn aangepast. Deze aanpassing berust o.a. op wettelijke voorschriften, belastinggrenzen en wensen van het betreffende land. In dit Servicehandboek kunnen dus afbeeldingen en tekst voorkomen die niet gelden voor auto's in uw land.

Bestelnummer: TP 31131/1


Wijzigingsrechten voorbehouden

Inhoud


	Pagina
Specificaties	3
Speciaal gereedschap	5
Groep 82 Motorkap, frontstuk, schermen	8
Groep 83 Portieren, kofferdeksel/achterklep en zonnedak	10
Groep 84 Uitwendige sierlijsten, ruiten en afdichtrubbers	57
Groep 85 Interieur	122
Groep 86 Bumpers	178
Groep 87 Verwarming/ventilatie	180
Groep 88 Inwendige uitrusting	322

Alfabetische inhoud pagina 365


999	Beschrijving: toepassing
5144-4	Lekkagedetector
5153-5	Nippel: Freon-fles
5184-0	Stempel: lager in poelie Diesel-Kiki
5197-2	Meetgereedschap: getande riemen
5246-7	Ruitsteun: aanbrengen voorruit
5247-5	Drukbeugel: bij steun 5246
5248-3	Linker steun: voor achterraut
5249-1	Rechter steun: voor achterraut
6351-4	Persgereedschap: voor ronde contactpennen
6450-4	Volt-Ampèremeter
9175-4	Trekker: asafdichting in compressor
9942-6	Thermometer

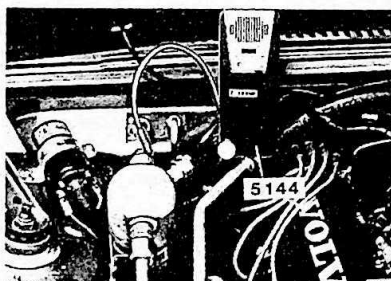


5144

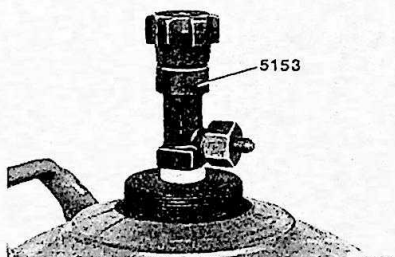


5153

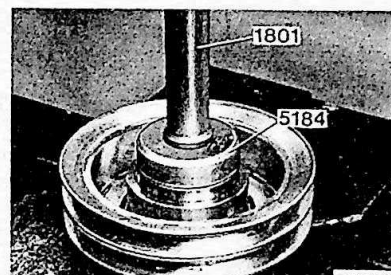


5184

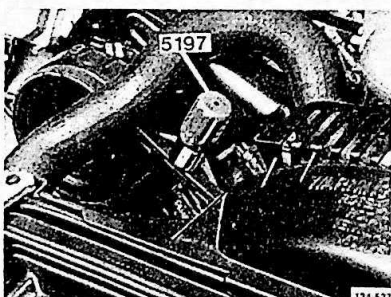


5197

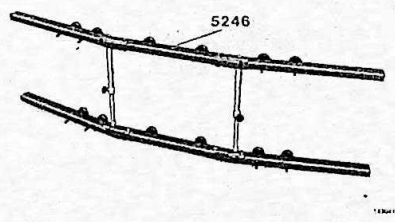


5246

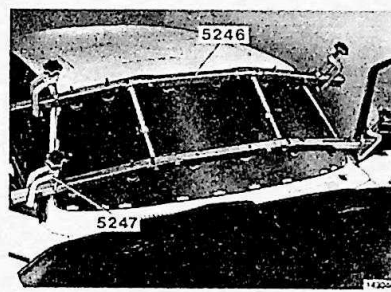


5247

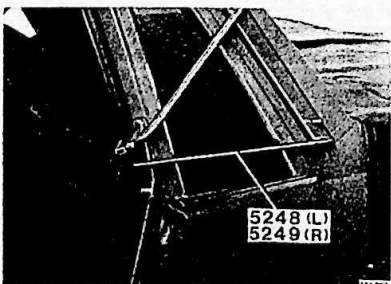


5248 5249

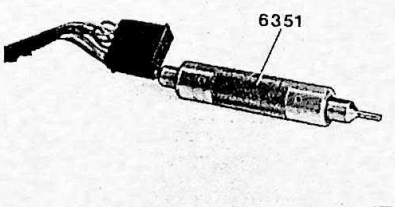


6351

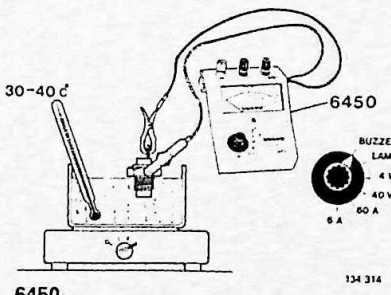

6450

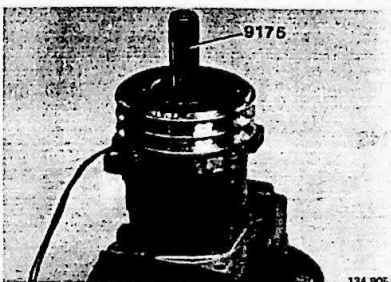


9175

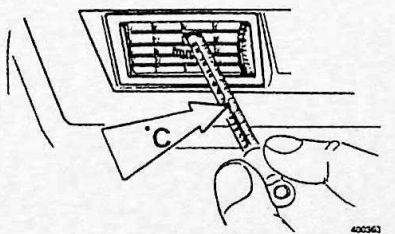

9942

Overige gereedschappen en uitrusting

998	Beschrijving: toepassing
5594-2 5653-6	Veiligheidsbril Rubber handschoenen

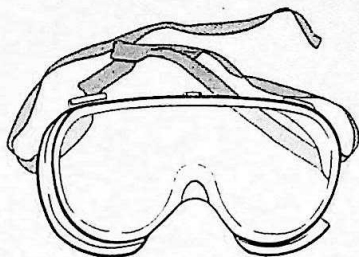

143730



143729


Vereiste uitrusting bij het vervangen van een met PUR-lijm gelijmde ruit

1 159 029-6	Lijmpistool
1 161 287-6	PUR-lijmset
1 159 782-0	2 handgrepen + 1 tegenhouder
1 159 783-8	Tegenhouder
1 159 784-6	Handgreep
1 159 785-3	Snaar (5 meter)
950 4149-7	Statief: om ruit op te leggen




142 293

1 159 029




142 292

1 161 287

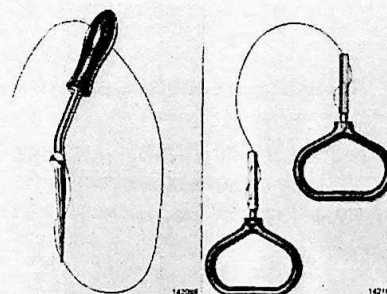


1 159 782

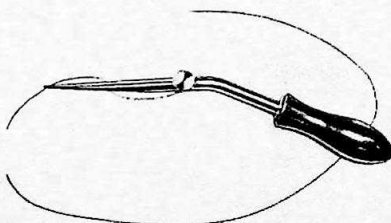

142 294

1 159 783




142 101

1 159 784



142 294

1 159 785




142 295

950 4149

Groep 82 Motorkap, frontstuk, schermen

Motorkap afstellen

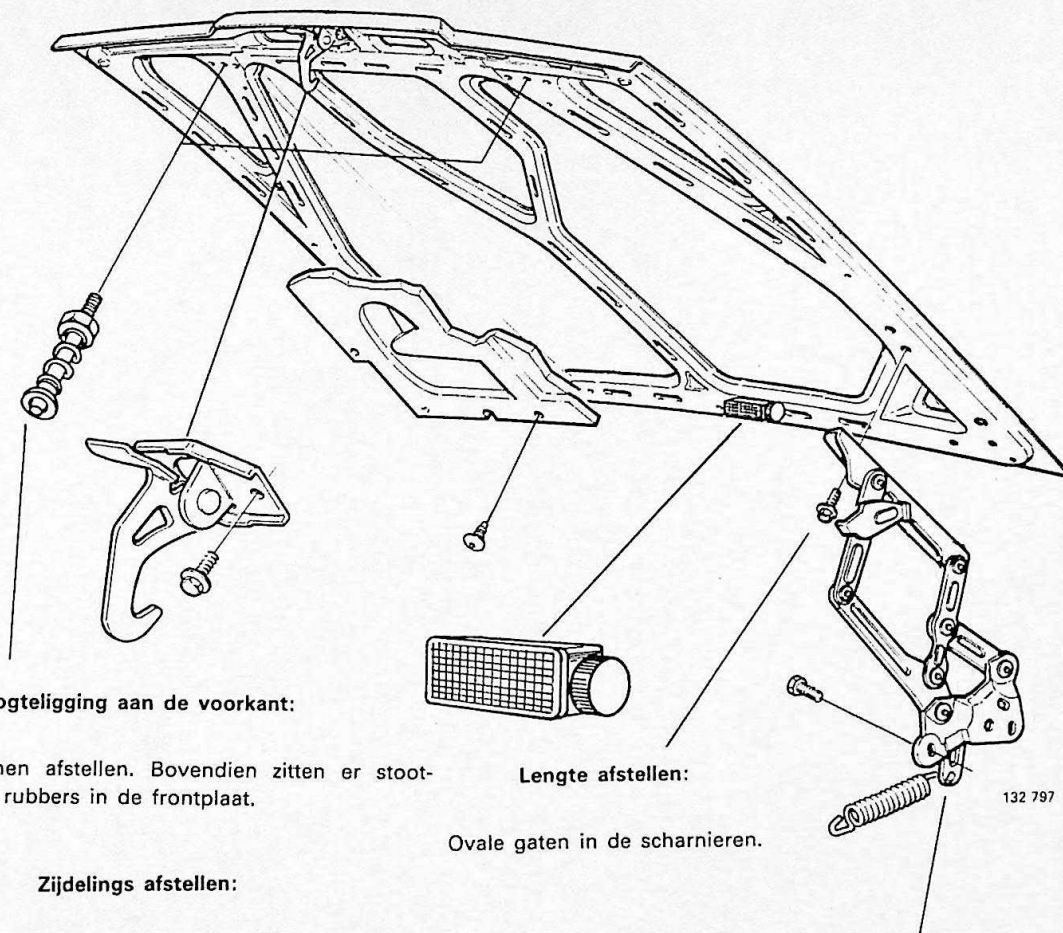

Hoogteligging aan de voorkant:

Met de paspennen afstellen. Bovendien zitten er stootrubbers in de frontplaat.

Zijdelings afstellen:

de scharnierbevestigingen aan de motorkap en druk deze in de gewenste richting.

N.B! Draai de motorkap niet.


Lengte afstellen:

Ovale gaten in de scharnieren.

Hoogteligging aan de achterkant:

Stel af bij de bevestiging aan de wielkuip.

Motorkap kabel vervangen

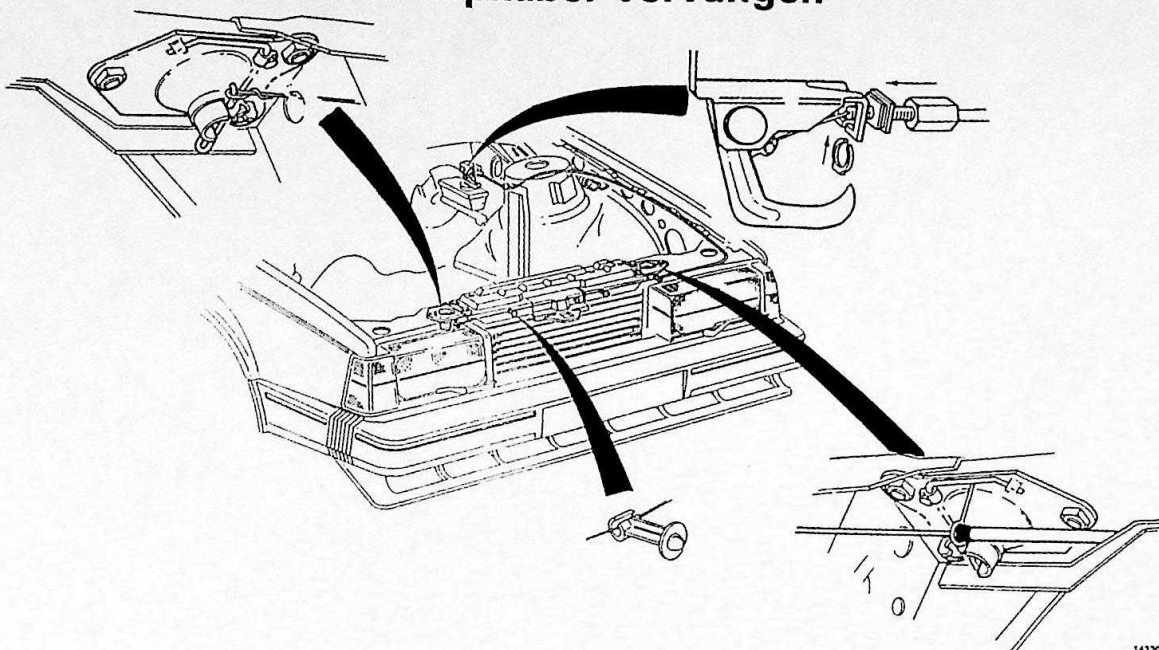


143202

Voorscherm vervangen

A1

Verwijder:

- de wisserarmen
- de afdichtingen van de wisserassen
- de bouten voor het bovenstuk van het schutbord
- het bovenstuk van het schutbord
- het eindstuk van de bumper
- de koplamp
- het knipperlicht
- de bouten voor het scherm.

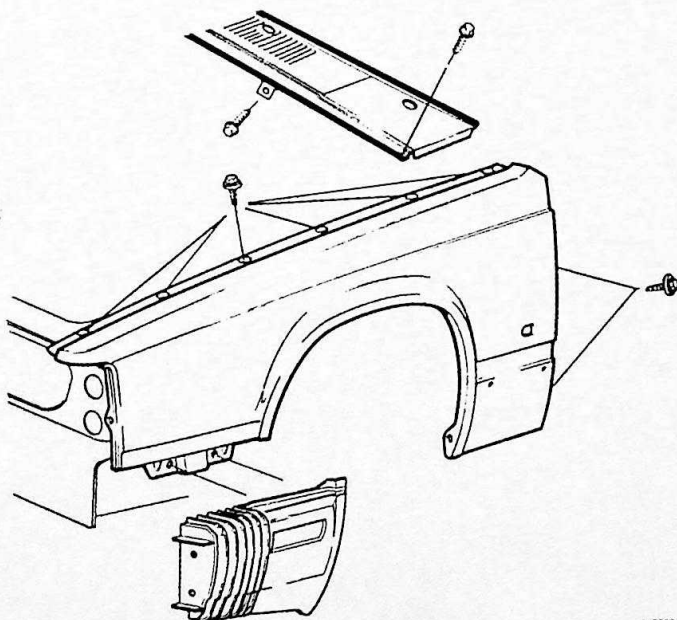

A2

Voor het aanbrengen

Breng bij de bevestiging tussen scherm en wielkuip afdichtingsmiddel, Volvo O/N 591 278-7, aan.

A3

Bij het aanbrengen:

Druk alvorens de bouten aan te brengen het bovenstuk van het schutbord tegen de voorruit.

143203