

# VOLVO

Servicehandboek

Localiseren van storingen


Reparatie

Onderhoud

Hoofdgroep 8 (82-88)

Carrosserie en  
interieur  
(Geen plaatwerk)

740/760 1982-19..

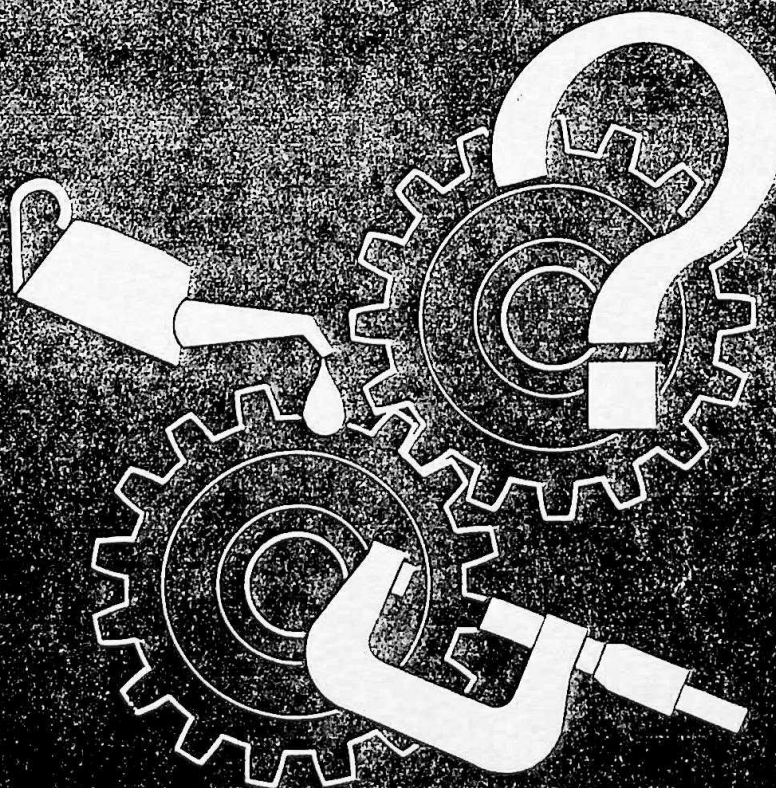


Volvo Car Corporation

## Groep 86 Bumpers

### Verwijderen/aanbrengen

AHA1

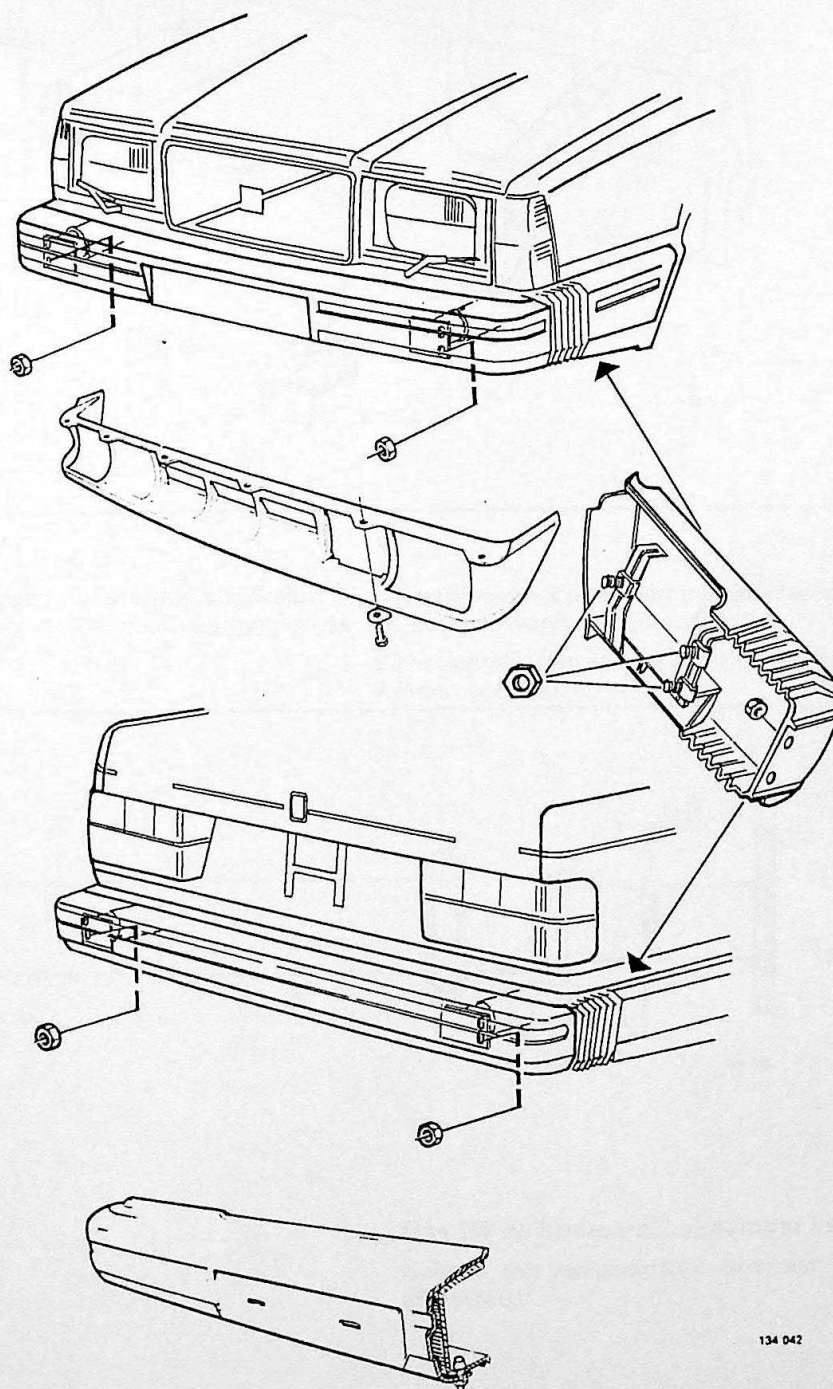


134 042

## Bumperschokdemper

### Verwijderen/aanbrengen

AIA1

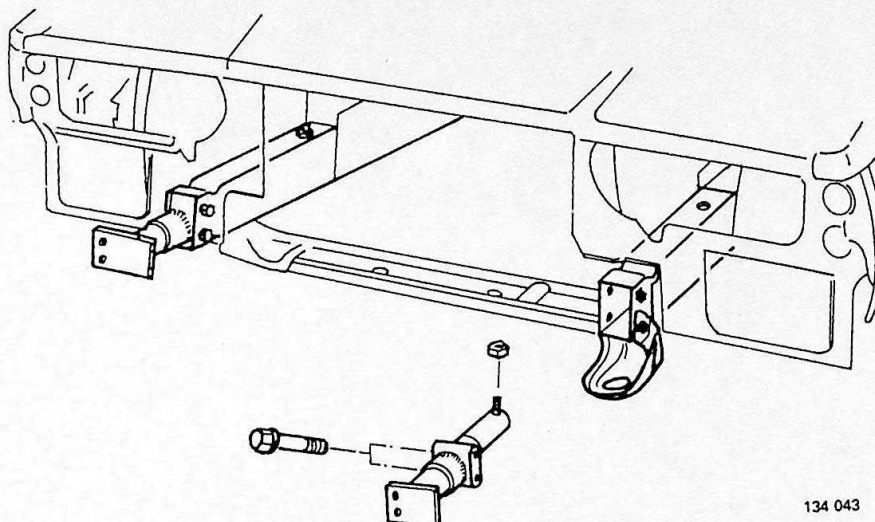
**Waarschuwing!**

Laswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd in de buurt van de bumperschokdemper, voordat het gas eruit verwijderd is!

AIA2

Het gas moet ook uit de demper verwijderd zijn, voordat de bumper wordt verschroot.

Bij het verwijderen van het gas moet een veiligheidsbril worden gebruikt.

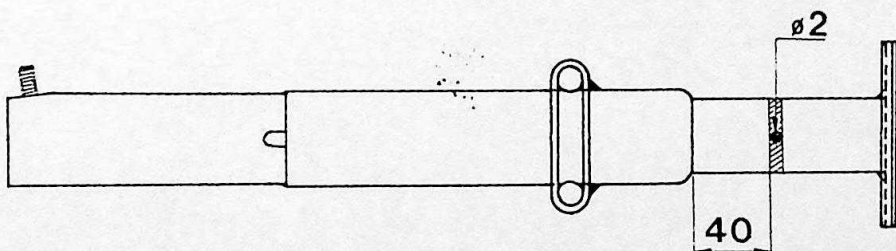

AIA3

**Gas uit de bumperschokdemper verwijderen**

Gebruik een veiligheidsbril. Boor een gat volgens de afbeelding.