



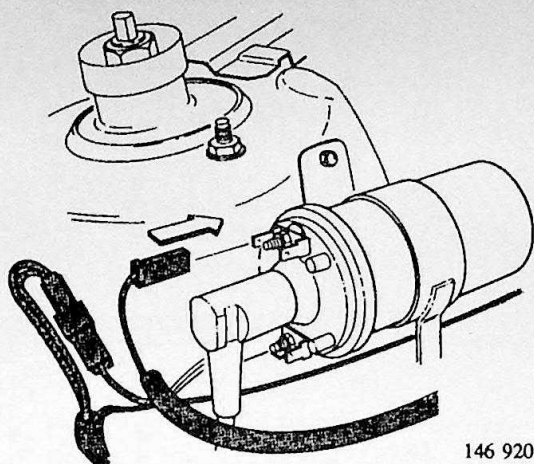

146 920

Breng de blauwe draad van de kabelboom uit de set aan op de bobine.

"Knip" het kabelschoentje van de dubbele draad af. Breng een nieuw kabelschoentje en een nieuwe connector aan - deze zitten in de set. Zet de stekerverbindingen in elkaar.

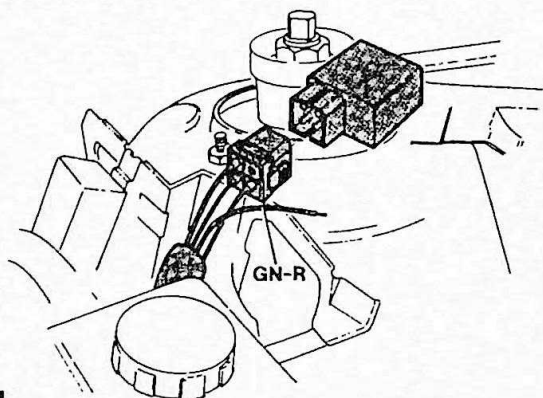


146 919

Gemeenschappelijk voor de B230/B280:

Aansluitingen op het ontstoringsrelais wijzigen

Maak het ontstoringsrelais los.

Verwijder de groen/rode draad uit de stekerverbinding.

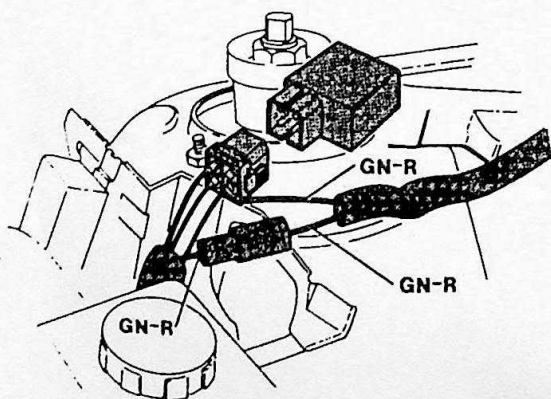

146 918

Sluit het groen/rode vrouwtjescontact van de kabelboom uit de set op dezelfde plaats aan.

Verbind de groen/rode draad met het groen/rode vrouwtjescontact uit de nieuwe kabelboom.

Breng de stekerverbinding weer op het relais aan.

Breng het relais weer aan.

Motorruimte B230ET/FT


Trek de kabelboom uit de set volgens de afbeelding.
Zet deze op de aangegeven plaatsen met klemmen vast.



147 133

Motorruimte B280E/F

Trek de kabelboom uit de set volgens de afbeelding.
Zet deze op de aangegeven plaatsen met klemmen vast.

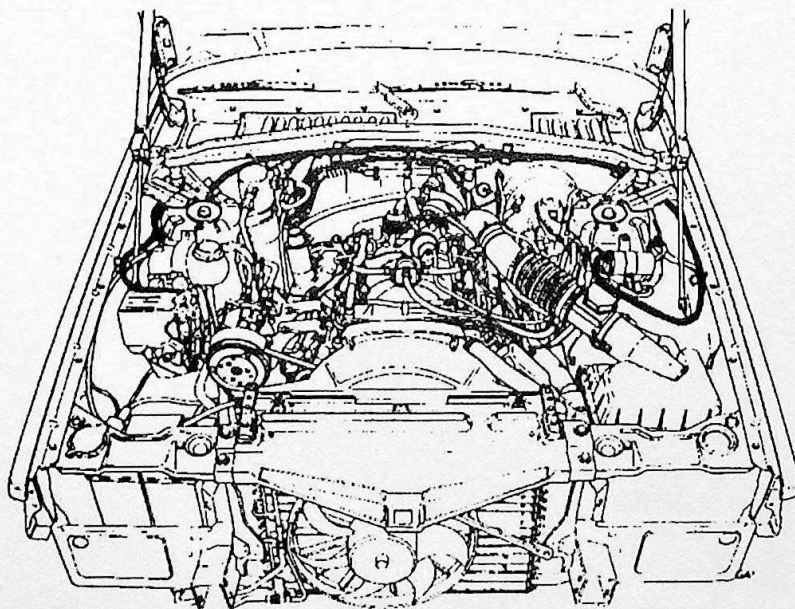

147 132