

Bediening overdrive van aan/uit naar puls schakelaar

Velen onder ons hebben een overdrive geplaatst in onze Volvo's. In de meeste gevallen komen deze situaties voor in de Amazon. De GT versie had standaard een overdrive met een aan/uitschakelaar op de stuurkolom. Deze schakelaar is nog steeds te verkrijgen in onze webshop onder nummer 663047.

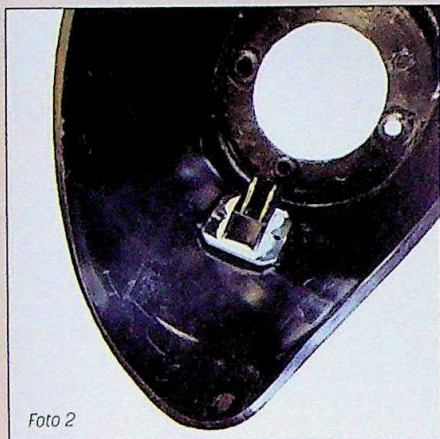


Foto 2

Het nadeel van de aan/uit schakelaar is als je terugschakelt naar de 3e versnelling en vervolgens weer naar de 4e versnelling schakelt dat je dan automatisch weer naar de overdrive stand gaat. Tenzij je de overdrive schakelaar tijdig hebt uitgeschakeld.

Bij de introductie van de 200 serie is er een puls schakelaar in de versnellingspook gemonteerd. Het voordeel met een puls schakelaar is dat de overdrive automatisch uitschakelt als je terugschakelt naar de 3e versnelling. Om dit ook in de Amazon te

realiseren, heb ik de volgende onderdelen gebruikt. Puls schakelaar (grootlicht sein schakelaar uit een 2CV) website burton2cvparts.com met artikelnummer A1.6522. Voordeel van deze schakelaar dat deze vrij zwaar schakelt wat nodig is omdat er een lange bedieningshendel aan wordt gekoppeld. Zie foto 1, tweede schakelaar van links zoals deze door burton2cvparts wordt geleverd. Overdrive relais uit de 200 serie is



Foto 3



Foto 4

in onze webshop te verkrijgen onder nummer 1259750. Zie foto 1 het blauwe relais met links het aansluitschema. Bedieningshendel heb ik gebruikt van een oude richting aanwijzer schakelaar. Deze afgezaagd en een gaatje geboord ter dikte van de bedieningshendel van de grootlicht-sein schakelaar. Tevens is een deel van de bedieningshendel van de sein schakelaar afgezaagd. Zie foto 1, derde en vierde schakelaar van links.

Je kunt de grootlicht-sein schakelaar rechtstreeks monteren in de kunststof kap op de stuurkolom. Maak het gat niet te groot want het voorbereide gat in de kap heeft de maat van de originele schakelaar. Zie foto 2 binnenzijde van de kap.

Mocht de originele aan/uit schakelaar al zijn gemonteerd, dan kun je het aansluitstuk van de originele aan/uit schakelaar demonteren en dit gebruiken als opvulling voor de nieuwe sein schakelaar. Zie foto 3 en 4.

Rob Funcke

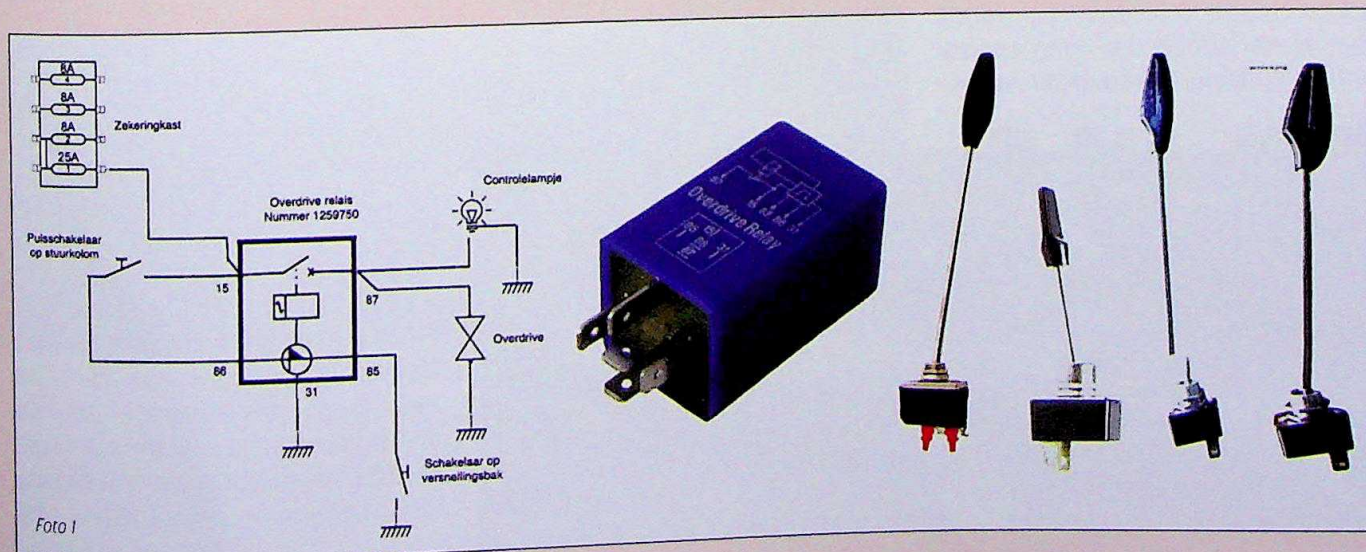


Foto 1