



**VOLVO**



# Volvo garanterar Er...

## PV 444-garantin

Gör det billigare att ha bil. Volvo betalar i stort sett alla krockskador som överstiger 200 kronor och som inte betalas av någon annan. Volvo PV 444 är den enda bil i världen med denna förmån.

## Fasta reparationspriser

Varje PV 444-ägare kan hos Volvos återförsäljare erhålla riktprislisan över reparationer för PV 444. Riktprislisan garanterar fakturor utan obekanta faktorer. Istället garanterar fakturor utan obekanta faktorer. Volvo var först i Sverige med fasta priser på reparationer.

## Stöldsäker

Volvo PV 444 är standardutrustad med stöldlås som ger 50% rabatt på stöldförsäkringspremie. Volvos stöldlås garanterar Er att Er bil står kvar där Ni senast ställde den.

## Garanti mot stenskottolyckor

Volvo PV 444 har lamellglas i hela vindrutan — inte bara framför föraren. Den som kör PV 444 kör trygg — lamellglaset garanterar klar sikt även vid stenskott.

## Säker mörkerparkering

Det nya landsvägsparkeringsljuset som finns på Volvo PV 444 ger ökad säkerhet vid parkering på obelysta vägar.

## Garanti mot rost

Alla plåt detaljer på Volvo PV 444 är rostskyddsbehandlade — detta är anledningen till att en Volvo PV 444 ej rostar »underifrån». Stänkskärmarna är på undersidan bestrukna med gummiasfalt.

PV 444-garantin\*), fasta priser på reparationer, service överallt i landet, kraftig och enkel konstruktion med oöverträffad säkerhet har gett Volvo PV 444 dess höga andrahandsvärde.

Volvo PV 444 har den lägsta totalkostnaden per mil i sin klass. Ni har helt enkelt inte råd att inte köpa en Volvo PV 444 — den svenska bilen för svenska vägar.



garanti

En

PV 444-garanti  
gör det billigt  
alla krockskador  
inte betalas  
bil i världen

Fasta reparationskostnader

Varje PV 444  
riktprislistan  
listan garanti



listan garan  
Volvo var  
tioner.

### Stöldsäka

Volvo PV 4  
50% rabatt  
lås garante  
ställde den.

### Garanti m

Volvo PV 4  
bara framfö  
— lamellgla

### Säker mö

Det nya lan  
PV 444 ger  
vägar.


### Garanti m

Alla plådet  
lade — dett  
ej rostar »u  
sidan bestru

PV 444-gara  
överallt i la  
oöverträffad  
andrahandsv  
Volvo PV 44  
i sin klass. N  
Volvo PV 44

\*) Dessutom lin

**Motor.** Fyrcylindrig toppventilmotor, typ B4B, cylinderdiameter 75 mm, slaglängd 80 mm, cylindervolym 3,42 liter, kompressionsförhållande 6,5, effekt 44 hk vid 4.000 varv/minut, vridmoment 9,5 kgm vid 2.200 varv/minut. Ovalslipade aluminiumkolvar. Förkromade kompressionsringar. Utbytbara vevstaks- och vevaxellager. Tystglöende ventilmekaniska. Luftfilter med god insugningsljuddämpning. Oljefilter ingår i standardutrustningen. Oljerymd inkl. filter 3,75 liter.

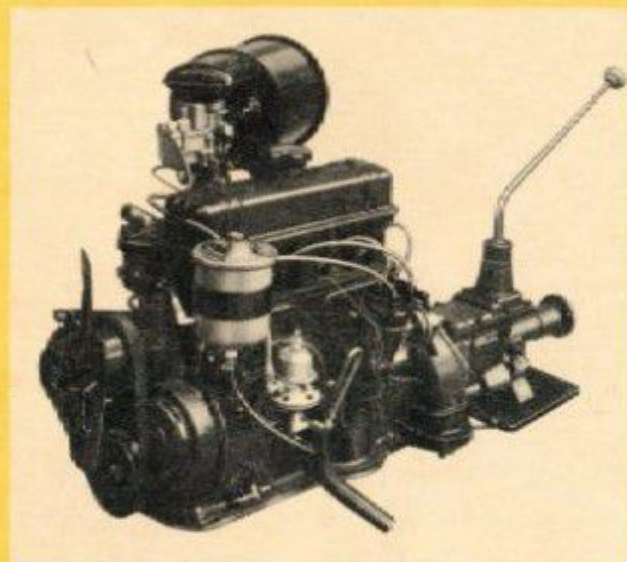

Under huven på Volvo PV 444 döljer sig succémotorn B4B.


**Koppling.** Fjäderbelastad, enskivig torrlamellskoppling. Friktionsyta 340 cm<sup>2</sup>.

**Växellåda.** Växellådehus av gjutjärn med lock av aluminium. Treväxlad med tystglöende etta och synkronisering av tvåan och trean. Samtliga växlar är snedskurna, vilket ger tyst gång. En lucka i tunneln över växellådan möjliggör inspektion utan demontering. Oljerymd 0,5 liter.

**Utväxlingsförhållande:**

1:an	3,73	3:an	1
2:an	1,62	Backväxel	2,92

**Kardanaxel.** För vibrationsfri gång är kardanaxeln delad. Mellanlagret upphängt i vibrations- och ljudisolerande gummiuddar. Mellanlagrets kullager är självsmörjande.

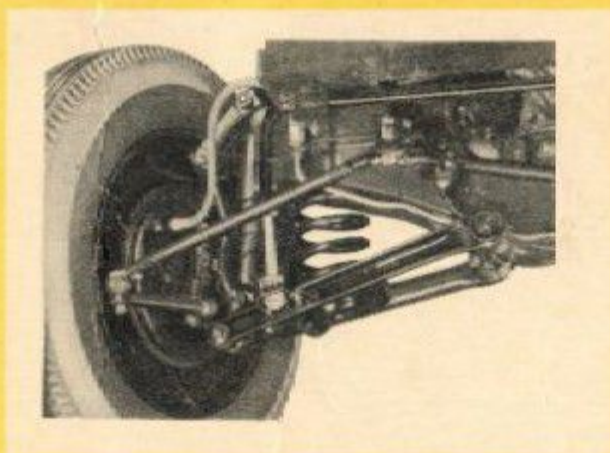

**Fjädring.** Framvagnen har oberoende knäledsfjädring med länkarnas så arpassade att hjulets sidorörelser vid markytan blir minsta möjliga. Härigenom minskar ringduoget. Fjädringen på PV 444 i förening med motorns goda dragkraft ger PV 444 dess erkänt överlägsna vägegenskaper.

elektrisk utrustning, utom motorn, är tillkopplad. 40 amp. fläktskyld generator med automatisk spänningsreglering. Kraftiga strålkastare med god ljusfördelning. Fotmanöverrad avbländningskontakt. Innerbelysningen tändes, när vänsterdörren öppnas. Sidoblinkers med akustisk och optisk varningssignal för föraren samt inbyggda landsvägsparkeringsljus. Kontrollampa för hel- och halvljus. 6-volts batteri med en kapacitet av 85 amperetimmar.

**Instrument och manöverorgan.** Kombinationsinstrument mätt framför föraren bestående av olje-, ampere-, temperatur-, bensin-, väg- och hastighetsmätare. Instrumentbelysningens ljusstyrka regleras med reostat. Skärm över instrumenten förhindrar speglingar i vindrutan. Rätt av konsthart. Signalling på ratten. Örnkopplare för körvisare med automatisk återgång, under ratten. Handbromspak av dragstångstyp. Växelspaken centralt placerad.

**Övrig utrustning.** Dubbla vindrutetorkare med stor torkyta. Solskydd för föraren. Kylarjalusi. Askkoppar i mitten överst på instrumentbrädan och i baksätets armstöd. Kompletta verktygsutrustning och domkraft. Stående reservhjul med däck, i bagageutrymmet.

## Specifikation



**Bakaxel.** Kraftiga drivaxlar. Bakväxeln av hypoidtyp. Axlarna är lagrade i koniska rullager. Utväxling 4,55. Oljerymd 0,9 liter.

**Styrinrättning.** Typ ralle med skruv vilket ger lätt styrning. Styrnäckans utväxling 13,9. Tre rattvarv från fullt utslag vänster till höger.



**Oljerenare.** Volvo PV 444 är som standard förvädd med effektiv oljerenare med utbytbar filter. Oljerenaren gör att olja endast behöver bytas var 400 - 500:de mil. Ni sparar motorn genom att alltid ha ren olja.

**Kylarjalusi** är standard i Volvo PV 444. Den ger Er möjlighet att även vintertid låta motorn arbeta vid sin rätta temperatur, vilket ger en god driftsekonomi.

**Fjädring.** Fram: spiraljädrar och oberoende knäledsfjädring med länkar. Bak: spiraljädrar och bakaxeln upphängd i två gummilagrade bärramar och ett tvärstag. Dubbelverkande, hydrauliska stötdämpare fram och bak.

**Bromsar.** Självjusterande och självcentrerande hydrauliska bromsar. Handbromsen verkar separat på bakhjulen.

**Hjul och ringar.** Pressade stålhjul med kraftiga präglingar för navkapselns fäste. Lågtrycksdäck 5,90 - 15". Däck med vita sidor mot extra kostnad.


**Kaross.** Självhärande, helsvetsad stålkaross. Klädseln av oömt tyg. Plastförstärkningar på alla utsatta ställen. Kaross och övriga plåt detaljer är rostskyddsbehandlade enligt modernaste principer.

**Bensintank.** Placerad bak. Rymmer ca 35 liter.

**Elektrisk utrustning.** Tändningslås och spole är förenade med stödsäkert armerad kabel. Startkontakt i tändningslåset. Tändningslåset har dessutom ett kontaktläge, där all



**Mått och vikt.** Hjulbas 2.600 mm, totalängd 4.500 mm, spårvidd fram 1.295 mm, spårvidd bak 1.315 mm, största bredd 1.580 mm. Tjänstevikt 1.050 kg.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning. Specifikationen gäller PV 444 Standard.

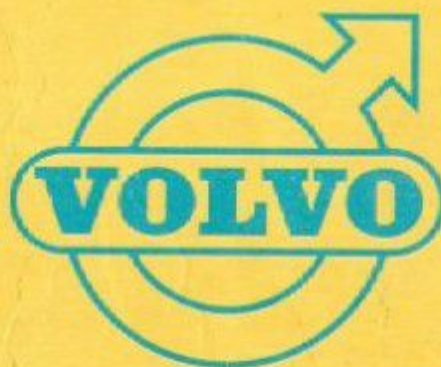

# Värme och ventilation

Volvo PV 444 har termostatstyrd värme med defroster. Genom utblåsningsmunstycken cirkulerar luften effektivt runt i hela vagnen. Det betyder att även baksätet snabbt blir uppvärmt. Tillförseln av frisk luft kan regleras, varigenom rutorna hålls imfria. Drag hindras tack vare övertryck. Aggregatet är placerat i motorrummet och tar ingen plats i passagerarutrymmet.

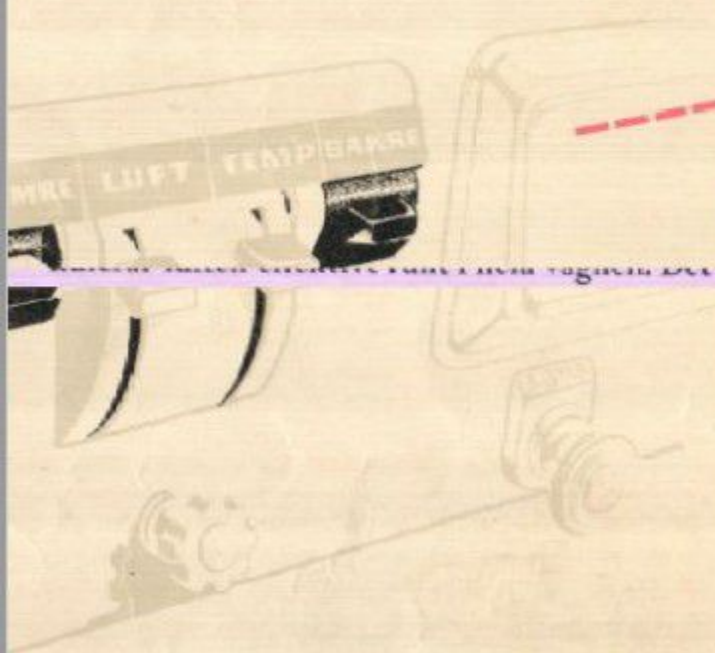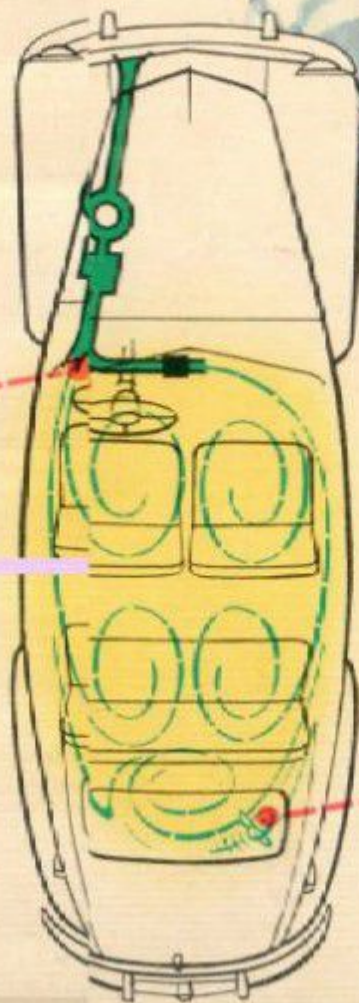

VOLVOS V




Utförlig bäddinstruktion finner Ni i den lärarinstruktionsboken som medföljer varje PV 44

## Sov i bilen

Bäddbarheten gör PV 444 till ett rullande sommaröje — enkelt och snabbt förvandlar Ni Er Volvo till ett ombonat, rymligt sovrum för två personer. Har man en Volvo PV 444, är man inte beroende av hotellrum.

För att underlätta bäddningen för den som ofta vill sova i sin bil har Volvo låtit tillverka en speciell bäddstödsats, bestående av två bärrjörn och fyra läderremslås. Illustrationerna här bredvid visar hur det går till att bädda Volvo PV 444 med hjälp av en sådan bäddstödsats.



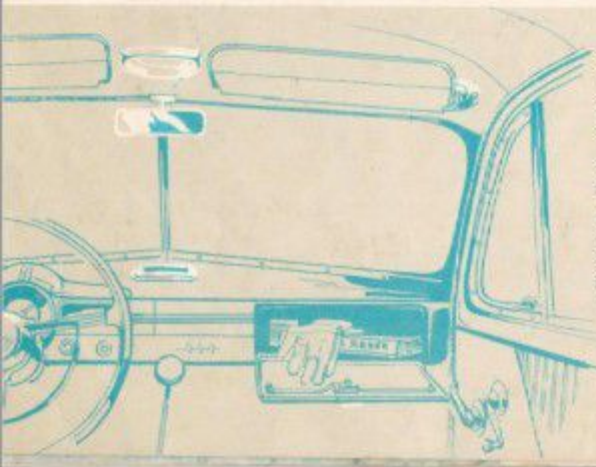


Solskydd för föraren ingår i standardutrustningen. PV 444 Special levereras med dubbla solskydd.

Ny innerbelysning, placerad i mitten ovanför vindrutan. Belysningen tänds när växlar eller öppnas.

Bakspiegeln garanterar för god sikt bakåt. Spiegeln är anpassad efter bakrutans form och ställ ingen sikt framåt.

Rymligt handskfack till höger på instrumentbrädan. I mitten finns plats för radio. Med varje PV 444 följer en väska som innehåller: Instruktionsboks, garantiedel, garantibok, bilkarta och välsköttnedscivert. Askkoppar i ratten överst på instrumentbrädan.


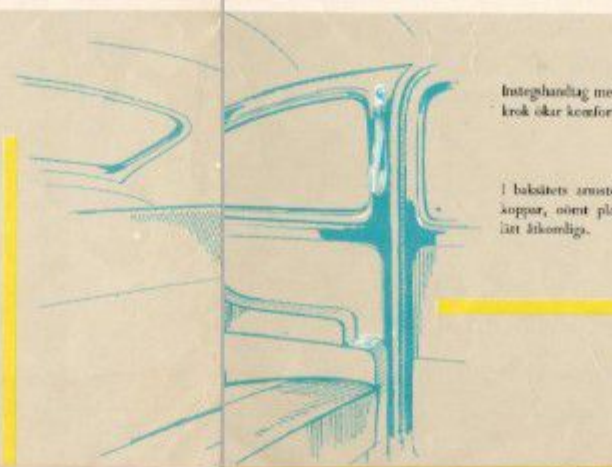


Integrandtag med krok ökar komfort.

I baksätets armstopp, oömt plätt likomliga.





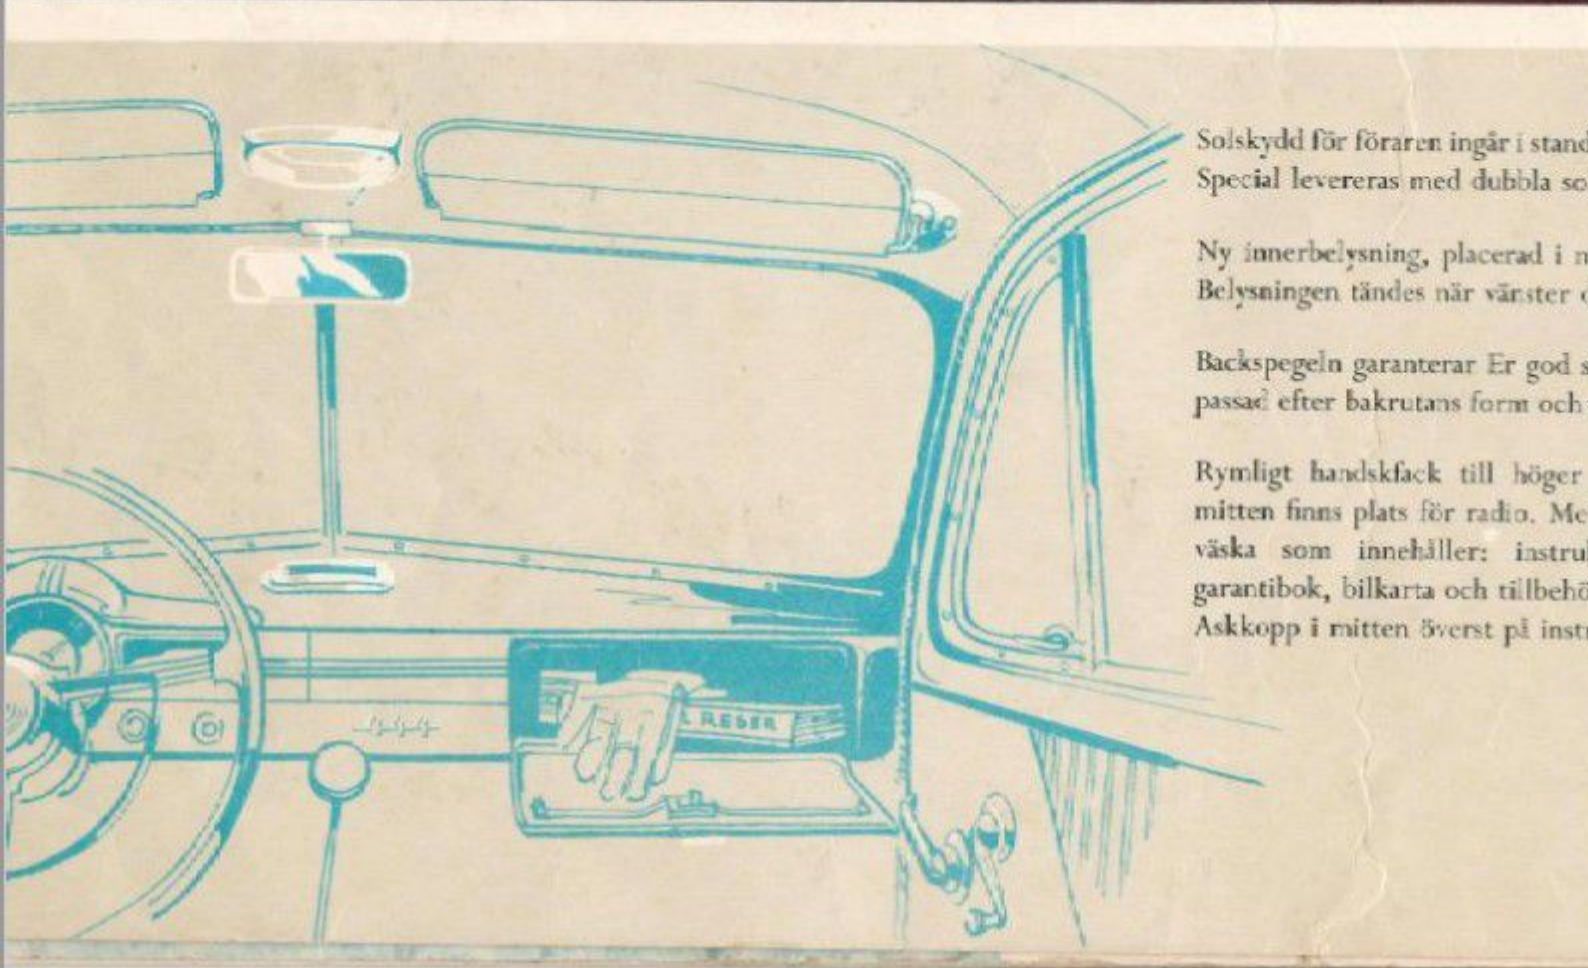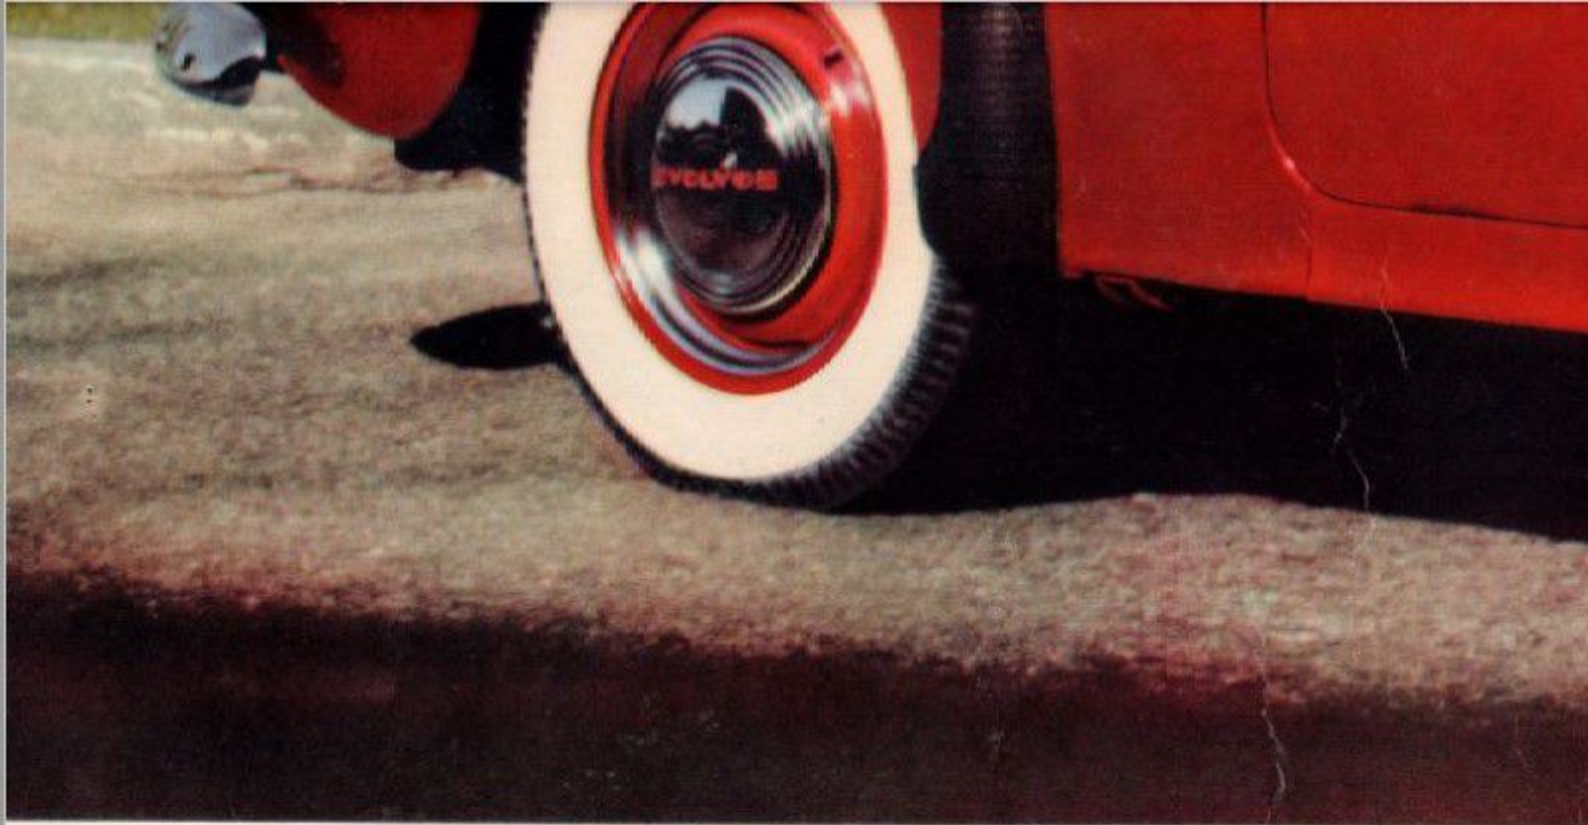

Solskydd för föraren ingår i standardutrustning. Special levereras med dubbla solskydd.

Ny innerbelysning, placerad i mittelarm. Belysningen tändes när vänster dörr öppnas.

Backspegeln garanterar Er god syn bakom Er passagerare efter bakrutans form och storlek.

Rymligt handskfack till höger om mittelarmet. I mitten finns plats för radio. Mellan mittelarmet och handskfacket finns väska som innehåller: instruktionsbok, garantibok, bilkarta och tillbehör. Askkoppslucka i mitten överst på instrumentbrädan.



Instegshandtag med klädhängarkrok ökar komforten.

I baksätets armstöd finns askkoppar, oömt placerade, men lätt åtkomliga.

**Individuell körställning.** Ryggarna på fåtöljerna fram är ställbara. Härigenom kan var och en ställa ryggstödet lutning efter sitt eget önskemål.

Amperemätare

Oljetryckmätare

Reglage för  
luftkonditionering

Strömbrytare för landsvägs-  
parkeringsljus (ej synlig)

Reglage för  
vindrutetorkare

Handbroms

Reostat för instrumentbelysning

Belysningsomkopplare

Omkopplare för körvisare

# Fullständig instru- mentering





**Strålkastarna.** Ni kör tryggt och säkert i mörker med Volvo PV 444. De nya strålkastarna ger ett långtgående och brett ljus.



**Landsvägsparkeringsljus.** Det sensationella landsvägsparkeringsljuset sitter i körvisarnas underdel och visar fast vitt sken framåt och rött bakåt. Landsvägsparkeringsljuset kan stå påkopplat i över 48 timmar utan att batteriet märkbart påverkas. För ökad säkerhet vid parkering på obelysta vägar.



Chassi nr 98765  
 Motor nr 99044  
 Modell och färg NS grå

**Garanti**  
 FÖR VOLVO PV 444

Den levererades den 15 april 1955.  
 Ägare Ingenjör Sven Johansson,  
 Adress Soflagatan 16, Göteborg.  
 Denna garanti utgår den 15 april 1960.

AKTIEBOLAGET VOLVO

*Sven Johansson*

Årskontrollör

Om denna bil inom fem år skadas i Sverige genom yttre olycksbändighet eller överkan, betalar Volvo vid varje tillfälle den del av reparationskostnaden, som överstiger 200 kronor. Undantagna är kostnader som består av arbete och kostnader för skador, som uppstår i samband med brand, stöld, skifvåra, retylleri, deltagande i hastighetstävlingar eller militär användning. Ansökan om skadan skall göras till någon av Volvos återförsäljare, som ombesörjer reparationen.


AKTIEBOLAGET VOLVO

*Åberg*

# Alltid säker - i alla väder, på


Den självbärande, helsvetsade stålkarossen, de kraftiga, mjukt verkande bromsarna och den oöverträffade väghållningsförmågan är några av de detaljer som gör Volvo PV 444 till en säker bil, i alla väder, på alla vägar.

Lägg här till PV 444-garantin — har Ni råd att vara utan det skydd den ger?

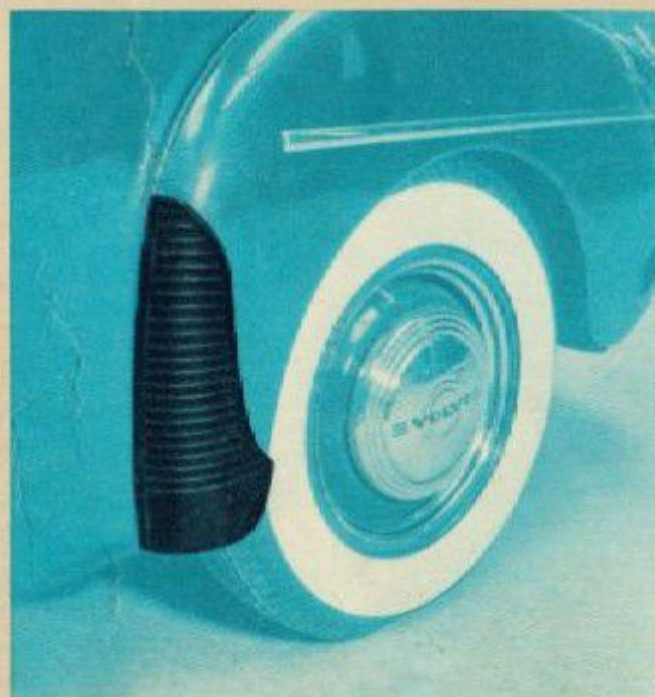

**Stenskydd.** Bakskärmarna är framtill försedda med gummiskydd, som hindrar stenskött från framhjulen att skada lackeringen. Framskärmarna är utrustade


att skada lackeringen. Framskärmarna är utrustade med stänkskydd.

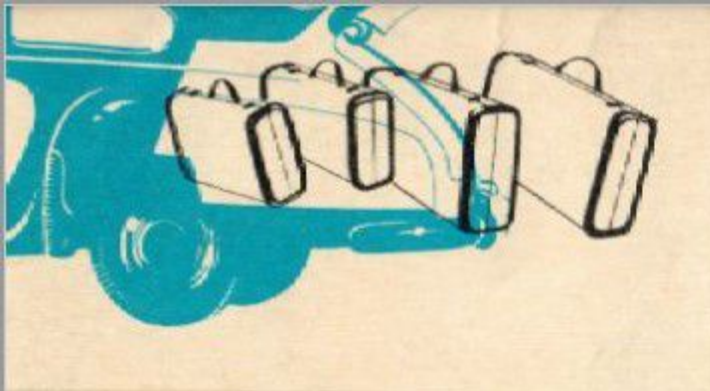

**Väsksats.** Volvo har en specielltillverkad väsksats för PV 444. Med dessa hållbara och praktiska väskor, kan man helt utnyttja bagageutrymmet.

Väsksatsen säljes som tillbehör och finns att köpa hos Volvos återförsäljare.

**Stort bagageutrymme.** Det nya bagageutrymmet har ökat med 30%. Reservhjulet är placerat stående på höger sida, vilket gör att hela utrymmet kan utnyttjas för bagage. Golvet har gummimatta. Bagageluckan är effektivt tätad med svampgummilist. Baklamporna är löstagbara inifrån bagageutrymmet. De kan även användas som bagagerumsbelysning, om lampan lossas.

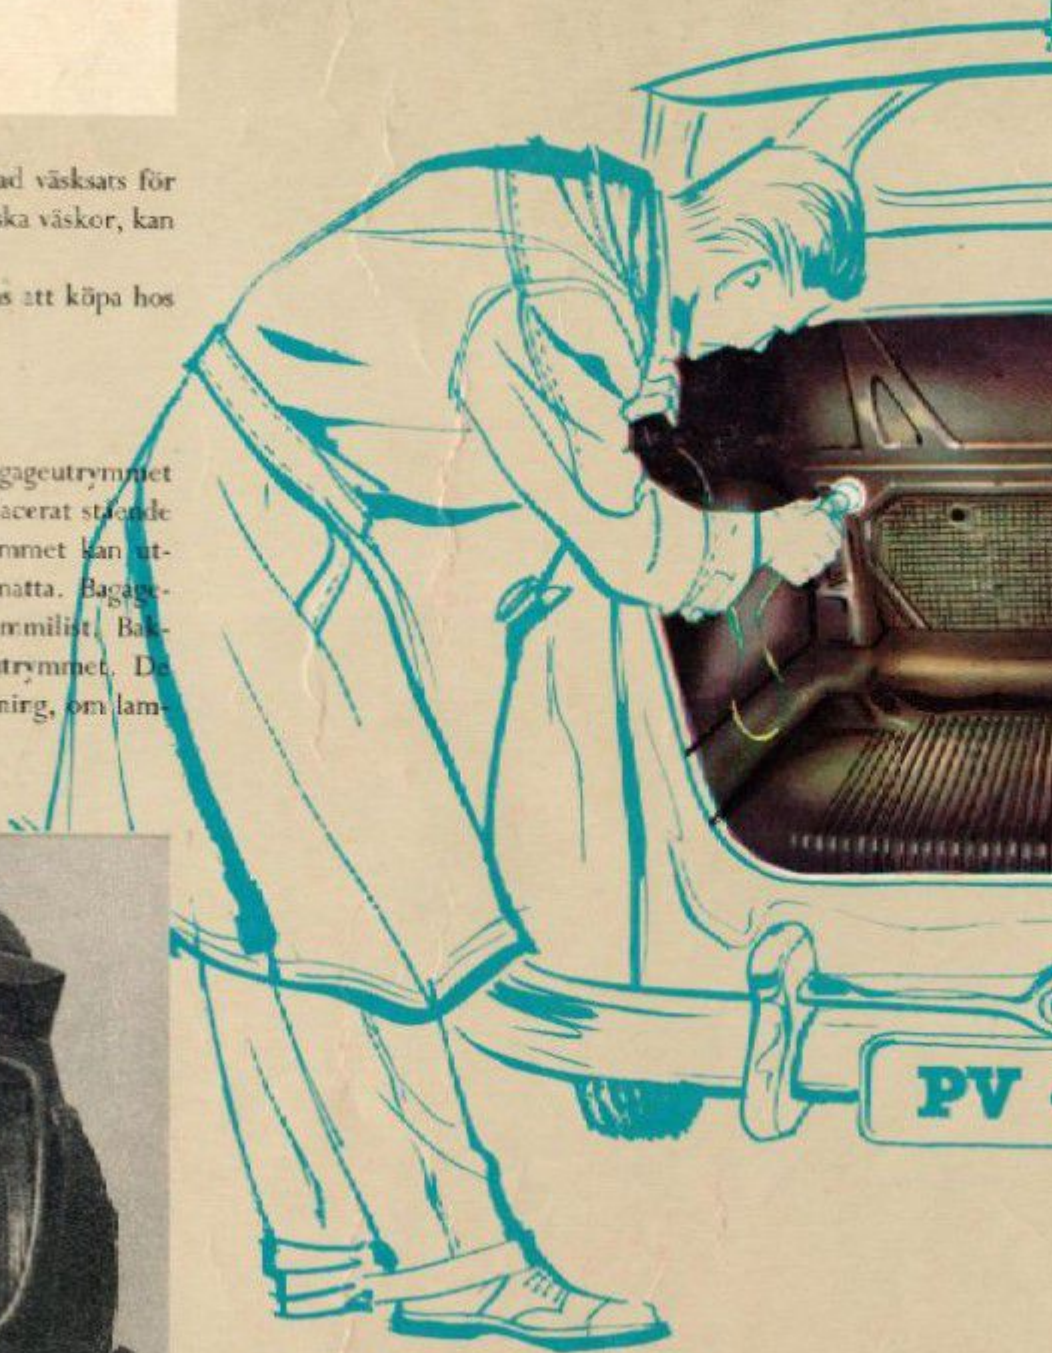



**VOLVO**